


Valg af applikation:
 Selection of application:
 Wahl der Applikation:
 Choix d'une application:

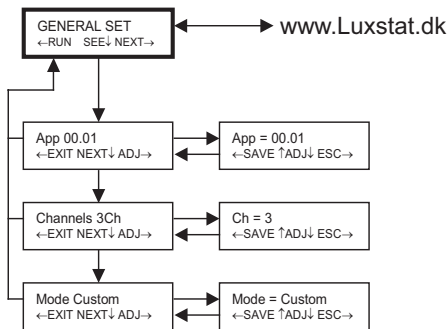


Eksempel : Valg af applikation, fra 00.01 til 04.01.
 Exempel : Selection of application, from 00.01 to 04.01.
 Beispiel : Wahl der Applikation, von 00.01 auf 04.01.
 Exemple : Choix d'une application de 00.01 à 04.01.

User	Display
1. Press	Servodan A/S (Back light)
2. Press	GENERAL SET
3. Press	App 00.01
4. Press	App = 00.01
5. Press *1	App = 04.01
6. Press	Powerup System
7. Wait aprox. 5 sec.	Servodan A/S

*1:
 Indtil ønsket app. nummer vises
 Until required app. number is displayed
 Bis die erwünscht app. Nummer angezeigt wird.
 Jusqu'à ce que le numéro d'app. souhaité s'affiche.

Valg af indstillinger for dagslys faktor:
Selection of settings for daylight factor:
Einstellungen für den Tageslichtfaktor:
Paramétrage du facteur de luminosité naturelle:

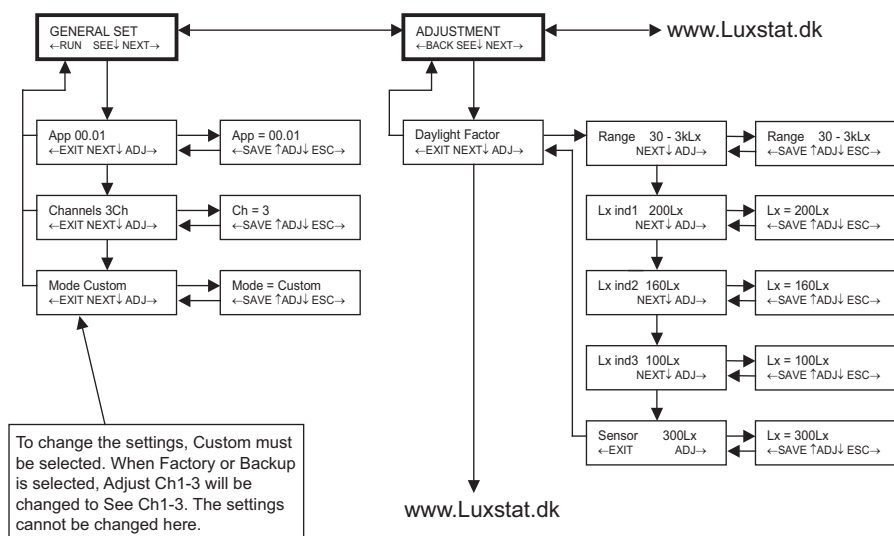

Eksempel : Valg af værdien for Lx ind2.

Exempel : Setting the value for Lx ind2.

Beispiel : Einstellung des Werts für Lx ind2

Exemple : Réglage de la valeur de Lx ind2

User

1. Press
2. Press
3. Press
4. Press
5. Press

1*:

Står enheden ikke i mode: "Custom" følg punkt 6. - 8.

Er den sat i mode: "Custom" gå til punkt 9.

6. Press
7. Press

2*: Indtil mode "Custom" vises

8. Press
9. Press

10. Press
11. Press

12. Press
13. Press

14. Press
15. Press

16. Press
17. Press

18. Press
19. Press

20. Press
21. Press

3*: Indtil ønsket værdi vises

22. Press
23. Press

24. Press
25. Press

26. Press
27. Press

28. Press
29. Press

30. Press
31. Press

32. Press
33. Press

34. Press
35. Press

36. Press
37. Press

38. Press
39. Press

Display

Servodan A/S (Back light)

GENERAL SET

App 00.01 (e.g.)

Channels 3Ch (e.g.)

Mode Custom.

Mode = Factory (e.g.)

Mode = Custom

Mode Custom.

GENERAL SET

ADJUSTMENT

Daylight factor

Range 30-3kLx

Lx ind1 200lx

Lx ind2 160lx

Lx = 160lx

Lx = 200lx (e.g.)

Lx ind2 200lx

Lx ind3 100lx

Sensor 300lx

Sensor 250lx 4*: Aktuell lx værdi ved sensor (f.eks. 250lx)

Sensor 250lx

Daylight factor

ADJUSTMENT

GENERAL SET

Servodan A/S

1*:

If the unit is not in mode: "Custom", follow points 6. - 8.

If the unit is set to mode: "Custom", go to point 9

Wenn die Einheit nicht im Modus: "Custom" ist, die Schritte 6 - 8 befolgen.

Wenn die Einheit im Modus: "Custom" ist, Schritt 9 befolgen.

Si l'appareil n'est pas en mode: " Custom ", suivre les points 6 à 8.

Si l'appareil est en mode: " Custom ", aller au point 9.

2*:

Until mode: custom is displayed.

Bis der Modus: "Custom" angezeigt wird.

Jusqu'à ce que le mode: Custom s'affiche.

3*:

Until required value is displayed.

Bis der gewünschte Wert angezeigt wird.

Jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.

4*:

Lx value at sensor (e.g. 250lx).

Lx-Wert am Sensor (z. B. 250lx).


Valeur lx en cours (par exemple 250lx).

Valg af værdier for indstilling af Ch1 til Ch3:

Selection of values for setting Ch1 to Ch3:

Auswahl der Werte für die Einstellung von Ch1 bis Ch3:

Paramétrage de Ch1 à Ch3 :

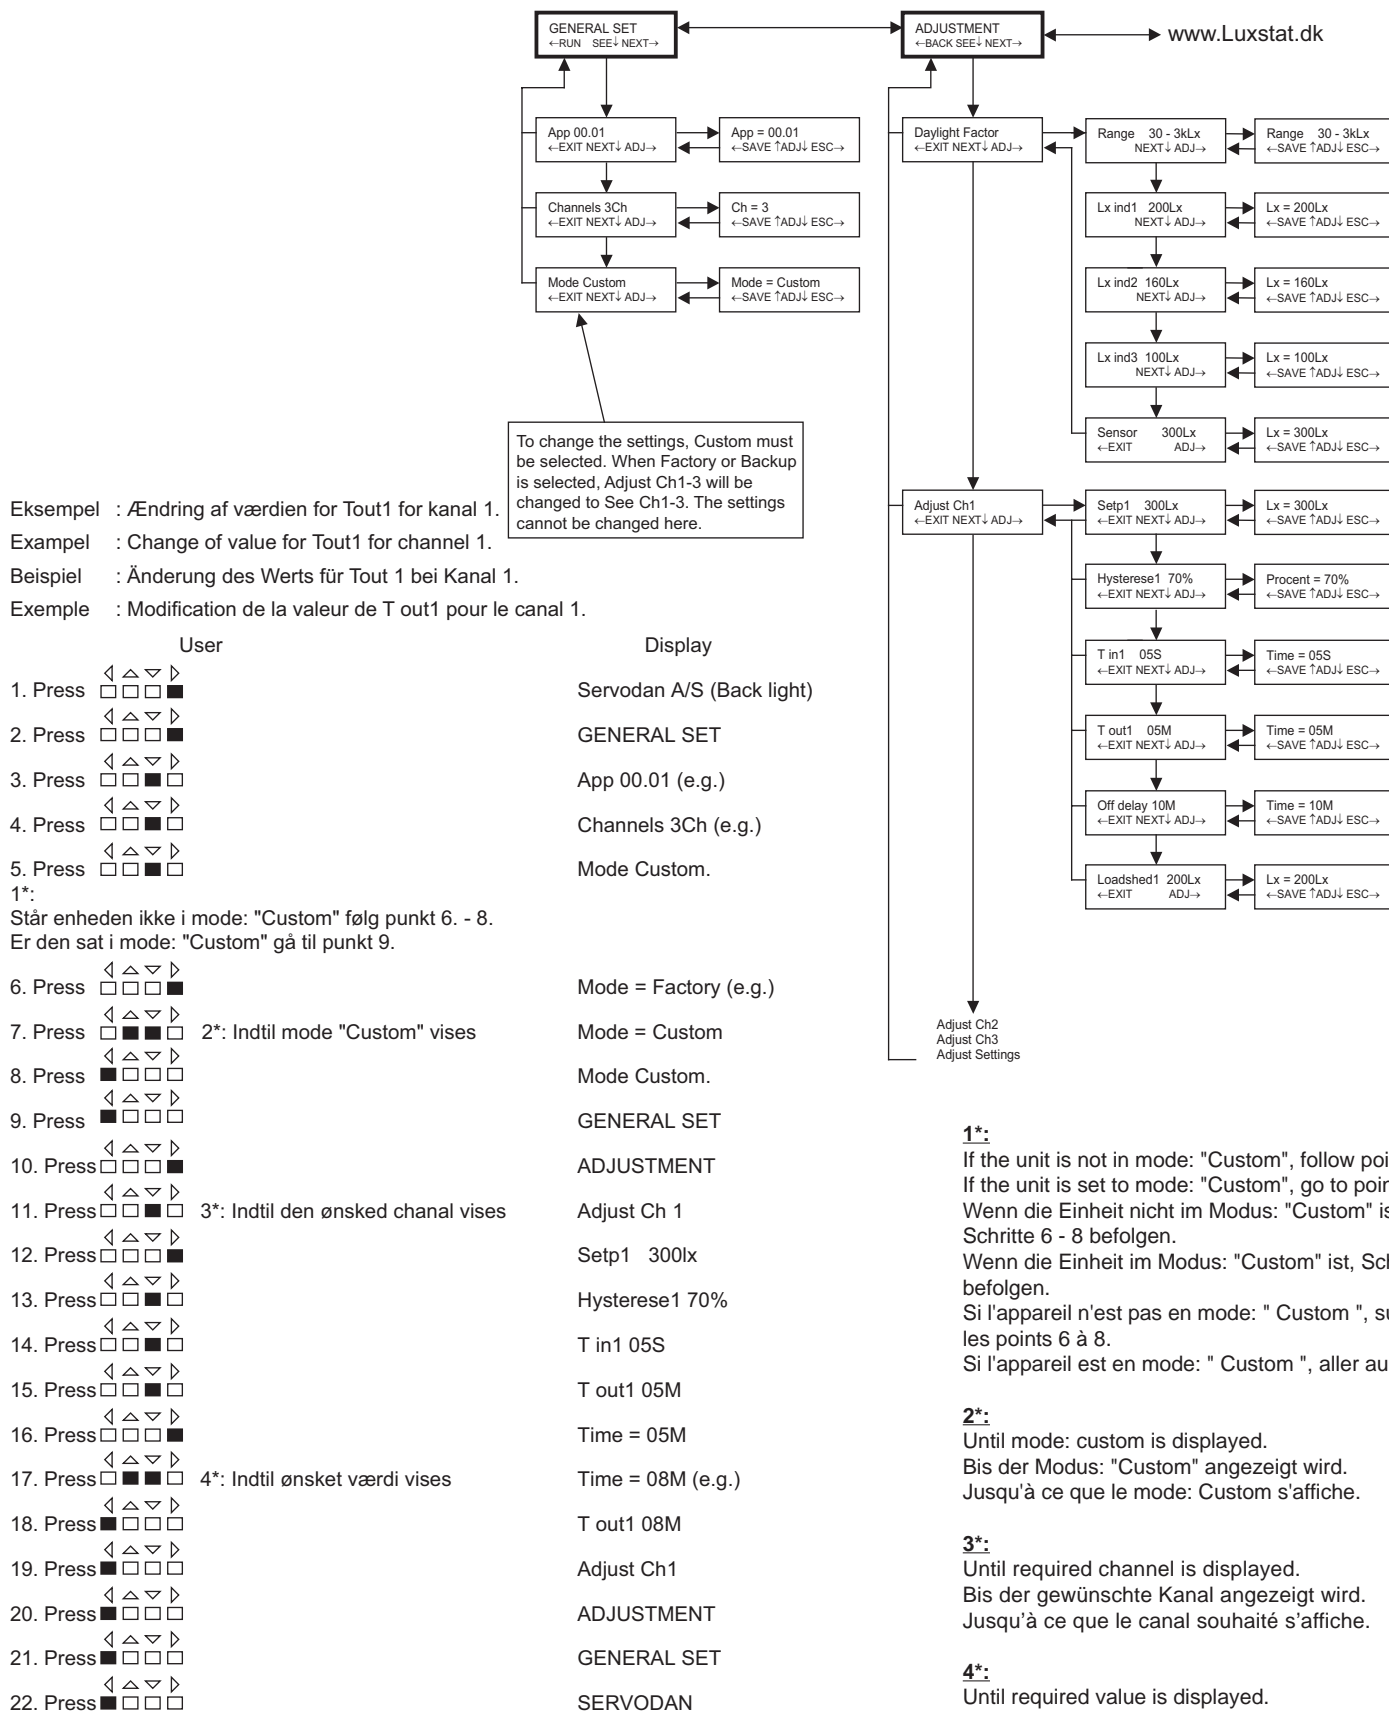

Ændringer i Ch 2 og Ch 3 fortages på samme måde.

Changes to Ch 2 and Ch 3 are made in the same way.

Änderungen für CH2 und CH3 erfolgen in gleicher Weise.

Pour les modifications de Ch 2 et Ch 3, procéder de la même manière.

Komplet menu:
Complete menu:
Vollständiges Menü:
Menu complet :

