

Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.

1. WERKING EN GEBRUIK

De inbouwbewegingsmelder is een elektronische bewegingsmelder die de verlichting inschakelt als de warmtestraling binnen het detectiegebied verandert.

1 Instellen lichtgevoeligheid

Lichtgevoeligheid instellen met schroevendraaier van licht (daglicht) tot donker

Naar links draaien: daglicht

Naar rechts draaien: donker

2 Instellen uitschakelvertragingstijd

Tijdsduur instellen met schroevendraaier:

Naar links draaien: min. tijd 15s

Naar rechts draaien: max. tijd 20min

3 Dim-functie

Keuzeschakelaar voor dimfunctie 'soft-start' en 'uitschakelwaarschuwing' of normaal schakelgebruik.

Soft-start: het licht wordt in $\pm 2s$ opgedimd (van min. naar max. waarde).

Soft-uit: hangt ervan af of de ingestelde tijd groter of kleiner is dan 50s.

- Is de vooraf ingestelde tijd < 50s, dan wordt het licht binnen 5s gedimd en uitgeschakeld.
- Is de ingestelde tijd > 50s en wordt geen beweging meer geregistreerd, dan wordt het licht gedurende 20s tot 70% gedimd. Wordt binnen deze 20s geen beweging meer waargenomen, dan wordt het licht binnen de 5s gedimd en uitgeschakeld. Wordt echter tijdens deze 20s opnieuw een beweging waargenomen, dan wordt het licht opnieuw naar 100% gedimd en begint de ingestelde tijd opnieuw te lopen.

Waarschuwingen bij gebruik

- Indien de verlichting tijdens de installatie kortstondig knippert, is het apparaat niet defect, maar probeert de ingebouwde regelenheid storingen in het net te compenseren.
- **Dient niet om de installatie spanningsloos te maken (door onderbreking)!**
De stroomkring spanningsloos maken om defecte lampen te vervangen is alleen mogelijk door de voorgeschaakelde hoofdschakelaar of de automatische zekering uit te schakelen.
- De koeling is essentieel voor een bedrijfszekere en veilige gebruik.
- Montage in meervoudige combinaties is niet mogelijk.

2. TECHNISCHE GEGEVENS

- Uitschakelvertragingstijd: instelbaar van $\pm 15s$ tot $\pm 20min$
- Lichtgevoeligheid: lichtsensor instelbaar van licht (daglicht) tot donker
- Aanbevolen inbouwhoogte: 0,8 tot 1,2m
- Maximale belastbaarheid 40-300W gloeilampen
- Parallelschakeling van de automatische schakelaar is niet toegestaan
- Alleen voor gloeilampen
- Uitermate geschikt voor trappenhuisfunctie
- Detectiehoek: horizontaal 110°, zijdelings 20°, verticaal 60°
- Detectiegebied: $\pm 6m$ diep, 4,5m zijwaards
- Spanning: 230V~, 50Hz

3. WAARSCHUWINGEN VOOR INSTALLATIE

- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en volgens de geldende voorschriften.
- Deze handleiding moet aan de gebruiker worden overhandigd. Het moet bij het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd en worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren zijn verkrijgbaar via de website of supportdienst van Niko. Op de Niko website is altijd de meest recente handleiding van het product terug te vinden.
- Tijdens de installatie moet rekening gehouden worden met (niet-limitatieve lijst):
 - de geldende wetten, normen en reglementen.
 - de stand van de techniek op het moment van de installatie.
 - deze handleiding die alleen algemene bepalingen vermeldt en moet worden gelezen in het kader van elke specifieke installatie.
 - de regels van goed vakmanschap.



Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Indien van toepassing, vind je de EG-verklaring van overeenstemming met betrekking tot dit product op www.niko.eu.

4. NIKO SUPPORT

Heb je twijfel? Of wil je het product omruilen in geval van een eventueel defect? Neem dan contact op met je groothandel of de Niko supportdienst:

- België: +32 3 778 90 80
- Nederland: +31 880 15 96 10

Contactgegevens en meer informatie vind je op www.niko.eu onder de rubriek "Hulp en advies".

5. GARANTIEBEPALINGEN

- De garantietermijn bedraagt vier jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het product door de consument. Als er geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht Niko schriftelijk te informeren over het gebrek aan overeenstemming, en dit uiterlijk binnen de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument enkel recht op een kosteloze herstelling of vervanging van het product, wat door Niko bepaald wordt.

- Niko is niet verantwoordelijk voor een defect of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik, een verkeerde bediening, transformatie van het product, onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften of een externe oorzaak zoals vochtschade of schade door overspanning.
- De dwingende bepalingen in de nationale wetgeving over de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van consumenten in landen waar Niko rechtstreeks of via zuster- of dochtervennootschappen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande bepalingen.



Dit product mag u niet bij het ongesorteerd afval gooien. Breng uw afgedankt product naar een containerpark of een erkend verzamelpunt. Net als producenten en importeurs speelt ook u een belangrijke rol in de bevordering van sortering, recycling en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Om de ophaling en verwerking te kunnen financieren, heft de overheid in bepaalde gevallen een recyclingbijdrage (inbegrepen in de aankoopprijs van dit product).

Lisez entièrement le mode d'emploi avant toute installation et mise en service.

1. FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Le détecteur de mouvement encastré est un détecteur de mouvement électronique, qui enclenche la lumière s'il détecte un changement de température dans la zone de détection.

1 Réglage de la sensibilité

Régler la sensibilité avec un tournevis de clair (lumière du jour) à obscur

Tourner à gauche: lumière du jour

Tourner à droite: obscur

2 Réglage du temps d'extinction retardée

Régler la durée avec un tournevis:

Tourner à gauche: temps min. 15s

Tourner à droite: temps max. 20min

3 Fonction variation

Interrupteur sélectif pour fonction variation 'soft-start' et 'préavis d'extinction' ou usage de commande normal.

Soft-start: durant $\pm 2s$ la lumière variera vers la valeur max.

Soft-off: dépend du fait que le temps programmé est plus ou moins de 50s.

- Si le temps programmé s'élève à moins de 50s, la lumière est variée et éteinte dans 5s.
- Si le temps programmé s'élève à plus de 50s et qu'il n'y a plus de mouvements enregistrés, la lumière est variée jusqu'à 70% durant 20s. Si durant ces 20s d'autres mouvements sont enregistrés, le niveau de lumière est à nouveau varié vers la valeur max. et le temps programmé recommence.

Avertissements lors de l'utilisation

- Si l'éclairage clignote brièvement lors de l'installation, l'appareil n'est pas défectueux. C'est l'élément de programmation intégré qui est en train de compenser les parasites du réseau.
- **N'a pas pour but de mettre l'installation hors tension (par interruption)!**
Mettre le circuit hors tension pour remplacer les lampes défectueuses peut se faire uniquement en déclenchant l'interrupteur principal ou le fusible automatique.
- Le refroidissement est essentiel pour un usage fiable et sûr.
- Montage dans des combinaisons multiples pas possible.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- Temps d'extinction retardée: réglable de $\pm 15s$ à $\pm 20min$
- Sensibilité: senseur de lumière réglable de clair (lumière du jour) à obscur.
- Hauteur d'encastrement conseillée: 0,8 à 1,2m
- Charge max.: lampes à incandescence 40-300W
- Montage en parallèle de l'interrupteur automatique n'est pas autorisé
- Uniquement destiné à des lampes à incandescence
- Tout à fait approprié à la fonction de cage d'escalier
- Angle de détection: horizontal 110°, frontal 20°, vertical 60°
- Portée: en profondeur $\pm 6m$ et latéralement 4,5m
- Tension d'alimentation: 230V~, 50Hz

3. MISES EN GARDE CONCERNANT L'INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée par un installateur agréé et dans le respect des prescriptions en vigueur.
- Ce mode d'emploi doit être remis à l'utilisateur. Il doit être joint au dossier de l'installation électrique et être remis aux nouveaux propriétaires éventuels. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site web ou auprès du service support de Niko.
- Il y a lieu de tenir compte des points suivants pendant l'installation (liste non limitative):
 - les lois, les normes et les réglementations en vigueur.
 - l'état de la technique au moment de l'installation.
 - ce mode d'emploi qui stipule uniquement des dispositions générales et doit être lu dans le cadre de toute installation spécifique.
 - les règles de l'art.



Ce produit est conforme à l'ensemble des directives et règlements européens applicables. Le cas échéant, vous trouverez la déclaration CE de conformité relative à ce produit sur le site www.niko.eu.

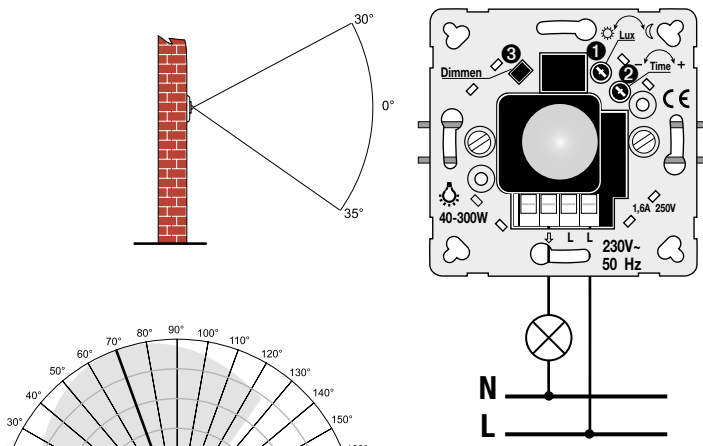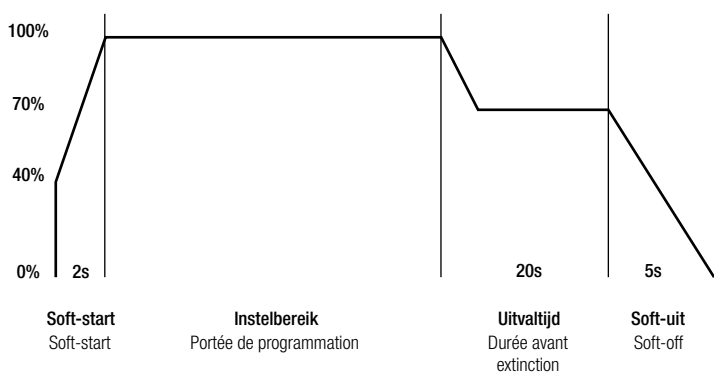

4. SUPPORT DE NIKO

En cas de doute ou si vous voulez échanger le produit en cas de défaut éventuel, veuillez prendre contact avec votre grossiste ou avec le service support de Niko:

- Belgique: +32 3 778 90 80
- France: +33 820 20 66 25

Vous trouverez les coordonnées et de plus amples informations sur le site www.niko.eu, sous la rubrique "Aide et conseils".

5. DISPOSITIONS DE GARANTIE

- Le délai de garantie est de quatre ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d'achat par le consommateur est considérée comme la date de livraison. En l'absence de facture, la date de fabrication est valable.
- Le consommateur est tenu de prévenir Niko par écrit de tout défaut de conformité, dans un délai maximum de deux mois après constatation.
- En cas de défaut de conformité, le consommateur peut uniquement prétendre à la réparation gratuite ou au remplacement gratuit du produit, selon l'avis de Niko.
- Niko ne peut être tenu pour responsable d'un défaut ou de dégâts résultant d'une installation fautive, d'une utilisation impropre ou négligente, d'une commande erronée, d'une transformation du produit, d'un entretien contraire aux consignes d'entretien ou d'une cause externe telle que de l'humidité ou une surtension.
- Les dispositions contraignantes de la législation nationale ayant trait à la vente de biens de consommation et à la protection des consommateurs des différents pays où Niko procède à la vente directe ou par l'intermédiaire d'entreprises sœurs, de filiales, de succursales, de distributeurs, d'agents ou de représentants fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.



Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets non triés. Apportez vos équipements obsolètes électriques et électroniques à un point de collecte agréé. Tout comme les producteurs et importateurs, vous jouez un rôle important dans le triage, le recyclage et la réutilisation des appareils électriques et électroniques. Afin de pouvoir financer la collecte et le traitement écologique, les autorités imposent dans certains cas une cotisation de recyclage (comprise dans le prix d'achat de ce produit).



EMBALLAGES
CARTONS ET PAPIER
À TRIER

Lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme die vollständige Gebrauchsanleitung.

1. FUNKTIONSWEISE UND ANWENDUNG

Der UP-Bewegungsmelder ist ein elektronischer Schalter der die Beleuchtung einschaltet, sobald Veränderungen der Wärmestrahlung im Erfassungsbereich erkannt werden

1 Einstellen der Lichtempfindlichkeit

Lichtempfindlichkeit einstellbar mit Schraubendreher von hell (Tageslicht) bis dunkel

Nach links drehen: Tageslicht

Nach rechts drehen: dunkel

2 Einstellen der Ausschaltverzögerungszeit

Zeitdauer einstellbar mit Schraubendreher:

Nach links drehen: min. Zeit 15s

Nach rechts drehen: max. Zeit 20min.

3 Dimmfunktion

Wahlschalter für die Dimmfunktionen 'soft-start' und 'Abschaltwarnung' oder normale Schaltfunktion.

Soft-start: Das Licht wird innerhalb von $\pm 2s$ auf die maximale Helligkeit gedimmt

Soft-Ausdimmen:

Das Licht wird nach der vorab eingestellten Zeit (<50s) innerhalb von 5s runtergedimmt und ausgeschaltet. Wird nach der vorab eingestellten Zeit > 50s keine Bewegung mehr registriert, dann wird das Licht innerhalb von 20s bis auf 70% gedimmt. Wird innerhalb dieser 20s keine Bewegung mehr wahrgenommen, so wird das Licht in 5s runtergedimmt und ausgeschaltet. Wird jedoch innerhalb dieser 20s wieder eine Bewegung registriert, dann wird das Licht wieder auf 100% hochgefahren und die eingestellte Zeit beginnt wieder von vorn.

Warnhinweise beim Einsatz

- Falls das Licht während der Installation kurzzeitig blinkt, so ist das Gerät nicht defekt, sondern die eingebaute Regelung versucht die Netzstörungen zu kompensieren.
- **Die Installation wird beim Abschalten nicht spannungslos geschaltet (keine Spannungsunterbrechung)!** Das Freischalten des Stromkreises, um z.B. eine Lampe zu wechseln, darf ausschließlich durch den Hauptschalter oder den entsprechenden Sicherungsautomaten geschehen.
- Die Kühlung ist für die Betriebssicherheit notwendig.
- Installation in Mehrfachkombinationen nicht möglich.

2. TECHNISCHE DATEN

- Ausschaltzeitverzögerung: Einstellbar von $\pm 15s$ bis $\pm 20min$
- Lichtempfindlichkeit: Durch Lichtsensor einstellbar von hell (Tageslicht) bis dunkel
- Empfohlene Einbauhöhe: 0,8 bis 1,2m
- Belastbarkeit: 40-300W Glühlampen

- Parallelschaltung der Bewegungsmelder ist nicht erlaubt
- Nur für Glühlampen
- Bestens geeignet als Treppenhautomat
- Erfassungsbereich: horizontal 110°, seitlich 20°, vertikal 60°
- Erfassungsbereich: $\pm 6m$ tief, 4,5m seitlich
- Spannungsversorgung: 230V~, 50Hz

3. WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

- Die Installation darf ausschließlich von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften ausgeführt werden.
- Diese Gebrauchsanleitung muss dem Benutzer ausgehändigt werden. Die Gebrauchsanleitung ist den Unterlagen der elektrischen Anlage beizufügen und muss auch eventuellen neuen Besitzern ausgehändigt werden. Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über die Internetseiten von Niko oder über den Kundendienst von Niko.
- Beachten und berücksichtigen Sie bei der Installation unter anderem folgende Punkte:
 - die gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien.
 - den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation.
 - die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Anweisungen, wobei diese Gebrauchsanleitung nur allgemein gültige Bestimmungen enthält, die für jede Anlage spezifisch angewendet werden müssen.
 - die allgemein anerkannten Regeln fachmännischer Arbeit.



Dieses Produkt erfüllt alle anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen. Die für dieses Produkt zutreffende EG-Konformitätserklärung erhalten Sie gegebenenfalls unter www.niko.eu.

4. NIKO UNTERSTÜTZUNG

Bei Zweifel oder falls Sie bei einem eventuellen Defekt des Produkts noch Fragen bezüglich des Umtausches haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mit dem Kundendienst von Niko (Belgien: +32 3 778 90 80) oder wenden Sie sich an Ihren Großhändler. Kontaktdaten und weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.niko.eu in der Rubrik "Unterstützung und Beratung".

5. GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Garantiezeitraum beträgt vier Jahre ab Lieferdatum. Als Lieferdatum gilt das Rechnungsdatum zum Zeitpunkt des Kaufs durch den Endverbraucher. Falls keine Rechnung mehr vorhanden ist, gilt das Produktionsdatum.
- Der Endverbraucher ist verpflichtet, Niko schriftlich über einen Produktmangel innerhalb von zwei Monaten nach dessen Feststellung zu informieren.
- Im Falle eines Mangels hat der Endverbraucher nur Recht auf kostenlose Reparatur oder Ersatz des Produkts. Eine Entscheidung darüber obliegt allein Niko.
- Niko ist nicht für Mängel oder Schäden verantwortlich, die durch fehlerhafte Installation, nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch, durch falsche Bedienung, Anpassen/Ändern des Produktes, infolge von unsachgemäßer Wartung entgegen den Wartungsvorschriften oder die sich aus äußeren Umständen, wie beispielsweise infolge Feuchtigkeit oder Überspannung, ergeben.
- Zwingende Vorschriften der nationalen Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs von Konsumgütern und zum Verbraucherschutz haben vor den obigen Bestimmungen Vorrang in den Ländern, in denen Niko direkt oder über seine Neben- oder Tochtergesellschaften, Filialen, Vertriebsstellen, Agenten oder über feste Vertreter verkauft.



Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden. Das zu entsorgende Gerät muss zu einer Mülldeponie oder einer Sondermüllsammelstelle gebracht werden. Neben den Herstellern und Importeuren haben auch Sie als Verbraucher eine Verantwortung bei der Mülltrennung, dem Recycling und der Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten die entsorgt werden sollen. Um die Entsorgung und Verarbeitung finanzieren zu können, hat die Regierung in bestimmten Fällen einen Recycling-Beitrag festgelegt, der im Kaufpreis dieses Produktes enthalten ist.

Read the complete manual before attempting installation and activating the system.

1. OPERATION AND USE

The flush mounting motion detector is an electronic motion detector that switches on the light whenever changes occur in the heat being radiated in its detection area.

1 Programming light sensitivity

Programming light sensitivity from light (daylight) to dark

Turning to the left side: daylight.

Turning to the right side: dark

2 Programming time delay

Use a screwdriver to set the time delay:



Turning to the left side: min. time 15s

Turning to the right side: max. time 20min.

3 Dimming function

Selector switch for soft-start dimming function and switch-off warning or normal switching.

Soft-start: the light is dimmed to full intensity in $\pm 2s$

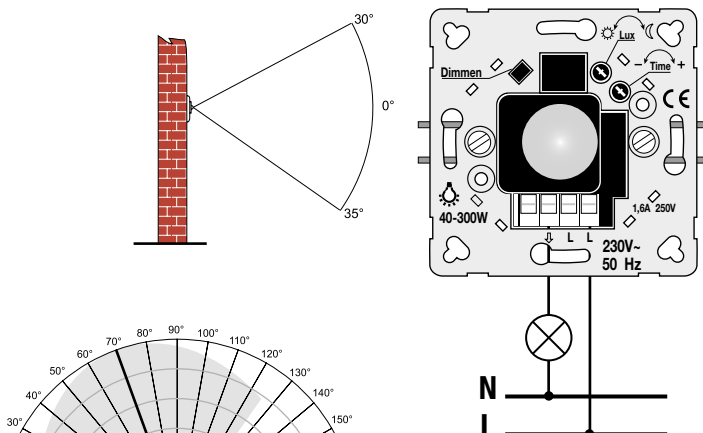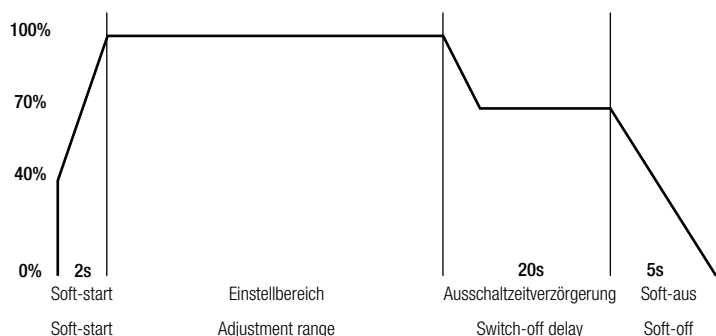

Soft-off:

the light is dimmed and switched off within 5s after a preset time (<50s) has elapsed.
If after a set time of > 50s no motion has been detected, the light is dimmed to 70% for 20s. If within these 20s no further motion is detected, the light is dimmed and switched off within 5s. If, however, motion is again detected within these 20s, the light is again dimmed to 100% and the set time starts to run again.

Usage warnings

- Brief flashing of the lighting during installation does not indicate a faulty device, but means that the built-in control unit is trying to compensate for mains disturbances.
- Not to be used to deenergize the installation (by opening the circuit)!**
Deenergizing the circuit to replace defective lamps is only possible by removing the fuse in the motion detector or by switching off the series-connected mains switch or the automatic fuse.
- Cooling is necessary for a reliable and safe use.
- Mounting in multiple combinations not possible.

2. TECHNICAL DATA

- Time delay: adjustable from $\pm 15s$ to $\pm 20min$
- Light sensitivity: light sensor adjustable from light (daylight) to dark
- Recommended flush mounting height: 0.8 to 1.2m
- Maximum load: 40-300W incandescent lamps
- Parallel connection of the automatic switch is not allowed
- For incandescent lamps only
- Ideally suitable for staircase function
- Detection angle: 110° horizontal; 20° lateral; 60° vertical
- Detection area: $\pm 6m$ deep; 4,5m wide
- Voltage: 230V~, 50Hz

3. WARNINGS REGARDING INSTALLATION

- The installation should be carried out by a registered installer and in compliance with the statutory regulations.
- This user manual should be presented to the user. It should be included in the electrical installation file, and it should be passed on to any new owners. Additional copies are available on the Niko website or via the Niko support service.
- During installation, the following should be taken into account (non-exhaustive list):
 - the statutory laws, standards and regulations.
 - the technology currently available at the time of installation.
 - this user manual, which only states general regulations and should therefore be read within the scope of each specific installation.
 - the rules of proper workmanship.



This product complies with all of the relevant European guidelines and regulations. If applicable, you can find the EC declaration of conformity regarding this product at www.niko.eu.

4. NIKO SUPPORT

In case of doubt or for the specific exchange procedure in case of a possible defect, contact the Niko support service in Belgium at +32 3 778 90 80 or your wholesaler/installer. Contact details and more information can be found at www.niko.eu under the "Help and advice" section.

5. GUARANTEE PROVISIONS

- The period of guarantee is four years from the date of delivery. The delivery date is the invoice date of purchase of the product by the consumer. If there is no invoice, the date of production applies.
- The consumer is obliged to inform Niko in writing about the non-conformity, within two months after stating the defect.
- In case of a non-conformity, the consumer only has the right to a product repair or replacement free of charge, which shall be decided by Niko.
- Niko shall not be held liable for a defect or damage resulting from incorrect installation, improper or careless use, incorrect operation, transformation of the product, maintenance that does not adhere to the maintenance instructions or an external cause, such as damage due to moisture or overvoltage.
- The compulsory regulations of the national legislation concerning the sale of consumer goods and the protection of the consumer in the countries where Niko sells, directly or via sister companies, subsidiaries, chain stores, distributors, agents or permanent sales representatives, take priority over the above-mentioned rules and regulations.



Do not dump this product with the unsorted waste. Bring it to a recognised waste collection point. Together with producers and importers, you have an important role to play in the advancement of sorting, recycling and reusing discarded electrical and electronic appliances. In order to finance the waste collection and processing, the government levies a recycling contribution in some cases (included in the purchase price of this product).

1 Programovanie svetelnej citlivosti

Programovanie svetelnej citlivosti pri prechode z (denného) svetla na tmu
Otočenie doľava: denné svetlo.

Otočenie doprava: tma

2 Programovanie časového oneskorenia

Časové oneskorenie nastavíte pomocou skrutkovača:

Otočenie doľava: min. čas 15s

Otočenie doprava: max. čas 20min.

3 Funkcia stmievania

Prepínač pre mäkký štart funkcie stmievania a na upozornenie pred vypnutím alebo bežným spínaním.

Mäkký štart: svetlo je stmievané na max. možnú hodnotu za $\pm 2s$

Mäkké vyp.:

svetlo stmavne a vypne sa za 5 sekúnd potom ako vyprší prednastavený čas (<50s).

Ak po prednastavenom čase > 50 sek. nie je zaznamenaný žiaden pohyb, tak svetlo na 20 sekúnd stmavne na 70%. Ak za týchto 20 sekúnd nie je zaznamenaný žiaden ďalší pohyb, svetlo stmavne a vypne sa za 5 sek. Ale, ak je za týchto 20 sekúnd opätovne zaznamenaný pohyb, svetlo stmavne na 100% a prednastavený čas sa začne znovu odpočítavať.

Upozornenia pre používateľa

- Krátke zablíkanie osvetlenia počas inštalácie neznamená, že zariadenie je chybné, ale že zabudovaný ovládací prvok sa snaží vykompenzovať za rušenie napájania zo siete.
- Nesmie sa používať na odpájanie inštalácie (otváranie obvodu)!**
Odpojiť obvod za účelom vymenenia chybných žiaroviek sa dá jedine tak, že odstránite poistku z detektora pohybu, alebo tak, že vypnete spínač sieťové napájania zapojený do série alebo automatickú poistku.
- Chladenie je nevyhnutné pre spoľahlivé a bezpečné používanie.
- Montáž vo viacerých kombináciách nie je možná.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Časové oneskorenie: nastaviteľné od ± 15 sek. do ± 20 min.
- Svetelná citlivosť: svetelný snímač je nastaviteľný na prechod z (denného) svetla do tmy
- Odporúčaná montážna výška: od 0,8 do 1,2m
- Maximálna záťaž: 40-300W žiarovky
- Nie je povolené paralelné zapojenie automatického spínača.
- Určené len pre žiarovky
- ideálne pre funkciu schodisko
- Detekčný uhol: 110° vodorovne; 20° zbok; 60° zvisle
- Oblasť snímania: $\pm 6m$ hĺbka; 4,5m šírka
- Napätie: 230V~, 50Hz

3. PRÁVNE UPOZORNENIA

- Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný odborník v súlade s platnými predpismi.
- Tento návod musí byť odovzdaný užívateľovi. Musí byť súčasťou dokumentácie o elektrickej inštalácii a musí byť odovzdaný každému novému užívateľovi. Ďalšie kópie návodu sú dostupné na web stránke Niko alebo cez služby zákazníkom. Najnovší návod na inštaláciu tohto výrobku je k dispozícii na internetových stránkach Niko.
- Počas inštalácie je potrebné brať do úvahy nasledovné (neobmedzuje sa iba na nasledovný zoznam):
 - aktuálne zákony, normy a vyhlášky.
 - aktuálny stav technológie v čase inštalácie.
 - tento návod, ktorý obsahuje iba všeobecné pravidlá, je potrebné použiť s ohľadom na špecifiká každej inštalácie.
 - pravidlá správnej inštalácie.



Tento výrobok spĺňa všetky relevantné Európske predpisy a nariadenia. V prípade potreby nájdete príslušné ES vyhlásenie o zhode na www.niko.eu.

4. NIKO TECHNICKÁ PODPORA

Ak máte otázky, obráťte sa na zastúpenie firmy Niko (Slovenská republika: +421 2 63 825 155) alebo váš veľkoobchod. Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke www.niko.eu v sekcii "Pomoc a podpora".

5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záručná doba je štyri roky od dátumu dodávky. Za dátum dodávky sa považuje dátum fakturácie alebo vydania iného daňového dokladu zákazníkom. Ak takýto doklad nie je k dispozícii, platí dátum výroby.
- Zákazník je povinný písomnou formou informovať Niko o poruche do dvoch mesiacov od jej objavenia.
- V prípade poruchy výrobku má zákazník nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu (na základe posúdenia firmy Niko).
- Niko nenesie zodpovednosť za poruchu alebo poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym alebo neďalším použitím, prepravou výrobku, nesprávnou údržbou, alebo vonkajšími vplyvmi ako sú zvýšená vlhkosť či prepadé.
- Záväzné zákony národnej legislatívy, týkajúce sa predaja tovaru a ochrany zákazníka platné v krajinách, kde sa predávajú výrobky Niko, priamo alebo cez sesterské či dcérske spoločnosti, refazce, distribútorov, agentov alebo stálych predajných zástupcov, sú nadradené vyššie uvedeným pravidlám a nariadeniam.



Vyradený výrobok nevhadzujte do netriedeného odpadu. Prineste ho do oficiálnej zberne odpadu. Spoločne s výrobcami a importérmi máte dôležitú úlohu v rozvoji triedenia, recyklácie a opätovného použitia vyradených elektrických a elektronických prístrojov.

Pred vykonaním inštalácie a aktivácie systému si prečítajte celý návod.

1. OBSLUHA A POUŽÍVANIE

Detektor pohybu na zapustení montáž je elektrický detektor pohybu, ktorý spína osvetlenie vždy vtedy, keď v jeho snímanej oblasti nastanú teplotné zmeny.

