

# Infra Garde 360 AP 16 m

3327


4 lata  
gwarancji

Czujnik ruchu do montażu sufitowego natynkowego.  
Korzystny cenowo czujnik ruchu do prostych zastosowań.  
Kolor wykończenia: biały.

- Czujnik ruchu o zasięgu wykrywania do  $\varnothing$  16 m
- 3 czujniki podczerwieni do gęstej sieci wykrywania, wyposażone w ochronę soczewki
- Niedrogi standardowy czujnik do prostych zastosowań



## Zasięg wykrywania



H	A Across
2.5 m	$\varnothing$ 10 m
3 m	$\varnothing$ 12 m
3.5 m	$\varnothing$ 14 m
4 m	$\varnothing$ 16 m



230 V



stand-alone



360°



$\varnothing$  12 m z  
wysokości  
3 m



2 – 4 m



montaż  
natynkowy

**niko**


## Dane techniczne

Numer artykułu	3327
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (maks. 4,35 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi = 1$ )	1000 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	250 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	100 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	100 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	100 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	250 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 1000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	8 s – 7 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 12 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	0 – 45 °C
Metoda montażu	montaż natynkowy
Wysokość montażu	2 – 4 m
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	124 x 124 x 63 mm
Stopień ochrony	IP44
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

3331	Siatka ochronna
------	-----------------

## Wymiary

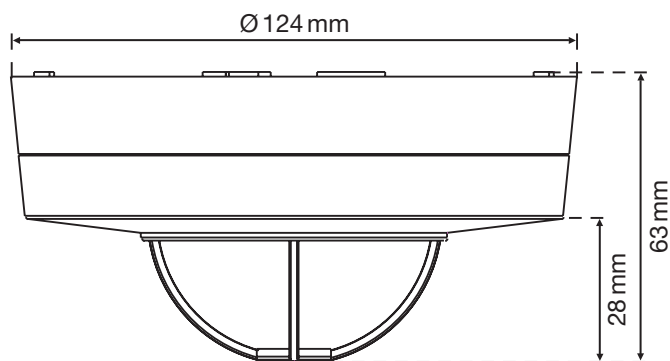

# Schemat elektryczny

