

GEBOGEN LEDWANDARMATUUR

Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname. Bewaar de handleiding zorgvuldig voor later gebruik.

1. BESCHRIJVING

Dit is een flexibele en energie-efficiënte armatuur met een stijlvolle vormgeving. Dankzij het homogene lichteffect zorgt de lamp in alle omstandigheden voor een hoogwaardige verlichting.

Deze handleiding geldt voor de volgende lamptypes:

	352-08985	352-08986
kleur	light grey	anthracite

Deze lamptypes (met uitzondering van de kleur grey) zijn ook verkrijgbaar met ingebouwde PIR-melder (zie referentienummers 352-02810 en 352-02820).

2. GEBRUIK

Deze lamptypes kunnen zowel binnen- als buitenshuis gebruikt worden. Bevestig de lamp met het meegeleverde montage materiaal op een geschikte, vlakke wand.

De lichtbron van deze armatuur kan niet vervangen worden. Aan het einde van de levensloop van de lichtbron zal de volledige armatuur vervangen moeten worden.

3. MONTAGE

1. Verwijder de schroeven aan de achterzijde van de lamp en neem de sokkel met aansluitklemmen vast (zie fig. 1).
2. Steek de voedingskabel door de kabeldoorvoer van de sokkel (zie fig. 1).
3. Markeer de boorgaten op de wand en boor de gaten op maat van de bijgeleverde pluggen (zie fig. 2).
4. Druk de pluggen stevig vast in de boorgaten (zie fig. 2).
5. Bevestig de sokkel met aansluitklemmen op de wand met de bijgeleverde schroeven (zie fig. 2).
6. Sluit de draden aan volgens het aansluitschema (zie fig. 6 en zie ook § 4).
7. Bevestig de armatuur op de sokkel en draai de schroeven opnieuw vast. (zie fig. 3)

4. BEDRADING

Sluit de melder aan volgens het aansluitschema in fig. 7.

Stroomgeleider	L
Nulgeleider	N
Aarding	⏏

5. STORINGEN VERHELPEN

Storing	Oplossing
Het licht gaat niet aan	Controleer de verlichting en de zekering

6. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen in mm (LxBxH)	85 x 400 x 210
Lamptype	led
Nominaal vermogen	3 x 3 W
Nominale spanning	230 – 240V, 50/60 Hz
Arbeidsfactor	> 0,9
Lichtsterkte	720 lm
Lichtefficiëntie	80 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-15 – 45 °C
Markering	CE-gemarkeerd

7. WAARSCHUWINGEN VOOR INSTALLATIE

- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en volgens de geldende voorschriften.
- Deze handleiding moet aan de gebruiker worden overhandigd. Het moet bij het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd en worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren zijn verkrijgbaar via de website of supportdienst van Niko. Op de Niko website is altijd de meest recente handleiding van het product terug te vinden.
- Tijdens de installatie moet rekening gehouden worden met (niet-limitatieve lijst):
 - de geldende wetten, normen en reglementen.
 - de stand van de techniek op het moment van de installatie.
 - deze handleiding die alleen algemene bepalingen vermeldt en moet worden gelezen in het kader van elke specifieke installatie.
 - de regels van goed vakmanschap.



Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Indien van toepassing, vind je de EU-verklaring van overeenstemming met betrekking tot dit product op www.niko.eu.

8. NIKO SUPPORT

Heb je twijfel? Of wil je het product omruilen in geval van een eventueel defect? Neem dan contact op met je groothandel of de Niko supportdienst:

- België: +32 3 778 90 80
- Nederland: +31 880 15 96 10

Contactgegevens en meer informatie vind je op www.niko.eu onder de rubriek “Hulp en advies”.

9. GARANTIEBEPALINGEN

- De garantietermijn bedraagt vier jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het product door de consument. Als er geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht Niko schriftelijk te informeren over het gebrek aan overeenstemming, en dit uiterlijk binnen de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument enkel recht op een kosteloze herstelling of vervanging van het product, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een defect of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik, een verkeerde bediening, transformatie van het product, onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften of een externe oorzaak zoals vochtschade of schade door overspanning.
- De dwingende bepalingen in de nationale wetgeving over de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van consumenten in landen waar Niko rechtstreeks of via zuster- of dochtervennootschappen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande bepalingen.



Dit product mag u niet bij het ongesorteerd afval gooien. Breng uw afgedankt product naar een containerpark of een erkend verzamelpunt. Net als producenten en importeurs speelt ook u een belangrijke rol in de bevordering van sortering, recycling en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Om de ophaling en verwerking te kunnen financieren, heft de overheid in bepaalde gevallen een recyclingbijdrage (inbegrepen in de aankoopprijs van dit product).

ARMATURE MURALE À LED CINTRÉE

Veuillez lire le manuel entièrement avant l'installation et la mise en service. Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

1. DESCRIPTION

Il s'agit d'une armature flexible et peu gourmande en énergie de conception élégante. Grâce à la luminosité homogène, la lampe assure un éclairage optimal quelles que soient les conditions.

Ce mode d'emploi s'applique aux types de lampes suivants :

	352-08985	352-08986
couleur	light grey	anthracite

Ces types de lampes (à l'exception du coloris grey) sont également disponibles avec détecteur PIR intégré (voir codes de référence 352-02810 et 352-02820).

2. UTILISATION

Ces types de lampes peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fixez la lampe avec le matériel de montage fourni sur un mur plat et adapté.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie), le luminaire entier doit être remplacé.

3. MONTAGE

- Retirez les vis à l'arrière de la lampe et saisissez le socle à l'aide des bornes de raccordement (voir fig. 1).
- Enfichez le câble d'alimentation à travers le passe-câble dans le socle (voir fig. 1).
- Marquez les trous de percement sur le mur et forez les trous en fonction des chevilles livrées (voir fig. 2).
- Enfoncez les chevilles profondément dans les trous de percement (voir fig. 2).
- Fixez le socle avec bornes de raccordement au mur à l'aide des vis livrées (voir fig. 2).
- Connectez les fils selon le schéma de raccordement (voir fig. 6 et voir également § 4).
- Fixez l'armature sur le socle et revissez les vis (voir fig. 3).

4. CÂBLAGE

Raccordez le détecteur selon le schéma de raccordement de la fig. 7.

Conducteur de courant	L
Conducteur neutre	N
Mise à la terre	⏏

5. REMÉDIER AUX PANNES

Panne	Solution
La lampe ne s'allume pas	Contrôlez l'éclairage et le fusible

6. DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions en mm (L x P x H)	85 x 400 x 210
Type de lampe	LED
Puissance nominale	3 x 3 W
Tension nominale	230 – 240V, 50/60 Hz
Facteur de travail	> 0,9
Intensité lumineuse	720 lm
Rendement lumineux	80 lm/W
Température de la couleur	3100 K
Classe de protection	Classe de protection I
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-15 – 45 °C
Marquage	Marquage CE

7. MISES EN GARDE CONCERNANT L'INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée par un installateur agréé et dans le respect des prescriptions en vigueur.
- Ce mode d'emploi doit être remis à l'utilisateur. Il doit être joint au dossier de l'installation électrique et être remis aux nouveaux propriétaires éventuels. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site web ou auprès du service support de Niko.
- Il y a lieu de tenir compte des points suivants pendant l'installation (liste non limitative):
 - les lois, les normes et les réglementations en vigueur.
 - l'état de la technique au moment de l'installation.
 - ce mode d'emploi qui stipule uniquement des dispositions générales et doit être lu dans le cadre de toute installation spécifique.
 - les règles de l'art.



Ce produit est conforme à l'ensemble des directives et règlements européens applicables. Le cas échéant, vous trouverez la déclaration UE de conformité relative à ce produit sur le site www.niko.eu.

8. SUPPORT DE NIKO

En cas de doute ou si vous voulez échanger le produit en cas de défaut éventuel, veuillez prendre contact avec votre grossiste ou avec le service support de Niko:

- Belgique: +32 3 778 90 80
- France: +33 820 20 66 25

Vous trouverez les coordonnées et de plus amples informations sur le site www.niko.eu, sous la rubrique "Aide et conseils".

9. DISPOSITIONS DE GARANTIE

- Le délai de garantie est de quatre ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d'achat par le consommateur est considérée comme la date de livraison. En l'absence de facture, la date de fabrication est valable.
- Le consommateur est tenu de prévenir Niko par écrit de tout défaut de conformité, dans un délai maximum de deux mois après constatation.
- En cas de défaut de conformité, le consommateur peut uniquement prétendre à la réparation gratuite ou au remplacement gratuit du produit, selon l'avis de Niko.
- Niko ne peut être tenu pour responsable d'un défaut ou de dégâts résultant d'une installation fautive, d'une utilisation impropre ou négligente, d'une commande erronée, d'une transformation du produit, d'un entretien contraire aux consignes d'entretien ou d'une cause externe telle que de l'humidité ou une surtension.
- Les dispositions contraignantes de la législation nationale ayant trait à la vente de biens de consommation et à la protection des consommateurs des différents pays où Niko procède à la vente directe ou par l'intermédiaire d'entreprises sœurs, de filiales, de succursales, de distributeurs, d'agents ou de représentants fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.



Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets non triés. Apportez vos équipements obsolètes électriques et électroniques à un point de collecte agréé. Tout comme les producteurs et importateurs, vous jouez un rôle important dans le triage, le recyclage et la réutilisation des appareils électriques et électroniques. Afin de pouvoir financer la collecte et le traitement écologique, les autorités imposent dans certains cas une cotisation de recyclage (comprise dans le prix d'achat de ce produit).



EMBALLAGES
CARTONS ET PAPIER
À TRIER

GEBogene LED-WANDARMATUR

Handbuch vor Montage und Inbetriebnahme vollständig durchlesen. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig für einen späteren Gebrauch auf.

1. BESCHREIBUNG

Dies ist eine flexible und energieeffiziente Beleuchtungsarmatur mit einem stilvollen Design. Dank des homogenen Lichteffekts sorgt die Lampe unter allen Umständen für eine hochwertige Beleuchtung.

Dieses Handbuch gilt für die folgenden Lampentypen:

	352-08985	352-08986
Farbe	Hellgrau	Anthrazit

Diese Lampentypen (mit Ausnahme der Farbe Grau) sind auch mit integriertem PIR-Melder erhältlich (siehe Referenznummern 352-02810 und 352-02820).

2. VERWENDUNG

Diese Lampentypen können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Befestigen Sie die Lampe mittels des beiliegenden Montagematerials auf einem geeigneten, flachen Untergrund.


Die Lichtquelle dieser Armatur kann nicht ersetzt werden. Am Ende des Lebenszyklus dieser Lichtquelle muss die gesamte Armatur ersetzt werden.

3. MONTAGE

- Entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite der Lampe und halten Sie den Sockel mit Anschlussklemmen fest (siehe Abb. 1).
- Stecken Sie das Netzkabel durch die Leitungsdurchführung des Sockels (siehe Abb. 1).
- Markieren Sie die Bohrlöcher an der Decke und bohren Sie die Löcher in der passenden Größe für die mitgelieferten Dübel (siehe Abb. 2).
- Drücken Sie die Dübel fest in die Bohrlöcher (siehe Abb. 2).
- Befestigen Sie den Sockel mit Anschlussklemmen an der Wand mit den mitgelieferten Schrauben (siehe Abb. 2).
- Schließen Sie die Drähte nach dem Anschlussplan (siehe Abb. 6 und siehe auch § 4).
- Befestigen Sie die Armatur an den Sockel und drehen Sie die Schrauben erneut fest. (siehe Abb. 3)

4. VERDRAHTUNG

Schließen Sie den Bewegungsmelder nach dem Anschlussplan in Abb. 7 an.

Stromführender Leiter	L
Neutralleiter	N
Erdung	

5. STÖRUNGSBESEITIGUNG

Störung	Lösung
Das Licht geht nicht an	Überprüfen Sie die Beleuchtung und die Sicherung

6. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen in mm (LxBxH)	85 x 400 x 210
Leuchtmittel	LED
Nennleistung	3 x 3 W
Nennspannung	230 – 240V, 50/60 Hz
Leistungsfaktor	> 0,9
Lichtstärke	720 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Farbtemperatur	3100 K
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-15 – 45 °C
Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung

7. WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

- Die Installation darf ausschließlich von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften ausgeführt werden.
- Diese Gebrauchsanleitung muss dem Benutzer ausgehändigt werden. Die Gebrauchsanleitung ist den Unterlagen der elektrischen Anlage beizufügen und muss auch eventuellen neuen Besitzern ausgehändigt werden. Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über die Internetseiten von Niko oder über den Kundendienst von Niko.
- Beachten und berücksichtigen Sie bei der Installation unter anderem folgende Punkte:
 - die gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien.
 - den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation.
 - die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Anweisungen, wobei diese Gebrauchsanleitung nur allgemein gültige Bestimmungen enthält, die für jede Anlage spezifisch angewendet werden müssen.
 - die allgemein anerkannten Regeln fachmännischer Arbeit.



Dieses Produkt erfüllt alle anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen. Die für dieses Produkt zutreffende EU-Konformitätserklärung erhalten Sie gegebenenfalls unter www.niko.eu.

8. NIKO UNTERSTÜTZUNG

Bei Zweifel oder falls Sie bei einem eventuellen Defekt des Produkts noch Fragen bezüglich des Umtausches haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mit dem Kundendienst von Niko (Belgien: +32 3 778 90 80) oder wenden Sie sich an Ihren Großhändler. Kontaktdaten und weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.niko.eu in der Rubrik "Unterstützung und Beratung".

9. GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Garantiezeitraum beträgt vier Jahre ab Lieferdatum. Als Lieferdatum gilt das Rechnungsdatum zum Zeitpunkt des Kaufs durch den Endverbraucher. Falls keine Rechnung mehr vorhanden ist, gilt das Produktionsdatum.
- Der Endverbraucher ist verpflichtet, Niko schriftlich über einen Produktmangel innerhalb von zwei Monaten nach dessen Feststellung zu informieren.
- Im Falle eines Mangels hat der Endverbraucher nur Recht auf kostenlose Reparatur oder Ersatz des Produkts. Eine Entscheidung darüber obliegt allein Niko.
- Niko ist nicht für Mängel oder Schäden verantwortlich, die durch fehlerhafte Installation, nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch, durch falsche Bedienung, Anpassen/Ändern des Produktes, infolge von unsachgemäßer Wartung entgegen den Wartungsvorschriften oder die sich aus äußeren Umständen, wie beispielsweise infolge Feuchtigkeit oder Überspannung, ergeben.
- Zwingende Vorschriften der nationalen Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs von Konsumgütern und zum Verbraucherschutz haben vor den obigen Bestimmungen Vorrang in den Ländern, in denen Niko direkt oder über seine Neben- oder Tochtergesellschaften, Filialen, Vertriebsstellen, Agenten oder über feste Vertreter verkauft.



Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden. Das zu entsorgende Gerät muss zu einer Mülldeponie oder einer Sondermüllsammelstelle gebracht werden. Neben den Herstellern und Importeuren haben auch Sie als Verbraucher eine Verantwortung bei der Mülltrennung, dem Recycling und der Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten die entsorgt werden sollen. Um die Entsorgung und Verarbeitung finanzieren zu können, hat die Regierung in bestimmten Fällen einen Recycling-Beitrag festgelegt, der im Kaufpreis dieses Produktes enthalten ist.

ARCHED LED WALL FITTING

Read the complete manual before carrying out the installation and activating the system. Keep the manual for future reference.

1. DESCRIPTION

This is an adaptable and energy-efficient luminaire with a stylish design. With its homogeneous lighting effect, the lamp ensures superior lighting in all conditions.

This manual applies to the following lamp types:

	352-08985	352-08986
colour	light grey	anthracite

These lamp types (except for those in grey) are also available with the built-in PIR sensor (see reference numbers 352-02810 and 352-02820).

2. USE

These types of lamps are suitable for use both indoors and outdoors. Attach the lamp to a suitable flat wall using the fittings supplied.


The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

3. MOUNTING

1. Remove the screws at the back of the lamp and hold the base with wiring clamps (see fig. 1).
2. Insert the power supply cable through the cable inlet in the base (see fig. 1).
3. Mark the drill holes on the wall and drill the holes the same size as the plugs provided (see fig. 2).
4. Firmly press the plugs into the drill holes (see fig. 2).
5. Attach the base with wiring clamps to the wall using the screws supplied (see fig. 2).
6. Connect the wires as shown in the wiring diagram (see fig. 6 and also § 4).
7. Attach the fitting to the base and tighten the screws once again. (see fig. 3)

4. WIRING

Connect the detector as shown in the wiring diagram in Fig. 7.

Conductor	L
Neutral conductor	N
Earthing	

5. TROUBLESHOOTING

Malfunction	Solution
The light does not switch on.	Check the lighting and the fuse.

6. TECHNICAL DATA

Dimensions in mm (LxWxH)	85 x 400 x 210
Lamp type	LED
Nominal power	3 x 3 W
Nominal voltage	230 – 240V, 50/60 Hz
Power factor	> 0.9
Light intensity	720 lm
Light efficiency	80 lm/W
Colour temperature	3100 K
Protection class	Protection class I
Protection degree	IP54
Ambient temperature	-15 – 45 °C
Marking	CE marked

7. WARNINGS REGARDING INSTALLATION

- The installation should be carried out by a registered installer and in compliance with the statutory regulations.
- This user manual should be presented to the user. It should be included in the electrical installation file, and it should be passed on to any new owners. Additional copies are available on the Niko website or via the Niko support service.
- During installation, the following should be taken into account (non-exhaustive list):
 - the statutory laws, standards and regulations.
 - the technology currently available at the time of installation.
 - this user manual, which only states general regulations and should therefore be read within the scope of each specific installation.
 - the rules of proper workmanship.



This product complies with all of the relevant European guidelines and regulations. If applicable, you can find the EU declaration of conformity regarding this product at www.niko.eu.

8. NIKO SUPPORT

In case of doubt or for the specific exchange procedure in case of a possible defect, contact the Niko support service in Belgium at +32 3 778 90 80 or your wholesaler/installer. Contact details and more information can be found at www.niko.eu under the "Help and advice" section.

9. GUARANTEE PROVISIONS

- The period of guarantee is four years from the date of delivery. The delivery date is the invoice date of purchase of the product by the consumer. If there is no invoice, the date of production applies.
- The consumer is obliged to inform Niko in writing about the non-conformity, within two months after stating the defect.
- In case of a non-conformity, the consumer only has the right to a product repair or replacement free of charge, which shall be decided by Niko.
- Niko shall not be held liable for a defect or damage resulting from incorrect installation, improper or careless use, incorrect operation, transformation of the product, maintenance that does not adhere to the maintenance instructions or an external cause, such as damage due to moisture or overvoltage.
- The compulsory regulations of the national legislation concerning the sale of consumer goods and the protection of the consumer in the countries where Niko sells, directly or via sister companies, subsidiaries, chain stores, distributors, agents or permanent sales representatives, take priority over the above-mentioned rules and regulations.



Do not dump this product with the unsorted waste. Bring it to a recognised waste collection point. Together with producers and importers, you have an important role to play in the advancement of sorting, recycling and reusing discarded electrical and electronic appliances. In order to finance the waste collection and processing, the government levies a recycling contribution in some cases (included in the purchase price of this product).

KLENUTÉ LED ZÁPUSTNÉ SVIETIDLO NA STENU

Pred vykonaním inštalácie a aktivácie systému si prečítajte celý návod. Návod uschovajte pre budúce použitie.

1. OPIS

Toto je nastaviteľné a úsporné svetidlo so štýlovým dizajnom. Toto svetidlo Vám zaručí perfektné a rovnomerné osvetlenie za akýchkoľvek podmienok.

Tento návod je platný pre nasledujúce typy žiaroviek:

	352-08985	352-08986
farba	light grey (svetlo šedá)	anthracite (čierna)

Tieto typy svetidiel (s výnimkou tých, ktoré sú označené sivou farbou) sú takisto dostupné so zabudovaným PIR snímačom (viď. katalógové čísla 352-02810 a 352-02820).

2. POUŽITIE

Tieto typy svetidiel sú vhodné na použitie rovnako v interiéri ako aj exteriéri. Svetidlo namontujte na vhodnú rovnú stenu pomocou priloženej pátky.

Svetelný zdroj tohto svetidla nie je možné vymeniť. Keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svetidlo.

3. MONTÁŽ

1. Zo zadnej strany svetidla odstráňte skrutky a zadržte prístrojový spodok so svorkami na káble (viď. obr. 1).
2. Napájací kábel prevlečte cez káblový privod v prístrojovom spodku (viď. obr. 1).
3. Na stene zaznačte otvory, ktoré je potrebné vyvŕtať. Vyvŕtajte tieto otvory. Musia mať rovnakú veľkosť ako priložené kolíky (viď. obr. 2).
4. Pevne zatlačte kolíky do vyvŕtaných otvorov (viď. obr. 2).
5. Pomocou dodávaných skrutiek namontujte prístrojový spodok so svorkami na káble na stenu (viď. obr. 2).
6. Zapojte káble podľa schémy zapojenia (viď. obr. 6 a takisto aj § 4).
7. Na prístrojový spodok namontujte pátku a znovu pritiahnite skrutky. (viď. obr. 3)

4. KABELÁŽ

Detektor zapojte tak, ako je to zobrazené na schéme zapojenia na obr. 7.

Vodič	L
Nulový vodič	N
Uzemnenie	⏚

5. ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

Porucha	Riešenie
Svetlo sa nezapne.	Skontrolujte osvetlenie a poistku.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery v mm (DxŠxV)	85 x 400 x 210
Typ svetidla	LED
Menovitý výkon	3 x 3 W
Menovité napätie	230 – 240V, 50/60 Hz
Účinník	> 0,9
Intenzita osvetlenia	720 lm
Svetelná účinnosť	80 lm/W
„Teplota“ farby	3100 K
Trieda ochrany	Trieda ochrany I
Stupeň ochrany	IP54
Okolité teplota	-15 – 45 °C
Označenie	CE označenie

7. PRÁVNE UPOZORNENIA

- Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný odborník v súlade s platnými predpismi.
- Tento návod musí byť odovzdaný užívateľovi. Musí byť súčasťou dokumentácie o elektrickej inštalácii a musí byť odovzdaný každému novému užívateľovi. Ďalšie kópie návodu sú dostupné na web stránke Niko alebo cez služby zákazníkom. Najnovší návod na inštaláciu tohto výrobku je k dispozícii na internetových stránkach Niko.
- Počas inštalácie je potrebné brať do úvahy nasledovné (neobmedzuje sa iba na nasledovný zoznam):
 - aktuálne zákony, normy a vyhlášky.
 - aktuálny stav technológie v čase inštalácie.
 - tento návod, ktorý obsahuje iba všeobecné pravidlá, je potrebné použiť s ohľadom na špecifiká každej inštalácie.
 - pravidiel správnej inštalácie.



Tento výrobok spĺňa všetky relevantné Európske predpisy a nariadenia. V prípade potreby nájdete príslušné EÚ vyhlásenie o zhode na www.niko.eu.

8. NIKO TECHNICKÁ PODPORA

Ak máte otázky, obráťte sa na zastúpenie firmy Niko (Slovenská republika: +421 2 63 825 155) alebo váš veľkoobchod. Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke www.niko.eu v sekcii "Pomoc a podpora".

9. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záručná doba je štyri roky od dátumu dodávky. Za dátum dodávky sa považuje dátum fakturácie alebo vydania iného daňového dokladu zákazníkovi. Ak takýto doklad nie je k dispozícii, platí dátum výroby.
- Zákazník je povinný písomnou formou informovať Niko o poruche do dvoch mesiacov od jej objavenia.
- V prípade poruchy výrobku má zákazník nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu (na základe posúdenia firmy Niko).
- Niko nenesie zodpovednosť za poruchu alebo poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym alebo nedbalým použitím, prepravou výrobku, nesprávnou údržbou, alebo vonkajšími vplyvmi ako sú zvýšená vlhkosť či prepätie.
- Záväzný zákon národnej legislatívy, týkajúce sa predaja tovaru a ochrany zákazníka platné v krajinách, kde sa predávajú výrobky Niko, priamo alebo cez sesterské či dcérske spoločnosti, refazce, distribútorov, agentov alebo stálych predajných zástupcov, sú nadriadené vyššie uvedeným pravidlám a nariadeniam.



Vyradený výrobok nevhadzujte do netriedeného odpadu. Prineste ho do oficiálnej zberne odpadu. Spoločne s výrobcami a importérmi máte dôležitú úlohu v rozvoji triedenia, recyklácie a opätovného použitia vyradených elektrických a elektronických prístrojov.



Fig./Abb./Obr. 1

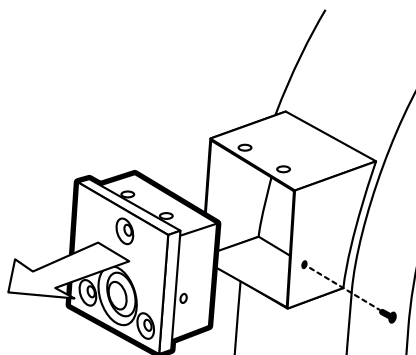


Fig./Abb./Obr. 2

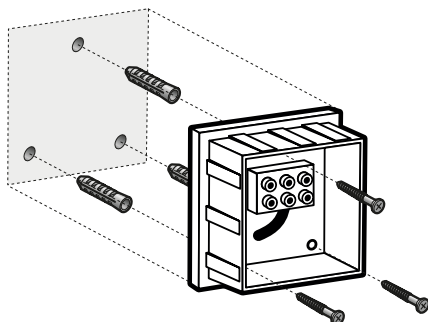


Fig./Abb./Obr. 3

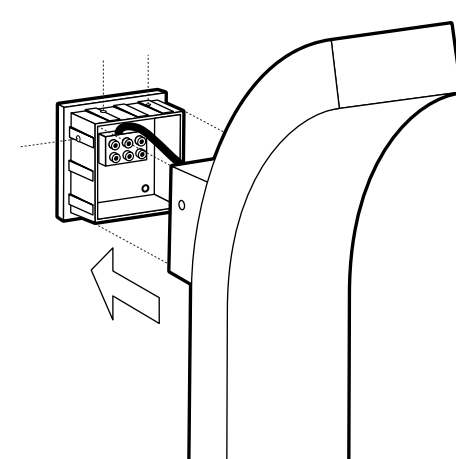


Fig./Abb./Obr. 4

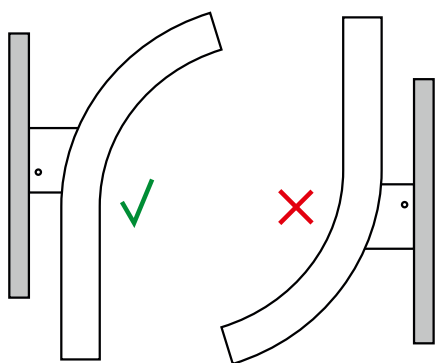


Fig./Abb./Obr. 5

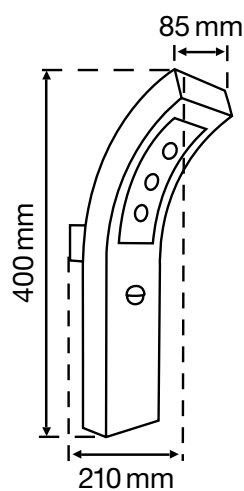


Fig./Abb./Obr. 6




Fig./Abb./Obr. 8

