

Mini-Präsenzmelder, 9 m, PIR 360° (230 V), ein Kanal, Unterputz white

350-20085


4 year warranty

Dieser Mini-Präsenz- bzw. Absenzmelder mit einem Kanal (360°, 10 A) für den Deckeneinbau dient dem Ein- und Ausschalten der Innenraumbeleuchtung. Dank seiner kompakten Abmessungen und seines diskreten Designs lässt sich der Minimelder unauffällig im Raum unterbringen. Die Befestigung des Minimelders erfolgt über die am Gerät befindlichen Federklammern. Der Minimelder besitzt einen kreisförmigen Erfassungsbereich eines Durchmessers von bis zu 9,5 m. Dieses Gerät mit integriertem Lichtsensor kann als Präsenz- oder Absenzmelder konfiguriert werden. Als Präsenzmelder schaltet der Bewegungsmelder die Beleuchtung automatisch ein und aus (sobald die Ausschaltverzögerung abgelaufen ist). Als Absenzmelder muss die Beleuchtung immer zunächst manuell über einen Schliebertaster eingeschaltet werden, um anschließend automatisch auszugehen (sobald die Ausschaltverzögerung verstrichen ist). Das Gerät verfügt ebenfalls über die „eco aus“-Funktion, was es dem Benutzer ermöglicht, die Beleuchtung selbst über einen angeschlossenen Schliebertaster auszuschalten, ohne auf die Ausschaltverzögerung warten zu müssen. Falls die Beleuchtung doch nicht manuell ausgeschaltet wird, geschieht dies automatisch, nachdem die Ausschaltverzögerung verstrichen ist. Das Gerät ist nach Schutzart IP65 ausgeführt und erfüllt bezüglich EMV und Sicherheit die Europeanorm EN60669-2-1. Das Gerät ist bereits vorprogrammiert. Für eine individuelle Einstellung ist die IR-Fernbedienung erforderlich. Die Fernbedienung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat gekauft werden.

Farbausführung: white



Erfassungsbereich



Icon	Icon	Icon	Icon
2 m	2 m	3 m	6 m
2,5 m	2,5 m	3,7 m	8 m
3 m	3 m	4,5 m	9,5 m




Technische Daten

Artikelnummer	350-20085
Konfiguration	Master oder stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Relaiskontakt	Schließer (max. μ 10 A), licht- und bewegungsempfindlich
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Schaltkapazität	140 μ F
Maximaler Einschaltspitzenstrom	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Lichtstärkebereich	20 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 2 min – 1 h
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	9,5 m aus 3 m Höhe
Umgebungstemperatur	-5 – +50 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 3 m
Bohrdurchmesser	30 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	133 mm
Abmessungen (HxBxD)	36 x 36 x 49.3 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	Nicht zutreffend
Schutzart	IP65
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
350-20090	IR-Fernbedienung für Mini-Präsenz- oder Mini-Absenzmelder (360°, 230 V) mit einem Kanal für die Unterputzmontage (350-20085)

Abmessungen

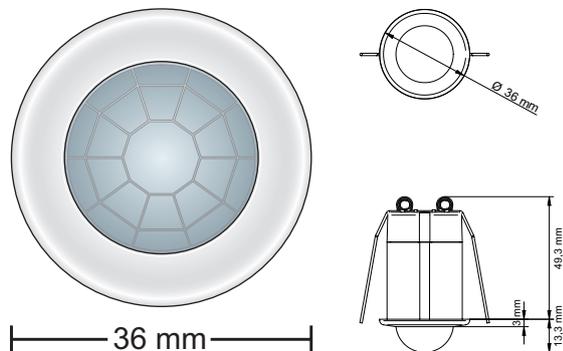

Anschlussplan

