

Détecteur de présence ou d'absence 360°, 2 canaux, 26 m, KNX, à encastrer, rond

351-25036

4 ans de garantie

Le détecteur de présence ou d'absence à deux canaux et réglage crépusculaire à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré et n'est compatible qu'avec KNX.




- Combinaison maître / secondaire possible
- Peut être placé jusqu'à une hauteur de 8 mètres

Détecteur de présence pour utilisation dans de grandes pièces comme de grands bureaux et salles de réunion

- Tout peut être programmé au moyen du logiciel ETS
- Programmation très simple
- Peut être programmé comme détecteur de présence ou d'absence
- 2 canaux pour le réglage par héliomètre
 - 1 canal pour allumer et éteindre l'éclairage
 - 1 canal allumer et éteindre l'installation HVAC

Portée de détection



D			
2 m	5 m	10 m	20 m
3 m	7 m	13 m	26 m
4 m	9 m	14 m	28 m
5 m	10 m	15 m	30 m
6 m	10 m	15 m	30 m
7 m	10 m	15 m	30 m
8 m	10 m	15 m	30 m

KNX



KNX



maître



360°



26 m au maximum
posé à 3 m
de hauteur



2 – 8 m



à encastrer

niko

Données techniques

Numéro d'article	351-25036
Configuration	maître
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX
Sortie du détecteur	KNX
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	2 canaux
Temporisation de déconnexion	1 s – 15 h
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	26 m au maximum posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 57 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

351-25420 Boîte de montage en saillie

Dimensions

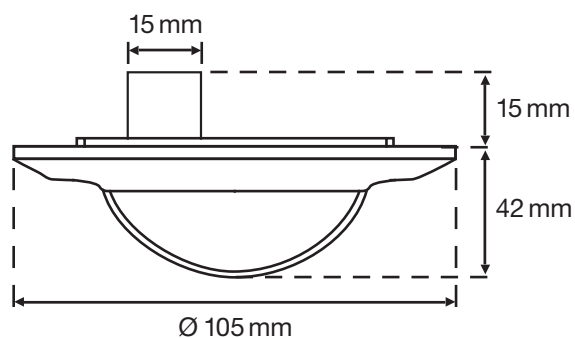


Schéma de câblage