

# Vodoodolný rám adaptér so sklopným vekom vhodný na funkcie s rozmermi 45 x 45 mm vo vodoodolných montážnych krabiciach, farba sivá

700-85000

4 roky  
záruka

Tento nastaviteľný rám sa používa na namontovanie funkcií 45 x 45 mm na montáž do vodoodolných krabiciach. Je vhodný pre dátové moduly, telefónne zásuvky, audio konektory a zásuvky pre televízor a rádio. Nastaviteľný rám je vybavený a ochranným odklápacím krytom. Farebná kombinácia: svetlo sivá s tmavosivým ochranným krytom.


## Technické údaje

Vodoodolný rám adaptér so sklopným vekom vhodný na funkcie s rozmermi 45 x 45 mm vo vodoodolných montážnych krabiciach, farba sivá.

- Farba: Farba spínača je svetlo sivá (farbená v hmote, približne NCS S 1502 - B, RAL 7035) a farba obslužného tlačidla je tmavosivé (farbená v hmote, približne NCS S 3502 - B)
- Farebná kombinácia: svetlo sivá s tmavosivým ochranným krytom
- Tesnenie: Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.
- Materiál elektroinštalčných prvkov: Stredový kryt je vyrobený z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm). Ochranná krytka je vyrobená z tvrdého akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS).
- Montážna krabica: Funkcia je navrhnutá pre montáž do vodoodolnej montážnej krabice. Funkcia má interný kryt a je hermetický utesnená v príslušnej krabici (musíte objednať samostatne).
- Chemická odolnosť: prostredie bohaté na amoniak môže spôsobiť rýchlejšie starnutie kovových častí
- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: Pozri stupeň ochrany montážnej funkcie
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Rozmery (VxŠxH): 73 x 73 x 15 mm
- Certifikácia: CE



## Rozmery

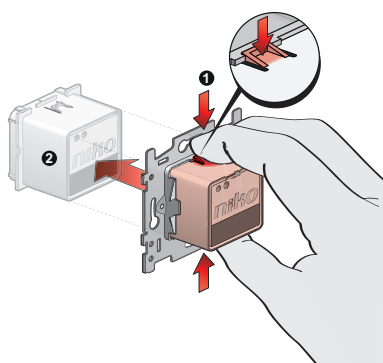

## Schéma zapojenia

