

# Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, 2 x 10 A (totaal max. 16 A)


De geconnecteerde tweevoudige schakelaar beschikt over een schakelcontact om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kunnen communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.

Je kunt de geconnecteerde tweevoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van een extensieklem zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen.

De geconnecteerde tweevoudige schakelaar kan zijn eigen contact schakelen.

Na toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo is het mogelijk om deze te koppelen in een sfeer of alles-uit functie en veel meer.

Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwd contact. Op die manier heb je de volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.

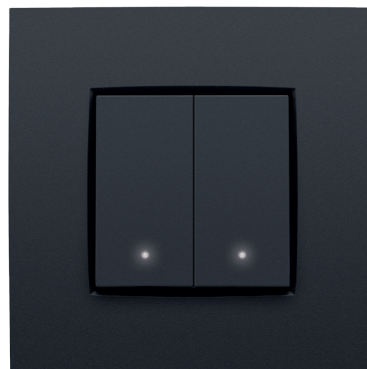

## Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, 2 x 10 A (totaal max. 16 A)

De geconnecteerde tweevoudige schakelaar beschikt over een schakelcontact om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kunnen communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.


Je kunt de geconnecteerde tweevoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van een extensieklem zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen.

De geconnecteerde tweevoudige schakelaar kan zijn eigen contact schakelen.

Na toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo is het mogelijk om deze te koppelen in een sfeer of alles-uit functie en veel meer.

Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwd contact. Op die manier heb je de volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.

- voeding: 230 Vac (L- + N-draad vereist)
- max. belasting per kanaal: 10 A
- max. belasting beide kanalen: 16 A
- communicatieprotocol: Easywave Sharp
- montage: muurmontage
- montagehoogte: 110 - 120 cm
- instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware (vereist smart hub 552-00001)
- maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 30 m
- werksfrequentie: 869,05 Mhz
- maximaal uitgezonden vermogen: 6 dBm
- ledkleur: wit
- beschermingsgraad: IP20
- inbouwdiepte: 40 mm
- omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
- markering: CE



### SOKKEL



**551-72102**

Stuks: 6

Geconnecteerde tweevoudige schakelaar

### AFWERKINGSSET MET LENS



	<b>100-32004</b>	Stuks: 10		<b>101-32004</b>	Stuks: 10		<b>102-32004</b>	Stuks: 10
	<b>104-32004</b>	Stuks: 10		<b>121-32004</b>	Stuks: 10		<b>122-32004</b>	Stuks: 10
	<b>123-32004</b>	Stuks: 10		<b>124-32004</b>	Stuks: 10		<b>154-32004</b>	Stuks: 10
	<b>157-32004</b>	Stuks: 10		<b>161-32004</b>	Stuks: 10		<b>200-32004</b>	Stuks: 10
	<b>220-32004</b>	Stuks: 10		<b>221-32004</b>	Stuks: 10			

### AFWERKINGSSET




	<b>100-31004</b>	Stuks: 10		<b>101-31004</b>	Stuks: 10		<b>102-31004</b>	Stuks: 10
	<b>104-31004</b>	Stuks: 10		<b>121-31004</b>	Stuks: 10		<b>122-31004</b>	Stuks: 10
	<b>123-31004</b>	Stuks: 10		<b>124-31004</b>	Stuks: 10		<b>154-31004</b>	Stuks: 10
	<b>157-31004</b>	Stuks: 10		<b>161-31004</b>	Stuks: 10		<b>200-31004</b>	Stuks: 10
	<b>220-31004</b>	Stuks: 10		<b>221-31004</b>	Stuks: 10			

## 551-72102

4 year warranty

Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, 2 x 10 A (totaal max. 16 A), 60 x 71 mm, klauwbevestiging

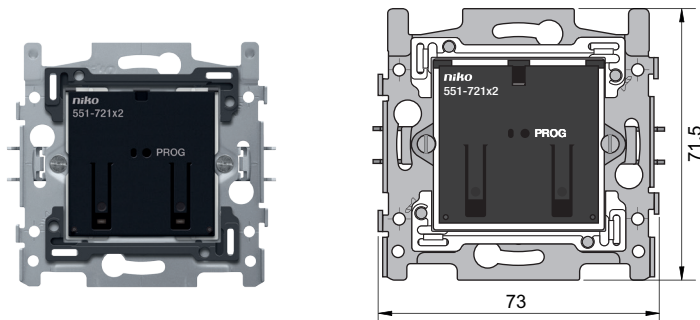

De geconnecteerde tweevoudige schakelaar beschikt over twee schakelcontacten om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kunnen communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.

Je kunt de geconnecteerde tweevoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van twee extensieklemmen zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig wissel- of kruisschakelingen kan vervangen. De geconnecteerde tweevoudige schakelaar kan zijn eigen contacten schakelen.

Na toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo is het mogelijk om deze te koppelen in een sfeer of alles-uit functie en veel meer.

Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwde contacten. Op die manier heb je de volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.

Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, 2 x 10 A (totaal max. 16 A), 60 x 71 mm, klauwbevestiging. Alle aansluitklemmen kunnen tot 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> draad bevatten. Bij het bevestigen in een inbouwdoos met grijpvlakken maakt men gebruik van klauwen die opgedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz2 of sleuf 1 x 5,5 mm). De klauwen, die een ingrijpdiepte van 23,5 mm hebben, keren volledig terug bij het losschroeven. Aan de rechter- en linkerzijde heeft de sokkel omhooggeplooiden zwaluwstaarten waardoor horizontaal koppelen van meerdere sokkels snel en perfect verloopt. De omhooggeplooiden randen aan de buitenzijde van de sokkel alsook de doorzetting naar binnen toe zorgen voor extra robuustheid. Je kunt de sokkels verticaal koppelen met een centrafstand van 60 x 71 mm door ze in elkaar te schuiven. Ze vergrendelen zich automatisch. Voor het horizontaal koppelen van sokkels met een centrafstand 71 mm, is de sokkel onderaan voorzien van twee voorgevormde lipjes. Door deze lipjes naar beneden te plooien over een afstand van 1 mm, steunt deze perfect op de onderste en is de centrafstand van 71 mm gewaarborgd.

- Voeding: 230 Vac (L- + N- draad vereist)
- Protocol: proprietary
- Montage: muurmontage
- Montagehoogte: 110 - 120 cm
- Instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware (vereist smart hub 552-00001)
- Maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 30 m
- Werkingsfrequentie: 869,05 Mhz
- Maximaal uitgezonden vermogen: 6 dBm
- Ledkleur: wit
- Beschermingsgraad: IP20
- Inbouwdiepte: 40 mm
- Omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 71.5 x 73 x 40 mm
- Markering: CE

