

Détecteur de présence ou d'absence 360°, 230 V, 1 canal libre de potentiel, 16 m, maître ou autonome, à encastrer, carré

351-25451

4 year warranty

Le détecteur de présence ou d'absence à un canal, à encastrer dans un plafond, convient pour commuter différentes charges via un contact libre de potentiel. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré. Allumé/éteint automatiquement (détecteur de présence) ou allumé manuellement/éteint automatiquement (détecteur d'absence) via un bouton-poussoir NO (230 Vac) (à commander séparément).


- Dispose d'un contact libre de potentiel de 4,35 A
- Excellent rapport qualité-prix
- Disponible en version ronde ou carrée
- Réglage séparé des lux, de la temporisation et de la sensibilité
- Autonome ou possibilité maître-esclave
- 351-25451 et 351-25463 : autonome ou comme maître pouvant être combiné aux esclaves 351-25459 ou 351-25469 également
- Faible consommation (0,25 W)

Détecteur de présence pour utilisation dans la cage d'escalier, la cave, les petites salles de réunion, ...

- Peut être programmé tant manuellement qu'au moyen de la télécommande en option.
- La présence de 3 capteurs PIR dans le détecteur rend la détection extrêmement précise.
- Peut être programmé comme détecteur de présence ou d'absence
 - o Absence : l'éclairage s'allume à l'aide d'un bouton-poussoir, son extinction se fait automatiquement lorsqu'il n'y a plus de mouvement ou s'il y a suffisamment de lumière dans la zone.



Portée de détection



3 m	6 m	7 m	14 m
2 m	4 m	5 m	10 m
2,5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3,5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m



Données techniques

Numéro d'article	351-25451
Configuration	maître ou stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Contact relais	4,35 A
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi=1$)	1000 W
Charge maximum lampes éco (CFLi)	100 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	100 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	\varnothing 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 6 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	35 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 71 mm
Capacité de fil	Sans objet
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25320	Télécommande IR
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
351-25400	Cadre de montage en saillie carré

Dimensions

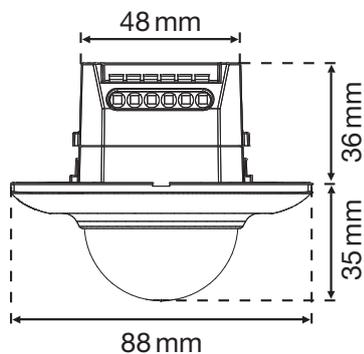


Schéma de câblage

