


# Variateur/interrupteur Niko, Bluetooth®


Grâce à ce variateur/interrupteur sans fil et sans pile, de conception Niko, vous pouvez commander à distance des récepteurs sans fil Bluetooth® 2,4 GHz à faible consommation d'énergie qui sont situés dans la même pièce. Par exemple les détecteurs de présence Niko avec une interface Bluetooth® ou la lumière intelligente avec la technologie Bluetooth® intégrée de Casambi® of Xicato®. Pour obtenir les meilleures performances, suivez les directives d'installation et de planification radio. Configurez les boutons du variateur/interrupteur avec l'application Niko detector tool ou l'application correspondante de la lumière intelligente (par ex. Casambi app, Xicato Control Software, SylSmart Standalone app ....). Il est possible de configurer jusqu'à quatre boutons. Il n'est pas nécessaire de percer un mur ou d'installer un câble. Le variateur/interrupteur peut être monté dans une boîte d'encastrement européenne, vissée sur un mur (vis non fournies) ou collée sur une surface plane avec du ruban adhésif double face (inclus). L'enjoliveur et la plaque de recouvrement doivent être commandés séparément. Le variateur/interrupteur se combine avec n'importe quelle plaque de recouvrement Niko Pure, Niko Intense et Niko Original dans le coloris de votre choix.

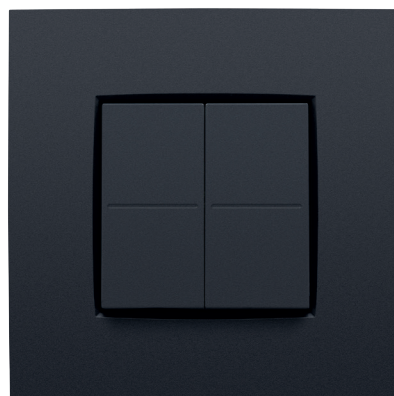

# 360-21001

4 year warranty

## Variateur/interrupteur Niko, Bluetooth®

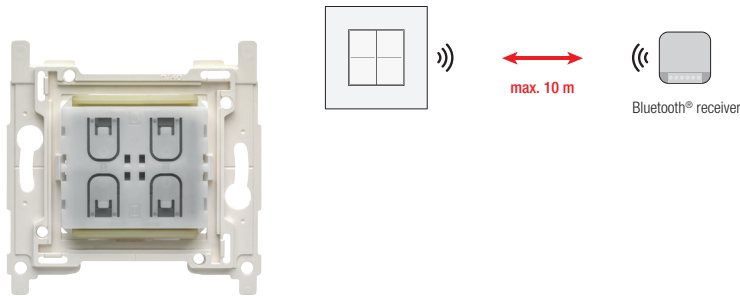

Grâce à ce variateur/interrupteur sans fil et sans pile, de conception Niko, vous pouvez commander à distance des récepteurs sans fil Bluetooth® 2,4 GHz à faible consommation d'énergie qui sont situés dans la même pièce. Par exemple les détecteurs de présence Niko avec une interface Bluetooth® ou la lumière intelligente avec la technologie Bluetooth® intégrée de Casambi® of Xicato®. Pour obtenir les meilleures performances, suivez les directives d'installation et de planification radio. Configurez les boutons du variateur/interrupteur avec l'application Niko detector tool ou l'application correspondante de la lumière intelligente (par ex. Casambi app, Xicato Control Software, SylSmart Standalone app ..). Il est possible de configurer jusqu'à quatre boutons. Il n'est pas nécessaire de percer un mur ou d'installer un câble. Le variateur/interrupteur peut être monté dans une boîte d'encastrement européenne, vissée sur un mur (vis non fournies) ou collée sur une surface plane avec du ruban adhésif double face (inclus). L'enjoliveur et la plaque de recouvrement doivent être commandés séparément. Le variateur/interrupteur se combine avec n'importe quelle plaque de recouvrement Niko Pure, Niko Intense et Niko Original dans le coloris de votre choix.

Variateur/interrupteur Niko, Bluetooth®. • dimensions (HxLxP) : 83 x 83 x 15 mm

- alimentation : système de récupération intégré de l'énergie cinétique
- Protocole RF : Bluetooth® à basse énergie (BLE)
- interface de configuration : tag NFC Forum de Type 2 (ISO/IEC 14443, parties 2 et 3)
- modulation : modulation par déplacement de fréquence gaussienne (GFSK) / 1 Mbps
- fréquence de fonctionnement : 2402 MHz .. 2480 MHz
- hauteur de montage : 110 cm
- température (stockage / fonctionnement) : -25 °C - +65 °C
- portée maximale (à l'intérieur, de l'interrupteur au récepteur) : jusqu'à 10 m. En fonction luminaires intelligents sélectionnés, le récepteur peut également servir de relais et augmenter la portée
- puissance RF maximale : 0,4 dBm
- antenne : antenne intégrée
- degré de protection : IP20
- marquage : CE