

# DALI-2 Broadcast modul, 2 kanaler

**550-00371**

E-Nr.:3467606727

4 års  
garanti

DALI-2 2-kanals interface Broadcast modul driver to DALI-buskanaler samtidigt. De to kanaler fungerer som dæmpbare lyskilder i Niko Home Control uden behov for yderligere konfiguration eller brug af DALI-programmeringssoftware. Alle DALI-belysninger reagerer samtidig på en Niko Home Control kommando, hvilket betyder, at op til 64 belysninger pr. kanal fungerer som et enkelt dæmpbart belysningskredsløb. Modulet leveres med en indbygget strømforsyning, så det er ikke nødvendigt at bruge en dedikeret DALI-strømforsyning til DALI-bussen.

Understøtter DALI-typer (forkobling):

- DT0 (lystofrør, forkobling)
- DT1 (uafhængigt nødelement, forkobling)
- DT2 (udløser HID, lampe forkobling)
- DT3 (lavvoltage halogen, lampe forkobling)
- DT4 (glødelampe, dæmper)
- DT5 (konvertering til DC spænding, 1 – 10 V, 0 – 10 V omformer)
- DT6 (LED lampe, forkobling)
- DT7 (afbryder, relæ forkobling)

DALI-type DT8 (farve, forkobling) understøttes endnu ikke

## Tekniske data

DALI-2 Broadcast modul, 2 kanaler.


- Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
- Forsyningsspænding: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Udgangsspænding (SEC): DALI
- Tilslutningsklemmer
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> eller 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> eller 1 x 4 mm<sup>2</sup> ledning pr. Tilslutningsklemme
- Maksimalt standby effektforbrug: 1,9 W
- DIN dimensioner: 4E
- Dimensioner (HxBxD): 90 x 70 x 66 mm
- Godkendelse: CE



**niko**

550-00371 - 16-04-2024

Dimensioner

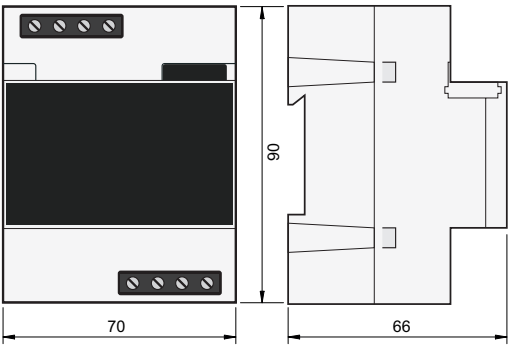

Tilslutningsskema

