


Mått






41-100 E-nr. 1300134



Detektering

Sett från ovan diametre angivet i golvhöjd (monteringshöjd 3 m).

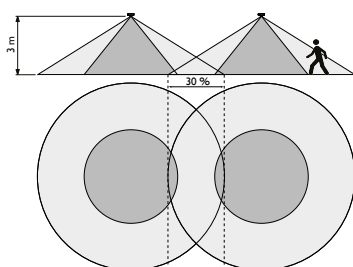

Tekniska data



Ingång

Anslutningsspänning 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Effektförbrukning 0,2 W

Utgång

Relä $\mu 10$ A, 250/400 V AC, NO
Max. kompensationskapacitet 140 μ F
Max. inkopplingsström 165 A/20 m sek.
800 A/200 μ sec.

Belastning

Glöd- och halogenglödlampor 2300 W $\cos \varphi = 1$
Lysrör 1200 VA $\cos \varphi \geq 0,5$
Lysrör HF-Don 1200 VA $\cos \varphi \geq 0,9$
Halogen elektronisk transformator 500 VA
LED-driver 500 VA
LED-lampor 230 V AC 350 W
Lågenergilampor, CLF 58 st. (18 W)

Prestanda

Luxområde (fasta inställningar) 20-1.000, ∞ lux
Tidsinställning (fasta inställningar) 2-60 min.
Räckvidd Ø9,5 m, 360°
Monteringshöjd 2 - 3 m
Kapslingsklass IP 65
Kabel (50 cm) 4 x 2,08 mm²
Färg RAL 9010 (vit)
Omgivningstemperatur -5° C...+50° C

Godkännande

CE i enlighet med EN 60669-2-1

Rörelsesensor mini 360°

– för styrning av belysning inomhus

- Endast Ø36 mm
- 230 V AC stand-alone
- Enkelt montage i alla innertak via montageclips
- IP 65 – perfekt till våtrum och utomhusbruk
- Detekteringsområde upp till 70 m²
- Snabb och enkel installation via Niko detector tool app eller IR-fjärrkontroll

Rörelsesensorn 360° I-kanal, består av en samlad enhet bestående av On/off styrning av 1 kanal, PIR-sensor, ljussensor samt inbyggd IR-mottagare.

Starkströmstryck och armaturer ansluts till sensorn som placeras direkt infälld i taket. Sensoren kan installeras och fungerar med en gång via fabriksinställningar.

Detekteringsområdet är på 70 m² - området kan utvidgas vid en parallellkoppling av 1 extra mini-PIR där bägge sensorerna ungerar som både master/master på vardera område.


För optimal tändning av ljuset bör du anpassa inställningarna av sensorn till den aktuella lokalens ljusbehov.

Detta gör du enkelt via den inbyggda potentiometern, Niko detector tool app eller via IR-fjärrkontrollen 41-928.

Funktioner

1. Auto tänd/släck via sensor
2. Aktiv tänd via tryck/Auto släck via sensor

Kopplingsschema

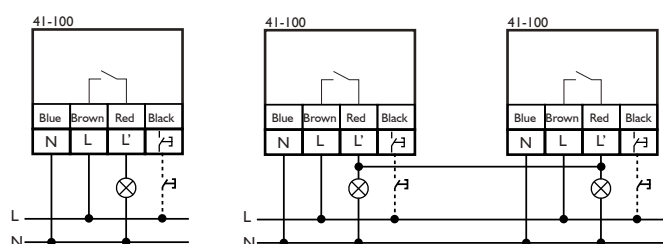

Beställningsnr.:

Produkt	Art. nr.	E-nr.
Rörelsesensor mini	41-100	1300134
IR-fjärrkontroll	41-928	1300135
IR-Adapter till smartphone	41-936	1300459