

# Détecteur de mouvement 360°, 24 Vdc, pour encastrement dans un plafond, blanc

**350-20061**

**4** ans de garantie

Ce détecteur de mouvement convient pour l'encastrement dans un plafond et est utilisé pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Le détecteur possède une zone de détection circulaire d'un diamètre maximum de 12 m et est utilisé en combinaison avec les modules de commande crépusculaire 360-35010, 360-45010 ou 360-45011. L'appareil possède un indice de protection IP20 et satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 relative à la CEM et la sécurité. Couleur de finition: blanc




- Durable
- Fonctionnel
- Élégant
- Installation simple
- Peut être combiné avec Niko Home Control

Détecteur de présence pour utilisation dans les petits locaux, les bureaux, les locaux de stockage,

- ...
- À utiliser en combinaison avec un module de commande crépusculaire (360-35010, 360-45010 ou 360-45012) pour la commande de l'éclairage à l'intérieur.
- Selon l'application choisie, l'éclairage s'allume et s'éteint manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir ou automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté.
- L'éclairage reste allumé tant qu'un mouvement est détecté.
- Connexion possible à Niko Home Control via le module de capteur numérique libre de potentiel (550-00210).
- Dans les grands locaux, vous pouvez raccorder plusieurs détecteurs en parallèle.

## Portée de détection



2,5 m	3,5 m	4 m	7 m
3 m	4 m	4,5 m	8 m
3,5 m	4 m	6 m	10 m
4 m	4 m	7 m	12 m



**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	350-20061
Configuration	maître
Tension d'alimentation	24 Vdc $\pm$ 10 %
Sortie du détecteur	24 V (ON/OFF)
Contact relais	allumé/éteint (transistor NPN), sensible au mouvement
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	$\varnothing$ 12 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-5 – +50 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2.5 – 4 m
Dimensions (HxLxP)	90 x 90 x 24 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

## Accessoires

390-20056 Boîte de montage pour le détecteur de présence 360°, pour montage en saillie

## Dimensions

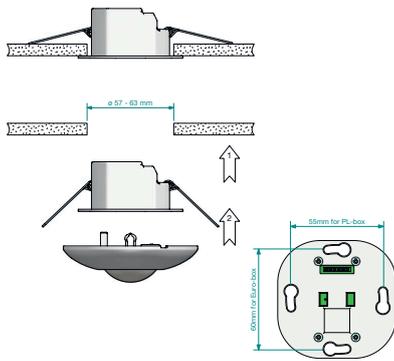

## Schéma de câblage

