


***niko***



Welkom



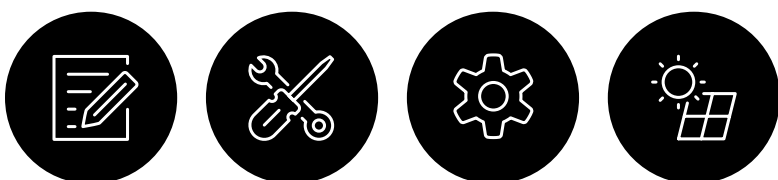

# Startersgids


- 1 Registreer
- 2 Installeer
- 3 Configureer
- 4 Koppel je SMA omvormer (optioneel)



# 1. Registreer

## 1.1

Surf naar: [mynikohomecontrol.niko.eu](https://mynikohomecontrol.niko.eu) en registreer je nieuwe installatie. Houd je serienummer & MAC adres van je slimme hub bij de hand. Je vindt deze onderaan het toestel. Controleer je e-mailadres nadat je een Niko Home Control account hebt aangemaakt. Let op: kijk in je spambox als je geen bevestigingsmail ontvangen hebt

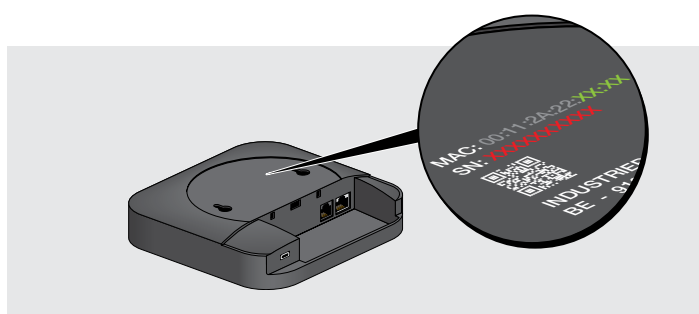

## 1.2


Neem contact op met je netbeheerder om de P1-poort van de digitale meter te activeren (als je in Nederland woont of als je netbeheerder Sibelga is, mag je deze stap overslaan). Let op: het kan 72 uur duren voordat de P1-poort geactiveerd wordt. De P1-poort is actief zodra er een pijl verschijnt boven het GP-symbool op het scherm van de digitale meter



## 2. Installeer


2.1

Open het deksel van de slimme hub  
en sluit de stroomadapter aan

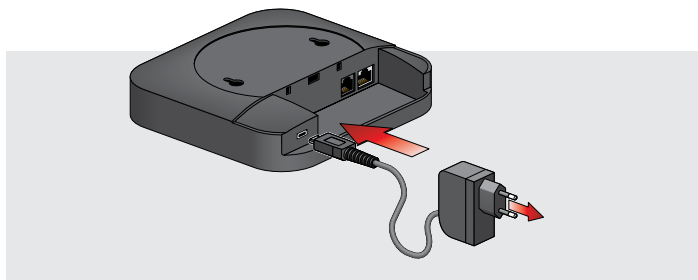

2.2


Verbind de slimme hub met de P1-poort van  
je digitale (slimme) meter met de meegeleverde  
P1-kabel

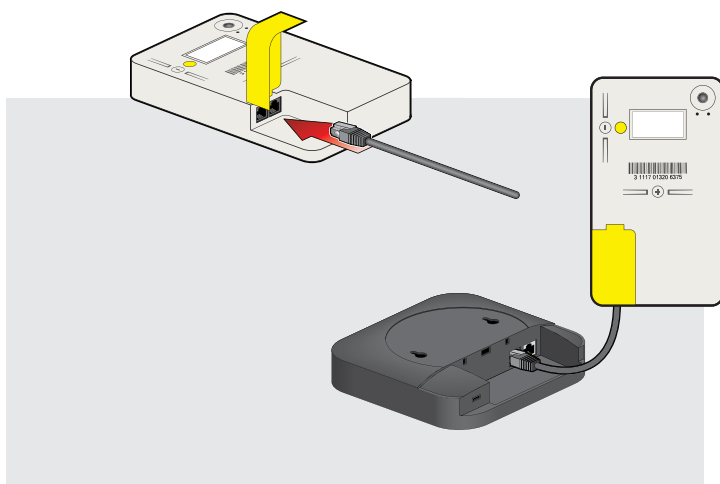

2.3


Verbind de slimme hub via UTP (A) of wifi (B)  
met je thuisnetwerk

**OPTIE A: UTP**

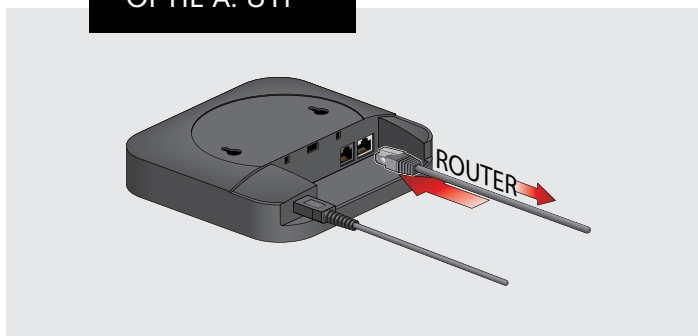

## OPTIE B: wifi

1. Verbind je smartphone, tablet of pc met het wifinetwerk "Niko" gevolgd door de laatste 4 karakters van het MAC-adres van de slimme hub (MAC: 00:11:2A:22:XX:XX)

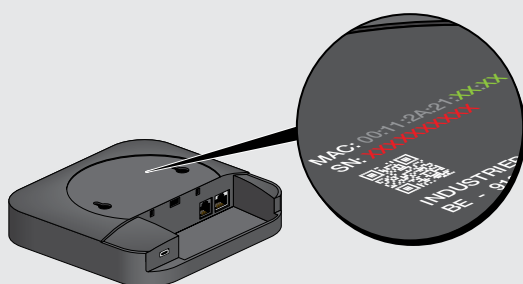

2. Voer het netwerkwachtwoord in. Het wachtwoord is het serienummer van de slimme hub (SN:XXXXXXXXXX)
3. Op smartphones en tablets zal het webportaal van de slimme hub automatisch openen. Of open een webbrowser en ga naar het volgende adres: Nikoxxxx.local (XXXX zijn opnieuw de laatste 4 karakters van het MAC-adres)
4. Je zal een wachtwoord moeten invoeren. Dat wachtwoord is opnieuw het serienummer van de slimme hub (SN:XXXXXXXXXX)
5. Selecteer een netwerk naar keuze voor de slimme hub en voer het wachtwoord voor dit netwerk in (indien van toepassing)



## 3. Configureer


3.1

Download de Niko Home app op je smartphone



3.2

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Niko account (die je aanmaakte in stap 1.1)

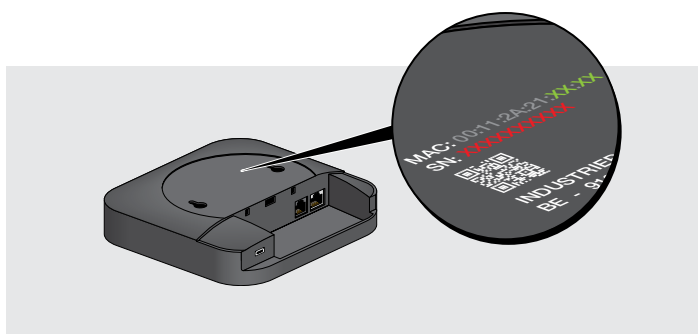


3.3

Voeg de slimme stekkers toe in de app




1

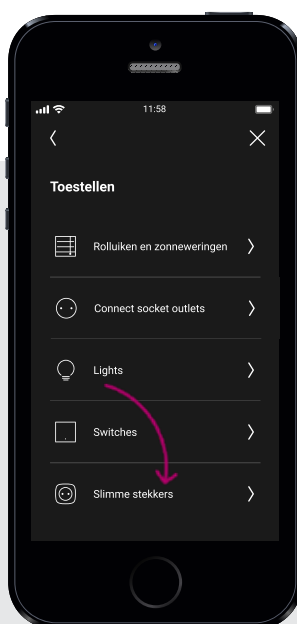

2

### 3.4

Steek de slimme stekkers in het stopcontact zodra de app hierom vraagt

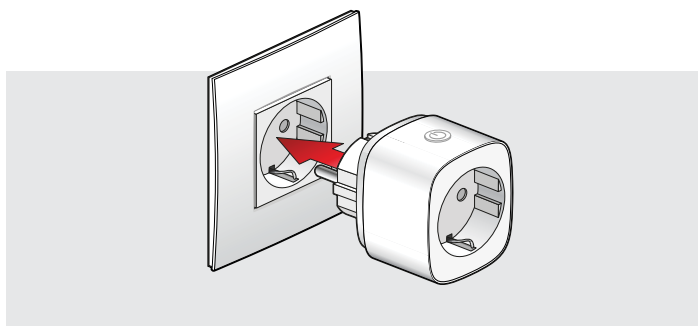

### 3.5

Je kunt nu de app gebruiken om je energieverbruik te bekijken en je slimme stekkers aan en uit te schakelen. Ontdek ook andere interessante functies van Niko Home Control zoals een alles-uit, aanwezigheidssimulatie, solar mode en tijdschema's








## 4. Koppel je SMA omvormer (optioneel)\*

4.1

Ga naar [mynikohomecontrol.niko.eu](https://mynikohomecontrol.niko.eu)

4.2

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Niko account (die je aanmaakte in stap 1.1)

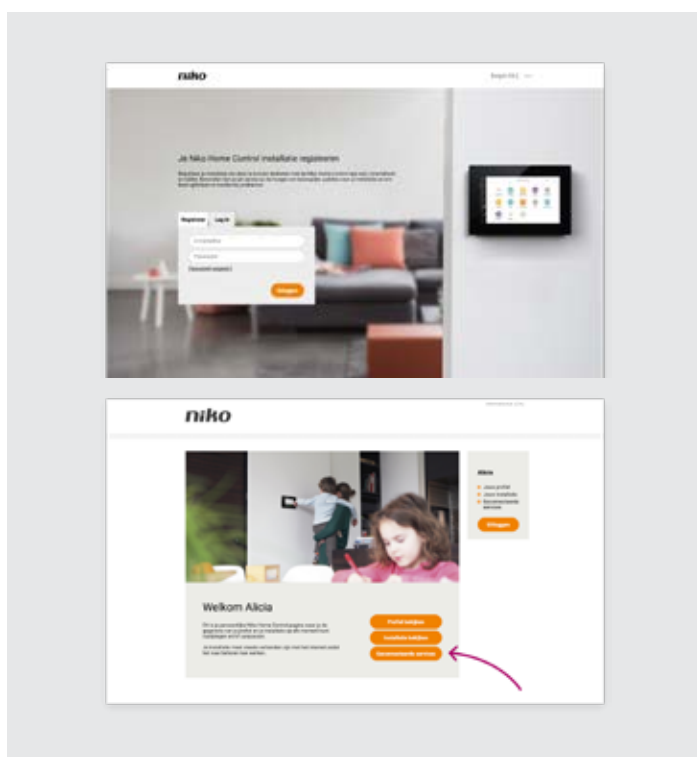

\*Niko Home Control is compatibel met de volgende SMA omvormers:

### SMA Sunny Boy


SB1.5-1VL-40 SB4.0-1AV-41  
SB2.0-1VL-40 SB4.0-1AV-40  
SB2.5-1VL-40 SB3.6-1AV-41  
SB6.0-1AV-41 SB3.6-1AV-40  
SB6.0-1AV-40 SB3.0-1AV-41  
SB5.0-1AV-41 SB3.0-1AV-40  
SB5.0-1AV-40

### SMA Sunny Tripower

STP10.0-3AV-40  
STP8.0-3AV-40  
STP6.0-3AV-40  
STP5.0-3AV-40  
STP4.0-3AV-40  
STP3.0-3AV-40

4.3

Ga naar “Geconnecteerde services” en klik op (+). Voeg een service toe.  
Klik op het SMA logo

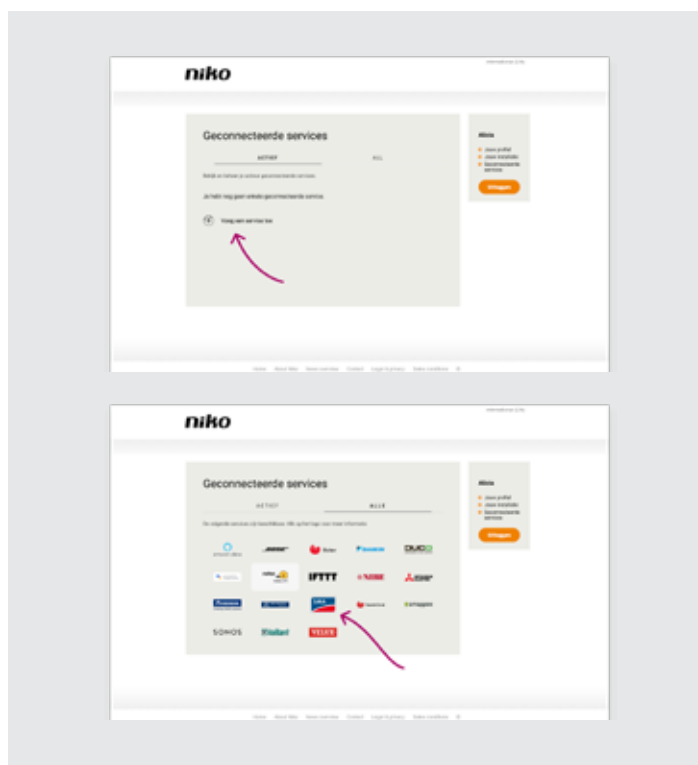


4.4

Geef het serienummer in van je SMA omvormer (je vindt dit op de zijkant van je omvormer) en klik op Activeer



Soms kan het installateurswachtwoord gevraagd worden. Heb je dit wachtwoord niet? Surf dan naar [www.sma-benelux.com/niko-code-nl](http://www.sma-benelux.com/niko-code-nl) om een Niko activatie-code aan te vragen





[mynikohomecontrol.niko.eu](https://mynikohomecontrol.niko.eu)

[www.niko.eu](https://www.niko.eu)