

Binäringång 3 x potentialfri för Niko Home Control

550-00210

E-Nr.: 1710643

4 års
garanti

Denna ingångsenhet används för att ansluta tre sensorer med en NPN- eller potentialfri kontaktutgång till Niko Home Control-installationen, t.ex. skymningsreläer, brandvarnare, inbrottslarm, sensorer, externa larm osv.

Tekniska data

Binäringång 3 x potentialfri för Niko Home Control.

- Vilopotential: 22 V DC (SELV, säkerhetskylenspänning)
- Funktion: Med den digitala potentialfria sensormodulen kan du ansluta upp till tre sensorer till Niko Home Control-installationen. Sensorerna ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetskylenspänning (SELV). Exempel är: skymningsreläer, brandvarnare, rörelsesensorer, dörrkommunikationssystem eller dörrlåskontakter, telefongränssnitt, larminstallationer, etc.

När en ansluten sensor aktiveras skickar modulen adressen till kontrollern som sedan aktiverar en eller flera förprogrammerade åtgärder. Kontakten kan tillfälligt stängas manuellt genom att trycka på knappen för att simulera en särskild status. Den riktiga inmatningen avaktiveras i så fall i två minuter.

Avståndet mellan sensorerna och modulen ska inte överstiga 50 m. Högst tre sensorer kan anslutas per modul.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.


Lämplig för SELV-sensorer med en N.O.-kontakt eller en NPN-transistorutgång

- Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
- Anslutningsterminaler: 1 x 4 skruvplintar
- Anslutningsklämmor
 - 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
- DIN-mått: 2E
- Mått (HxBxD): 90 x 35 x 66 mm
- Märkning: CE



niko

Dimensioner

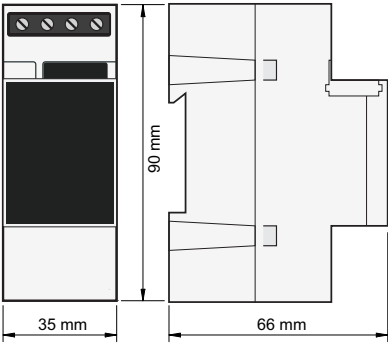

Kopplungsschema

