


Stmievateľ pre systémy s riadiacim napätím 1/10 V

Stmievateľ na spínanie a ovládanie stmievateľného elektronického predradníka (EP) pre žiarivkové osvetlenie, stmievateľné kompaktné žiarivky alebo stmievateľné LED osvetlenie. Ovládanie cez beznapätové tlačidlo NO, 0-10 V reguláciou napätia alebo priamo na zariadení. Max. paralelne zapojených 30 tlačidiel. Môže byť použitý buď s, alebo bez pamätej funkcie. Dodatočná pamäť pre uloženie jednej svetelnej scény s tlačidlom ovládaním. Poplachová funkcia: kým je táto funkcia zapnutá zostane osvetlenia zapnuté na najvyššej intenzite. LED kontrolky pre prevádzku a na získanie spätnej väzby v prípade porúch. Splňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN60669-2-1.



05-711**4** year warranty

Modulárny stmievač na spínanie a stmievanie elektronického predradníka

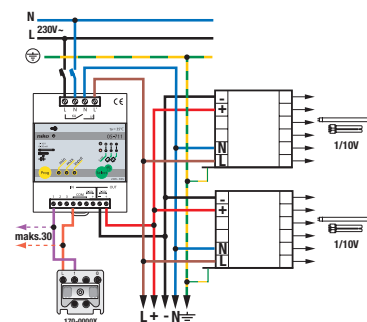

Tento modulárny stmievač sa používa na spínanie a ovládanie stmievateľného elektronického predradníka (EP) pre žiarivkové osvetlenie, kompaktné žiarivky alebo stmievateľné LED osvetlenie. Zariadenie sa ovláda pomocou tlačidla, 0-10 V ovládania alebo priamo na samotnom zariadení. Stmievač môže byť použitý buď s, alebo bez funkcie pamäte. Stmievač je vybavený dodatočnou pamäťou pre uloženie 1 svetelnej scény. Okrem toho má stmievač aj poplachovú funkciu; kým je táto funkcia aktivovaná, je osvetlenie nastavené na maximálnu intenzitu. LED kontrolky zobrazujú prevádzkový stav a chybové hlásenia.

Modulárny stmievač na spínanie a stmievanie elektronického predradníka. Modulárny stmievač je vhodný na spínanie a ovládanie stmievateľného elektronického predradníka pre žiarivkové osvetlenie, stmievateľné kompaktné žiarivky alebo stmievateľné LED osvetlenie. Zariadenie má analógový 1-10 V prúdový výstup a kapacitnú záťaž 6 A, ktorá sa používa na spínanie elektronického predradníka (EP). Analógové ovládanie môže spínať žiarivkové predradníky s kompenzáciou do max. hodnoty 140 μ F a môže ho ovládať až do max. hodnoty 50 mA. Môžete si vybrať z 3 režimov ovládania: 0-10 V analógové ovládanie, 1-tlačidlóvé ovládanie alebo 2-tlačidlóvé ovládanie. Tlačidlóvé ovládanie môže byť použité s pamäťou aj bez nej. Analógový ovládač má poplachovú funkciu. S ním je možné vyslať maximálnu záťaž pomocou poplachového tlačidla (tlačidlo/spínač) pokiaľ je táto funkcia aktivovaná, a to nezávisle od stavu záťaže v danej dobe. V závislosti od zvoleného režimu ovládania je dostupný režim scén. Rozsah nastavenia závisí od pripojeného elektronického predradníka a výrobcu.

Max. prierez vodičov	2 \times 1,5 mm ² alebo 1 \times 2,5 mm ² na pripojovaciu svorku
Vstupné napätie	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Pripojovacie svorky	4 pripojovacie svorky na hornej strane a 9 pripojovacích svoriek na spodnej strane
Rozmery DIN lišty	DIN 4TE
Certifikácia	CE

