

41-742 E-nr I710796



## Närvarosensor 360°, Dali, BMS


– för styrning av belysning inomhus

- Infälld montering i tak
- Lämplig till BMS/IBI lösningar
- Kan parallellkopplas för större detekteringsområde
- Kan konfigureras via DALI-bussen
- Detektering i 360° eller 3x120°
- Kapslingsklass IP 54
- Sänder själv besked om närvaro och luxnivå till BMS-kontrollenheten
- Kontrollenheten kan deaktivera ett eller fler av de 3 PIR-segmenten
- Kontrollenheten kan ställa in känsligheten för 3 separata PIR-segmenten
- Kontrollenheten kan ställa hysteresen för luxändringar

Närvarosensor 41-742 är avsedd för infälld montering i tak med tillhörande takdosa.

Sensorn kan konfigureras tillsammans med ett CTS-system. Man uppnår således en effektiv och energisparande lösning, som är integrerad med BMS-controllern.

Sensorn har sitt eget adressområde på DALI-bussen, vilket betyder att antalet sensorer inte påverkar antalet armaturer som kan anslutas på DALI-bussen.

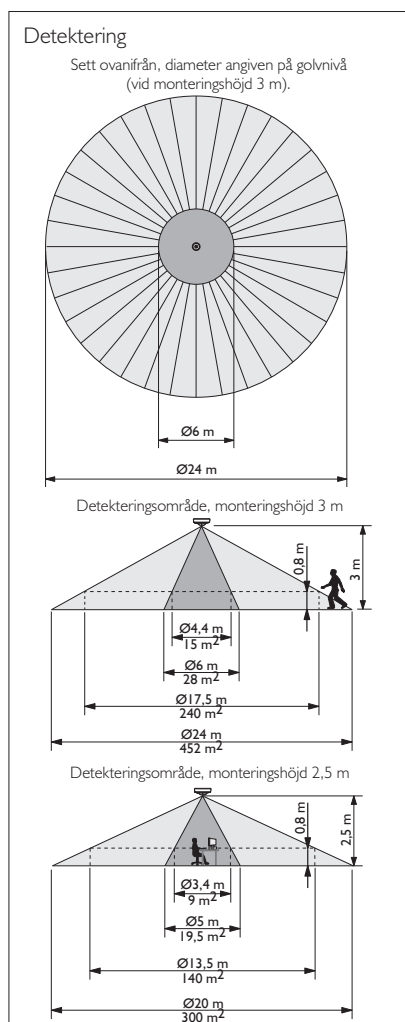

## Tekniska data

### Ingång

Anslutningsspänning  
Strömförbrukning


Via DALI bussen  
7 mA



### Prestanda

Luxintervaller  
Detekteringsområde  
Räckvidd kroppsrörelser  
(vid en monteringshöjd på 3 m)  
Räckvidd små rörelser  
(vid en monteringshöjd på 2,5 m)  
Monteringshöjd  
Känslighet  
Kapslingsklass, med monterad tätningsring  
Färg  
Omgivningstemperatur

0-1.023 lux  
0-10.360 lux  
(3 x 120°) 360°  
450 m²  
9 m²  
2 - 3,4 m  
4 inställningar  
IP 54  
RAL 9010 (vit)  
-5° C...+50° C

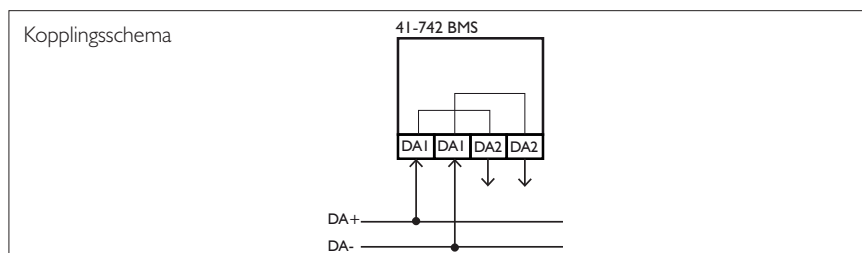

## Beställningsnr.:

Produkt

Närvarosensor BMS

Art. nr. E-nr.

41-742

I710796