

# DALI-2 Adressable-Modul, 2 Kanäle

**550-00370**

**4** year warranty

Das vollständig adressierbare DALI-2-2-Kanal-Interface-Modul erlaubt den Anschluss von bis zu 128 DALI-Endpunkten an eine Niko Home Control-Installation. Adressierung und Programmierung der DALI-Geräte erfolgen von der Niko Home Control-Programmiersoftware aus und DALI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jeder der DALI-Endpunkte kann separat konfiguriert und bedient werden, ohne dass eine andere DALI-Software oder ein anderes Interface erforderlich wären. Das Modul ist mit einem integrierten Netzteil versehen, sodass kein spezielles DALI-Netzteil für den DALI-Bus benötigt wird.

Unterstützung von DALI-Gerätetypen (Steuergeräte):

- DT0 (Steuergerät für Leuchtstofflampen)
- DT1 (Eigenständiges Not-Steuergerät)
- DT2 (Steuergerät für Entladungslampen (HID))
- DT3 (Steuergerät für Niederspannungs-Halogenlampen)
- DT4 (Glühlampendimmer)
- DT5 (Umwandlung in Gleichspannung, 1-10 V, 0-10 V-Umrichter)
- DT6 (Steuergerät für LED-Lampen)
- DT7 (Schaltendes (Relais) Steuergerät)

DALI-Gerätetyp DT8 (Farbe, Steuergerät) wird noch nicht unterstützt




## Technische Daten

DALI-2 Adressable-Modul, 2 Kanäle.

- Schiebeverbindungsstück für die Verbindung zum nächsten Modul auf der DIN-Schiene
- Eingangsspannung: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Maximaler Leiterquerschnitt
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> oder 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> oder 1 x 4 mm<sup>2</sup> pro Anschlussklemme
- Maximaler Stand-by-Verbrauch: 1,9 W
- DIN-Abmessungen: DIN 4TE
- Abmessungen (HxBxT): 90 x 70 x 67 mm
- Kennzeichnung: CE



## Abmessungen

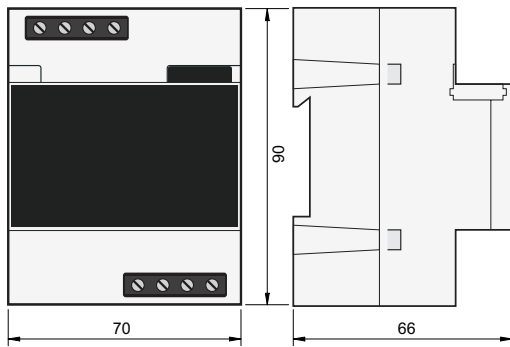

## Anschlussplan

