

# Détecteur de présence, 230 V, maître, 26 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

351-25467

4 ans de garantie

Le détecteur de présence à un canal à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré. Allumé/éteint automatiquement (détecteur de présence) ou allumé manuellement/éteint automatiquement (détecteur d'absence) via un bouton-poussoir N.O. (230 Vac) (à commander séparément).  
Détecteurs secondaires compatibles: 351-25459, 351-25469


- Faible consommation
- Boîtes en saillie disponibles séparément

Détecteur de présence pour de grandes salles de réunions, réfectoires, ...

- Vous pouvez le programmer manuellement ou via la télécommande en option



## Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 20 m	Ø 10 m	Ø 5 m
3 m	Ø 26 m	Ø 13 m	Ø 7 m
4 m	Ø 28 m	Ø 14 m	Ø 9 m
5 m	Ø 30 m	Ø 15 m	Ø 10 m
6 m	Ø 30 m	Ø 15 m	Ø 10 m
7 m	Ø 30 m	Ø 15 m	Ø 10 m
8 m	Ø 30 m	Ø 15 m	Ø 10 m

  
230 V

  
maître

  
360°

  
Ø 26 m posé  
à 3 m de  
hauteur

  
2 – 8 m

  
boîte  
d'encastrement

**niko**

## Données techniques

Numéro d'article	351-25467
Détecteurs secondaires compatibles	351-25459, 351-25469
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.6 W
Consommation électrique maximale	2.61 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 8,7 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	2000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	300 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Charge maximum driver LED	300 VA
Charge maximum transformateur électronique	1000 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 50 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25320	Télécommande PIR
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
25265	Boîte pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur noir
351-25420	Boîte pour montage en saillie, couleur blanc
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
351-25410	Adaptateur avec griffes à ressort

## Dimensions

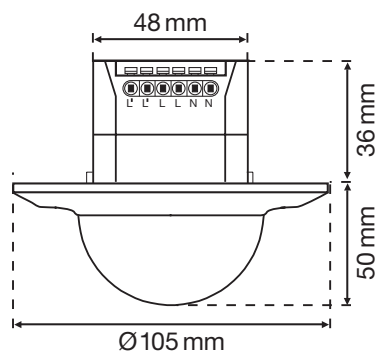


Schéma de câblage

