

Zewnętrzny czujnik ruchu 180°, 230 V, 16 m z soczewką obrotową białą

350-20050


4 year warranty

Ten jednokanałowy zewnętrzny czujnik ruchu szczególnie dobrze nadaje się do użytku na podjeździe lub w ogrodzie. Zasięg wykrywania można ustawić w zakresie od 0 do 16 m. Obszar wykrywania można podzielić za pomocą regulowanej przesłony ochronnej. Czujnik ruchu można precyzyjnie skierować. Urządzenie ma wbudowany czujnik światła i włącza oświetlenie automatycznie lub można włączyć je ręcznie za pomocą przycisku NC (należy zamówić osobno). Po wstępnie ustawionym czasie opóźnienia światło wyłącza się automatycznie. Ten czujnik ruchu ma stopień ochrony IP54 i jest zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, EN 60669-2-1.

Kolor wykończenia: biały.



Zasięg wykrywania



2 m	5,5 m	11 m
2,5 m	7 m	14 m
3 m	8 m	16 m




Dane techniczne

Numer artykułu	350-20050
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Styk przekaźnikowy	NO (maks. μ 10 A), czuły na światło i ruch
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie pojemnościowe	140 μ F
Maksymalny prąd przełączania	80 A/20 ms
Zakres natężenia światła	5 lux – , ∞
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	8 s – 30 min
Kąt wykrywania	180 °
Zasięg wykrywania (PIR)	półkole, 16 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +45 °C
Metoda montażu	montażu natynkowego
Wysokość montażu	2 – 3 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	70 x 90 x 130 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	70 x 90 x 130 mm
Pojemność przewodu	3 x 1,5 mm ²
Stopień ochrony	IP54
Oznaczenia	CE

Akcesoria

390-20050	Uchwyt montażowy do zewnętrznego czujnika ruchu (biały)
-----------	---

Wymiary

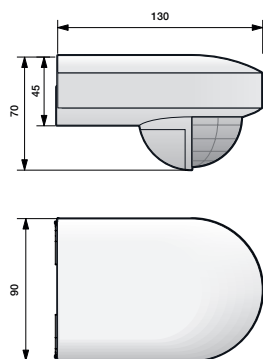

Schemat elektryczny

