

Geconnecteerde dimmer, 3 – 200 W, 2-draads


De geconnecteerde dimmer bevat een dimcontact om verlichting te sturen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.

Je kunt de geconnecteerde dimmer gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van een extensieklem zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen.

De geconnecteerde dimmer kan zijn eigen contact schakelen.

Met de toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control is het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om deze toe te voegen aan een sfeer of alles-uitfunctie.

Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwd contact. Op die manier heb je de volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.

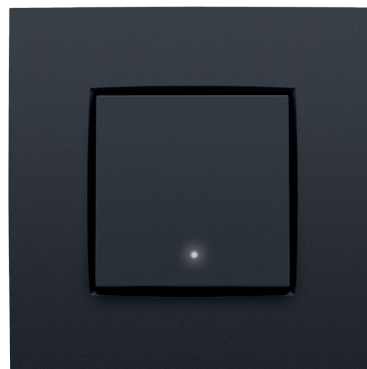

Geconnecteerde dimmer, 3 – 200 W, 2-draads

De geconnecteerde dimmer bevat een dimcontact om verlichting te sturen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.


Je kunt de geconnecteerde dimmer gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van een extensieklem zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen.

De geconnecteerde dimmer kan zijn eigen contact schakelen.

Met de toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control is het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om deze toe te voegen aan een sfeer of alles-uitfunctie.

Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwd contact. Op die manier heb je de volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.

- Voeding: 230 Vac (enkel L-draad vereist)
- Communicatieprotocol: Easywave Sharp
- Montage: muurmontage
- Montagehoogte: 110 - 120 cm
- Instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware (vereist smart hub 552-00001)
- Maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 30 m
- Werkingsfrequentie: 869,05 Mhz
- Maximaal uitgezonden vermogen: 6 dBm
- Belasting 3 - 200 W
- Ledkleur: wit
- Beschermingsgraad: IP20
- Inbouwdiepte: 40 mm
- Markering: CE



SOKKEL

















551-72211

Stuks: 6

Geconnecteerde dimmer, schroefbevestiging, centerafstand 71 mm















AFWERKINGSSET MET LENS



	100-32002	Stuks: 10		101-32002	Stuks: 10		102-32002	Stuks: 10
	104-32002	Stuks: 10		121-32002	Stuks: 10		122-32002	Stuks: 10
	123-32002	Stuks: 10		124-32002	Stuks: 10		154-32002	Stuks: 10
	157-32002	Stuks: 10		161-32002	Stuks: 10		200-32002	Stuks: 10
	220-32002	Stuks: 10		221-32002	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET




	100-31002	Stuks: 10		101-31002	Stuks: 10		102-31002	Stuks: 10
	104-31002	Stuks: 10		121-31002	Stuks: 10		122-31002	Stuks: 10
	123-31002	Stuks: 10		124-31002	Stuks: 10		154-31002	Stuks: 10
	157-31002	Stuks: 10		161-31002	Stuks: 10		200-31002	Stuks: 10
	220-31002	Stuks: 10		221-31002	Stuks: 10			

551-72211

4 year warranty

Geconnecteerde dimmer, 3 – 200 W, 2-draads, 71 x 71 mm, schroefbevestiging

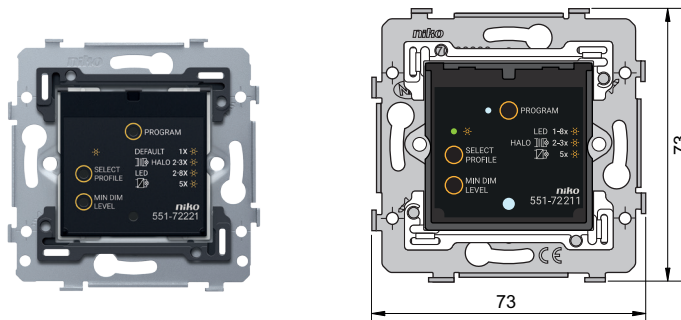

De geconnecteerde dimmer bevat een dimcontact om verlichting te sturen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.

Je kunt de geconnecteerde dimmer gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van een extensieklem zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen. De geconnecteerde dimmer kan zijn eigen contact schakelen.

Met de toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control is het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware, bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om deze toe te voegen aan een sfeer of alles-uitfunctie.

Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwd contact. Op die manier heb je de volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.

Geconnecteerde dimmer, 3 – 200 W, 2-draads, 71 x 71 mm, schroefbevestiging. Bij het bevestigen in een inbouwdoos maakt men gebruik van schroeven. Aan alle zijden heeft de sokkel omhooggeplooide zwaluwstaarten waardoor zowel horizontaal als verticaal koppelen (centerafstand 71 x 71 mm) van meerdere sokkels snel en perfect verloopt. De omhooggeplooide randen aan de buitenzijde van de sokkel alsook de doorzetting naar binnen toe zorgen voor extra robuustheid.

- Voeding: 230 Vac (L- + N-draad vereist)
- Protocol: proprietary
- Montage: muurmontage
- Montagehoogte: 110 - 120 cm
- Instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware (vereist smart hub 552-00001)
- Maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 30 m
- Werkingfrequentie: 869,05 Mhz
- Maximaal uitgezonden vermogen: 6 dBm
- Draadcapaciteit: Alle aansluitklemmen kunnen tot 2 x 2,5 mm² draad bevatten.
- Minimale belasting: 3 W
- Maximale belasting gloeilampen: 200 W
- Beschermingsgraad: IP20
- Inbouwdiepte: 40 mm
- Afmetingen (HxBxD): 71,5 x 73 x 40 mm
- Markering: CE

