



# Zweipoliger Wechselschalter

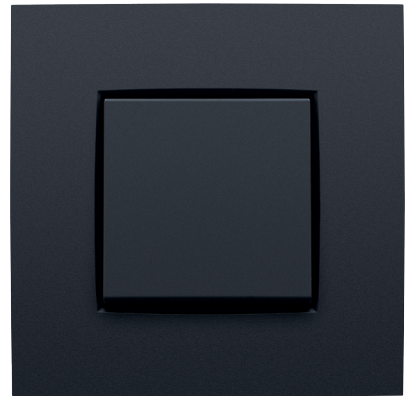

 10 A  
250 Vac

## Zweipoliger Wechselschalter

10 A  
250 Vac

### EINSATZ



NEU

170-72205

Verpackung: 10 Mit Steckklemmen und Krallen (Mittenabstand: 71 mm)

### WIPPE



	<b>100-61105</b>	Verpackung: 20		<b>101-61105</b>	Verpackung: 20		<b>102-61105</b>	Verpackung: 20
	<b>104-61105</b>	Verpackung: 20		<b>121-61105</b>	Verpackung: 10		<b>122-61105</b>	Verpackung: 10
	<b>123-61105</b>	Verpackung: 10		<b>124-61105</b>	Verpackung: 10		<b>154-61105</b>	Verpackung: 10
	<b>157-61105</b>	Verpackung: 10		<b>161-61105</b>	Verpackung: 10		<b>200-61105</b>	Verpackung: 10
	<b>220-61105</b>	Verpackung: 10		<b>221-61105</b>	Verpackung: 10			

### WIPPE MIT TRANSPARENTEM TEXTFELD



	<b>100-60905</b>	Verpackung: 20		<b>101-60905</b>	Verpackung: 20		<b>102-60905</b>	Verpackung: 20
	<b>104-60905</b>	Verpackung: 20		<b>121-60905</b>	Verpackung: 10		<b>122-60905</b>	Verpackung: 10
	<b>123-60905</b>	Verpackung: 10		<b>124-60905</b>	Verpackung: 10		<b>154-60905</b>	Verpackung: 10
	<b>157-60905</b>	Verpackung: 10		<b>161-60905</b>	Verpackung: 10		<b>200-60905</b>	Verpackung: 10
	<b>220-60905</b>	Verpackung: 10		<b>221-60905</b>	Verpackung: 10			

### WIPPE MIT KLEINEM, TRANSPARENTEN FENSTER (SIEHE ZUBEHÖR FÜR LED-BELEUCHTUNGSELEMENTE)




	<b>100-60005</b>	Verpackung: 20		<b>101-60005</b>	Verpackung: 20		<b>102-60005</b>	Verpackung: 20
	<b>104-60005</b>	Verpackung: 20		<b>121-60005</b>	Verpackung: 10		<b>122-60005</b>	Verpackung: 10
	<b>123-60005</b>	Verpackung: 10		<b>124-60005</b>	Verpackung: 10		<b>154-60005</b>	Verpackung: 10
	<b>157-60005</b>	Verpackung: 10		<b>161-60005</b>	Verpackung: 10		<b>200-60005</b>	Verpackung: 10
	<b>220-60005</b>	Verpackung: 10		<b>221-60005</b>	Verpackung: 10			

### WIPPE FÜR WECHSELSCHALTER FÜR MECHANISCHE MOTORANSTEUERUNG





	<b>100-61106</b>	Verpackung: 20		<b>101-61106</b>	Verpackung: 20		<b>102-61106</b>	Verpackung: 20
	<b>104-61106</b>	Verpackung: 20		<b>121-61106</b>	Verpackung: 10		<b>122-61106</b>	Verpackung: 10
	<b>123-61106</b>	Verpackung: 10		<b>124-61106</b>	Verpackung: 10		<b>154-61106</b>	Verpackung: 10
	<b>157-61106</b>	Verpackung: 10		<b>161-61106</b>	Verpackung: 10		<b>200-61106</b>	Verpackung: 10
	<b>220-61106</b>	Verpackung: 10		<b>221-61106</b>	Verpackung: 10			



# 170-72205

4 year warranty

## Sockel für zweipoligen Wechselschalter, 10 AX/250 Vac, Steckklemmen

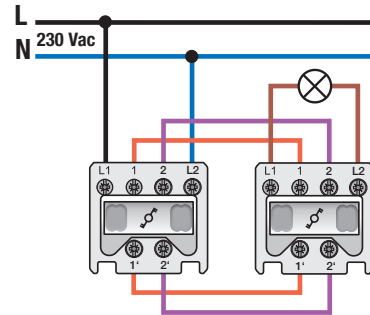

Mechanismus für einen zweipoligen Wechselschalter, mit Krallenbefestigung. Wechselschalter verwenden Sie, um eine Lampe von zwei verschiedenen Orten aus zu bedienen. Eine Zentralplatte und eine Blende in der gewünschten Farbe müssen separat bestellt werden.

Sockel für zweipoligen Wechselschalter, 10 AX/250 Vac, Steckklemmen. Der Schalter umfasst in Kreuzform angelegte blockförmige Silberkontakte (cadmiumfrei). Die Anschlussklemmen sind mit Steckklemmen ausgestattet, um die Leitungen festzuklemmen. Alle Anschlussklemmen befinden sich an der Sockel-Oberseite und sind für die Aufnahme von 2 Einzelleitungen (2,5 mm<sup>2</sup>) geeignet. Die Abmantellänge (8 mm) der Drähte sowie das Anschlusschema sind an der Sockelrückseite unauslöschlich angegeben. An der Sockelvorderseite befinden sich unauslöschliche Klemmenbezeichnungen und das Schaltsymbol. Die Sockelunterseite enthält zwei rechtwinklige Aussparungen für den Einsatz einer Beleuchtungseinrichtung. In die linke Aussparung (Vorderansicht) kann ein mit Anschlussleitungen versehene Beleuchtungselement bzw. ein automatisches Beleuchtungselement hineingeklickt werden. An der Rückseite ist der Sockel mit runden Aussparungen versehen, die beim Einklicken eines automatischen Beleuchtungselement einen direkten Kontakt zum Mechanismus und somit auch einen direkten elektrischen Anschluss herstellen.

Bei der Befestigung in einer Unterputzdose mit Griffflächen werden Krallen verwendet, die mithilfe von Schrauben mit Universal-Schraubkopf (Pz1 oder Schlitz 1 x 5 mm) aufgedreht werden. Die Krallen, die eine Griffhöhe von 31 mm haben, können nach dem Losschrauben von Hand wieder in ihre Ausgangsposition gedrückt werden. Diese Krallen können auch ganz leicht mit einem Schraubenzieher herausgedrückt werden. Der Einbaurahmen hat eine Metallstärke von 1 mm und ist nach dem Schneiden an allen Seiten glänzend verzinkt, auch an den Schnittseiten. Auf Horizontal- und Vertikalachsenhöhe verfügt der Einbaurahmen über 4 Schraubnuten für die Schraubbefestigung in Unterputzdosen. Diese Schraubnuten haben ein Schraubloch mit einem Durchmesser von 7 mm. Für Montage auf Paneelen ist der Einbaurahmen mit 4 Schraublöchern ausgestattet (mit Schraubsymbol markiert) mit einem Durchmesser von 3 mm. Die Mitte des Einbaurahmens ist, sowohl in horizontale als auch in vertikale Richtung, gekennzeichnet (Leitlinie, Laser ..) sodass die Montage eines oder mehrerer Mechanismen schnell und einfach vorgenommen werden kann. An allen Seiten hat der Sockel aufgefaltete Schwalbenschwänze, wodurch die sowohl horizontale als auch die vertikale Verbindung (Mittenabstand 71 x 71 mm) mehrerer Sockel schnell und reibungslos möglich ist. Die aufgefalteten Ränder an der Außenseite des Sockels sowie die Fortsetzung nach Innen sorgen für zusätzliche Robustheit. Die 4 rechteckigen Öffnungen (7 x 2,5 mm) im Einbaurahmen können, wenn die Unterputzdose aus dem Putz herausragt, einen Spielraum von 1 bis 1,2 mm überbrücken. Bei einem solchen Spielraum kann die Blende trotzdem eng an der Wand anliegen.

- Schutzart: Die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende ist nach Schutzart IP41 geschützt.
- Einbautiefe: 18 mm
- Prüfzeichen: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Kennzeichnung: CE

