

Détecteur de mouvement sans fil, Zigbee®

552-80401


4 year warranty

Le détecteur de mouvement sans fil peut être utilisé pour commander d'autres contacts de commutation. Lors de la détection d'un mouvement, vous pouvez ainsi commander un autre interrupteur, variateur ou commande de moteur pouvant être raccordés. Comme le détecteur de mouvement est alimenté par une pile bouton et fourni avec une plaquette de fixation autocollante, vous pouvez le fixer très facilement à n'importe quel endroit.

Ce détecteur de mouvement ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le hub intelligent sans fil de Niko Home Control (552-00001). Il devient ainsi possible de configurer des fonctionnalités supplémentaires à l'aide du logiciel de programmation Niko Home Control.



Portée de détection

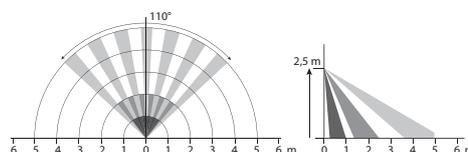

Données techniques

Numéro d'article	552-80401
Configuration	maître ou stand-alone
Tension d'alimentation	batterie CR2450
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Angle de détection	110 °
Portée de détection (PIR)	ø 5 m posé à 2,5 m de hauteur
Température d'ambiance	0 – +40 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2.5 – 2.8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	51 x 51 x 34 mm
Dimensions (HxLxP)	51 x 51 x 34 mm
Capacité de fil	Sans objet
Puissance radiofréquence maximale	7 dBm
Degré de protection	IP20
Modification des réglages	Logiciel de programmation Niko Home Control
Marquage	CE

Dimensions

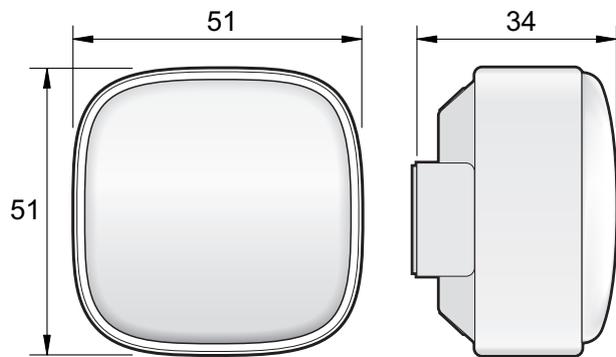


Schéma de câblage

