

Digitálny bezpotenciálový modul snímača pre Niko Home Control

550-00210

4 roky
záruka

Tento modul sa používa na pripojenie snímačov s výstupom pre NPN alebo digitálny kontakt a bezpečným nízkym napätím na inštaláciu Niko Home Control, napr. súmrakové spínače, detektory dymu, detektory pohybu, komunikačné systémy na vstupe a komunikačné videosystém atď.

Technické údaje

Digitálny bezpotenciálový modul snímača pre Niko Home Control.

- Napájacie napätie: 22 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
- Popis: Pomocou digitálneho vstupného modulu je možné pripojiť k inštalácii Niko Home Control až tri externé snímače. Snímač musí byť vhodný na použitie v aplikáciách s nízkym napätím (SELV). Napríklad: súmrakové spínače, detektory dymu, detektory pohybu, komunikačný systém na vstupe alebo kontakty na uzamykanie dverí, telefónne rozhrania, inštalácie alarmov atď.

Ak je aktivovaný jeden z pripojených snímačov, modul prepošle jeho adresu do riadiaceho modulu, ktorý následne aktivuje jednu alebo viacero naprogramovaných akcií. Kontakt je možné dočasne uzavrieť manuálne stlačením tlačidla, čím sa simuluje určitý stav. Skutočný vstup bude v tomto prípade deaktivovaný po dobu dvoch minút.

Vzdialenosť medzi snímačmi a modulom by nemala presiahnuť 50 m. K jednému modulu je možné pripojiť najviac tri snímače.

Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

Vhodné pre SELV snímače so spínacím kontaktom alebo výstupom NPN tranzistora.

- posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
- Prierez vodičov
 - 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
- Rozmery DIN lišty: 2U
- Rozmery (VxŠxH): 90 x 35 x 66 mm
- Certifikácia: CE



niko

Rozmery

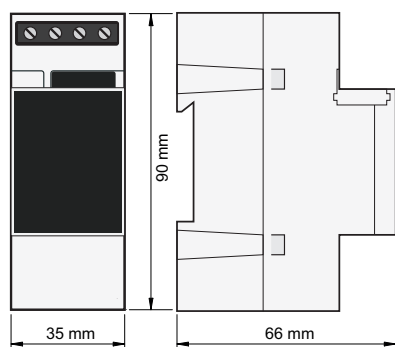


Schéma zapojenia

