

Swiss Garde 360 Premium AP 30 m

25050


4 Jahre
Garantie

Version 360° mit bis zu \varnothing 30 m Erfassungsbereich, IP55 für Innen- und Aussenmontage, 1-Kanal. Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite. Ideal für Garagen und Lagerräume. Hochleistungsrelais und grosser Anschlussraum für die Verdrahtung. Farbausführung: weiss

- Ideal für Lagerhallen, Tiefgaragen, Kellerräume und Treppenhäuser
- Mit IP55 Schutzart auch für Aussenanwendungen geeignet.
- Grosser Anschlussraum für die Montage



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
2 m	\varnothing 20 m	\varnothing 10 m
3 m	\varnothing 26 m	\varnothing 13 m
4 m	\varnothing 28 m	\varnothing 14 m
5 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m
6 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m
7 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m
8 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m



230 V



stand-alone



360°



\varnothing 26 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 8 m



Aufputz

niko

25050 - 12-06-2025


Technische Daten

Artikelnummer	25050
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 26 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +55 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 8 m
Farbe	weiß (annähernd RAL 9010)
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	125 x 125 x 75 mm
Abmessungen (HxBxT)	125 x 125 x 75 mm
Schutzart	IP55
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
3331	Schutzgitter

Abmessungen

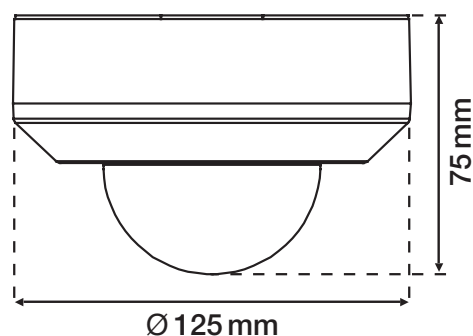

Anschlussplan

