

# Mini détecteur de mouvement Swiss Guard, 360°, 16 m, KNX, pour montage encastré, IP54

351-25010

4 ans de garantie

Le détecteur de mouvement miniature avec deux éléments PIR n'est compatible qu'avec KNX. La programmation se fait par logiciel (p. ex. ETS4). Ce détecteur peut allumer et éteindre 2 canaux. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré.


- Combinaison maître / secondaire possible
- Design très compact
- Valeur IP élevée (IP54)

Détecteur de mouvement pour utilisation dans des applications telles que toilettes, dressing, ...

- Tout peut être programmé au moyen du logiciel ETS
- Programmation très simple
- Le détecteur peut être placé dans deux positions :
  - Noyé dans le plafond (design)
  - Dépassant légèrement du boîtier (portée maximale)
- 2 canaux pour le réglage par héliomètre
  - 1 canal pour allumer et éteindre l'éclairage
  - 1 canal allumer et éteindre l'installation HVAC



## Portée de détection



H	A Across	B Towards
2 m	4 x 5 m	2 x 2.5 m
3 m	5 x 6 m	2.5 x 3 m
4 m	6 x 8 m	3 x 5 m
5 m	7 x 10 m	3.5 x 5 m



KNX



maître



360 °



demi-cercle,  
16 m depuis  
3 m de haut



2 – 5 m



à encastrer

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	351-25010
Configuration	maître
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX
Sortie du détecteur	KNX
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	2 canaux
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	demi-cercle, 16 m depuis 3 m de haut
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 5 m
Diamètre de foret	37 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	8 mm
Dimensions (HxLxP)	44 x 44 x 51 mm
Degré de protection	IP54
Marquage	CE

## Accessoires

351-25013      Set boîtier d'encastrement

## Dimensions

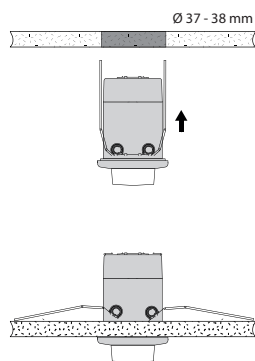

## Schéma de câblage