
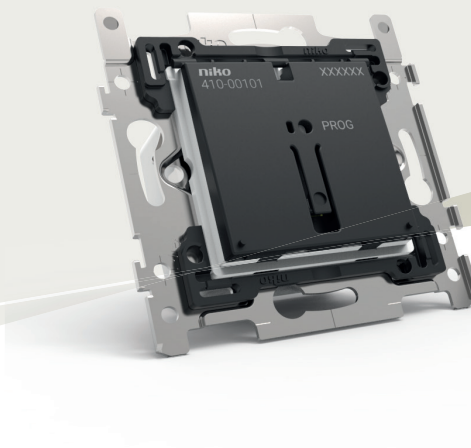


410-00XX0

Interrupteur intelligent simple et double

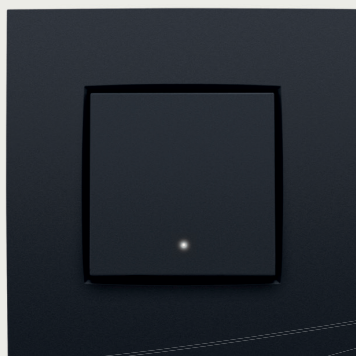

Prix indicatif :
Simple 59,00 €
Double 89,00 €
Hors TVA
Hors finition

Grâce à l'**interrupteur intelligent**, vous pouvez, à présent, étendre facilement tout interrupteur simple, va-et-vient et permutateur ou le raccorder à Niko connected switch. Vous remplacez l'interrupteur par un interrupteur intelligent (à condition qu'un conducteur N soit présent) et c'est prêt ! Vous pouvez remplacer des interrupteurs supplémentaires (dans une commutation va-et-vient ou permutateur) par de simples boutons-poussoirs Niko (170-00000), si le câblage le permet. Vous pouvez également étendre l'interrupteur intelligent à **des interrupteurs sans fil**, que vous placez à n'importe quel endroit.

Vous souhaitez appeler, **d'une simple pression sur le bouton, la bonne ambiance** dans le séjour, pour vous permettre de lire un livre ? L'interrupteur intelligent le permet également. Raccordez l'interrupteur à n'importe quel récepteur sans fil et votre lampadaire ou éclairage de vitrine commute en même temps que l'éclairage normal. Et comme si ce n'était pas encore suffisant, l'interrupteur intelligent fonctionne également parfaitement avec le **module de contrôle à distance Niko**. Vous pouvez, de la sorte, commander votre interrupteur intelligent **depuis votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette ou votre smartwatch**.


L'interrupteur intelligent existe en versions simple et double. Chaque contact permet de commuter jusqu'à 10 A (un interrupteur intelligent double peut commuter conjointement jusqu'à 16 A au maximum). Il est disponible dans chaque coloris de la gamme Niko et est entièrement compatible avec toutes les plaques de recouvrement Niko.

L'interrupteur intelligent communique avec tous les émetteurs et récepteurs sans fil de la gamme Niko, fonctionnant selon le protocole Easywave. Du fait de sa **polyvalence**, il constitue la solution idéale pour tout projet de rénovation, dans lequel les travaux de rainurage ou de perçage ne sont pas indiqués.


Lisez tout à son sujet sur www.niko.eu/connectedswitch

niko
Illuminating ideas.


La nouvelle génération d'interrupteurs

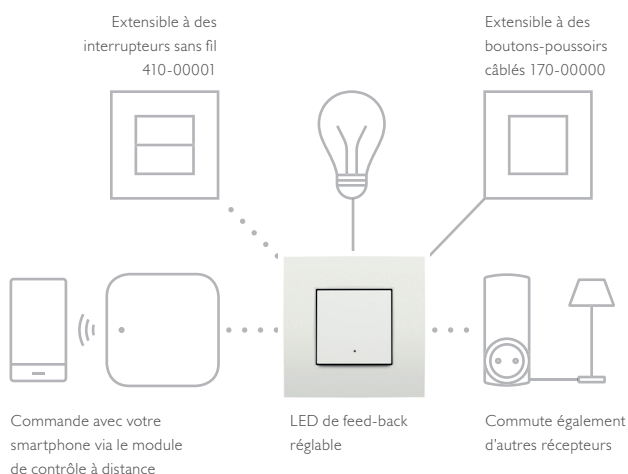


À étendre à l'aide de solutions sans fil de Niko, selon le protocole Easywave




Module de contrôle à distance
410-10000,
410-01001,
410-01002




Interrupteurs sans fil
410-00001,
410-00002,
05-315
410-00362




Émetteurs portables
05-311,
05-312,
05-317,
05-318



Récepteurs à encastrer
05-331, 05-332,
05-333, 05-335,
05-360, 05-361



Prises récepteurs
05-340, 05-341



Récepteurs modulaires
05-336, 05-338,
05-350, 05-351,
05-352, 05-353

Données techniques

Interrupteur intelligent simple :

- Appareil à encastrer (profondeur d'encastrement 29,5 mm)
- Dimensions (HxLxp) : 70 x 70 x 42 mm
- Tension d'entrée : 230 V
- Consommation en veille : 0,38 W
- Température ambiante : 0 °C – 40 °C
- Indice de protection : IP20
- Protocole de communication : Easywave 868,3 MHz
- Charge maximale : 10 A
 - Lampes à incandescence : 2300 W
 - Lampes à LED et à économie d'énergie 230 V (CLFi) : 100 W
 - Lampes fluorescentes : 600 W
 - Lampes halogènes basse tension : 600 VA

Interrupteur intelligent double :

- Appareil à encastrer (profondeur d'encastrement 29,5 mm)
- Dimensions (HxLxp) : 70 x 70 x 42 mm
- Tension d'entrée : 230 V
- Consommation en veille : 0,38 W
- Température ambiante : 0 °C – 40 °C
- Indice de protection : IP20
- Protocole de communication : Easywave 868,3 MHz
- Charge maximale : 10 A par contact (max. 16 A conjointement)
 - Lampes à incandescence : 2300 W (par contact)
 - Lampes à LED et à économie d'énergie 230 V (CLFi) : 100 W (par contact)
 - Lampes fluorescentes : 600 W (par contact)
 - Lampes halogènes basse tension : 600 VA (par contact)

Variantes

- 410-00100 – Interrupteur intelligent simple avec griffes (BE)
- 410-00110 – Interrupteur intelligent simple sans griffes (NL/FR)
- 410-00200 – Interrupteur intelligent double avec griffes (BE)
- 410-00210 – Interrupteur intelligent double sans griffes (NL/FR)