

Détecteur de mouvement Swiss Garde 360°, 230 V, 14 m, pour boîte d'encastrement

351-25340

4 year warranty

Le détecteur de mouvement à un canal à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Vous pouvez toujours allumer la lumière à l'aide d'un bouton-poussoir NO (230 Vac) (à commander séparément). Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré.


- Le détecteur de mouvement pour chaque application standard
- Excellent rapport qualité-prix
- Disponible en version ronde ou carrée
- Réglage séparé des lux, de la temporisation et de la sensibilité
- Faible consommation (0,25 W)
- Boîtes en saillie disponibles séparément

Détecteur de mouvement pour la cage d'escalier, la cave, les petites salles de réunion, ...

- L'éclairage reste allumé tant qu'il y a du mouvement
- Vous pouvez le programmer manuellement ou via la télécommande en option
- Grâce aux 3 capteurs PIR, vous avez toujours la certitude d'une excellente détection.



Portée de détection



2 m	5 m	10 m
2,5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	14 m
3,5 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m
6 m	8 m	16 m



230 V



stand-alone



360 °



ø 14 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 6 m



pose en
encastrement/
en saillie

Données techniques

Numéro d'article	351-25340
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Contact relais	N.O. (max. 10 A).
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi=1$)	2300 W
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	Ø 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	pose en encastrement/en saillie
Hauteur de montage	2 – 6 m
Dimensions visibles (HxLxP)	35 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 71 mm
Capacité de fil	Sans objet
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25320	Télécommande IR
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
351-25420	Boîte de montage en saillie ronde
351-25330	Bague décorative pour 351-25340
351-25273	Boîte en saillie IP55 pour 351-25340
351-03331	Grille de protection pour 351-25340

Dimensions

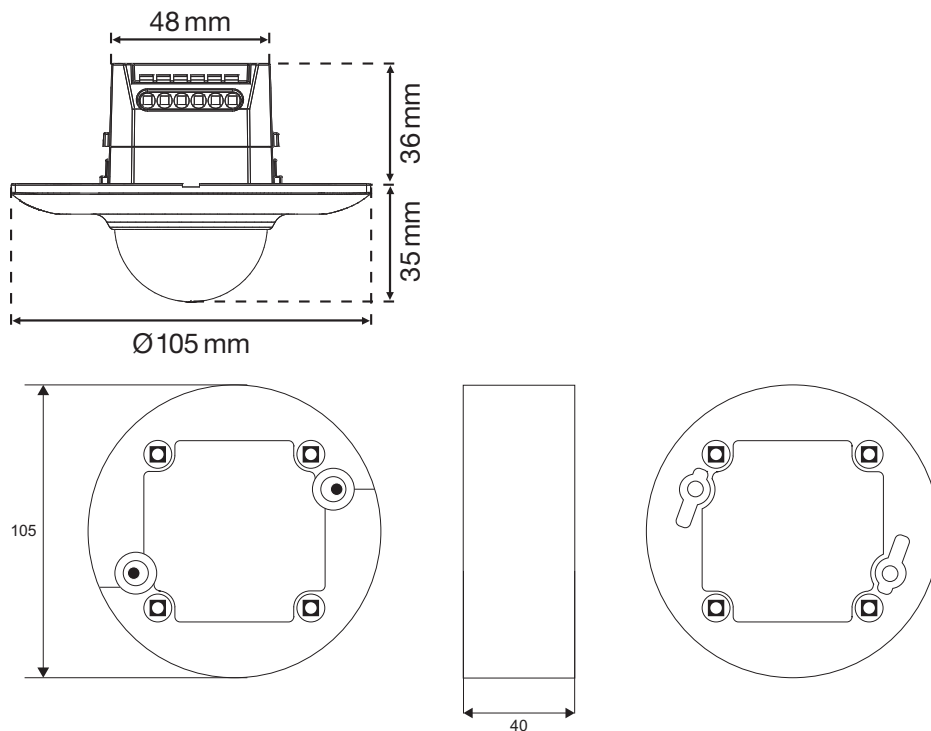


Schéma de câblage

