

# Transformateur électronique de 70 W, borne PRI et SEC



Ce transformateur électronique variable universel (70 W) est utilisé pour le raccordement de charges basse tension (12 V - TBTS). Grâce à ses dimensions compactes, ce transformateur peut être aisément installé dans des espaces restreints. La décharge de traction est assurée par le capot clipsable facile à installer. Vous pouvez aisément raccorder deux charges à ses deux sorties secondaires; quant à ses deux entrées primaires, elles facilitent le repiquage (max. 8x). Marquage CE et agréé CEBEC et ENEC.



# 320-00101

4 year warranty

## Transformateur électronique de 70 W avec borniers du côté primaire (2x) et du côté secondaire (2x)

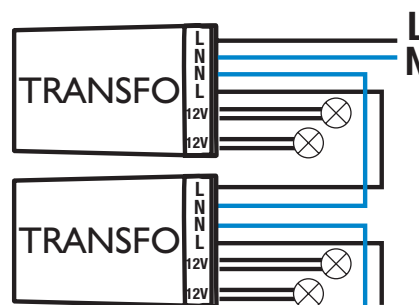

Ce transformateur électronique variable universel possède une puissance de 70 W. Il est utilisé pour le raccordement de lampes halogènes basse tension (12 V) et est pourvu de bornes à vis tant du côté primaire que du côté secondaire. Deux charges peuvent être raccordées du côté secondaire tandis que du côté primaire, les deux entrées facilitent le repiquage (8x max.). Le capot clipsable facile à monter assure la décharge de traction. Le transformateur est très compact et se prête de ce fait particulièrement bien à une installation dans de petits espaces. Ce transformateur peut également être encastré dans des meubles. Il est pourvu d'un fusible thermique intégré et d'une protection intégrée contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Ce transformateur possède un degré de protection IP20.

Transformateur électronique de 70 W avec borniers du côté primaire (2x) et du côté secondaire (2x). transformateur électronique. avec contrôle de début et de fin de phase et variateurs universels

- Tension d'alimentation: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Connexion filaire primaire: quadruple connexion à bornes primaire : 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> par borne à vis
- Connexion filaire secondaire: quadruple connexion à bornes secondaire : 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> par borne à vis
- Nombre de sorties (paires): 2
- Longueur maximum du fil connexion auxiliaire: 2 m
- Tension de sortie: 11,5 Vac, 35 kHz
- Charge minimum: 20 W
- Charge maximum: 70 W
- Température ambiante maximum: + 50 °C
- Température maximale boîtier (Tc): 80 °C
- Diamètre de foret minimum: 55 mm
- Dégagement minimum dans faux plafond: 100 mm
- Application: convient l'encastrement dans des meubles
- Montage: à encastrer
- Protection: protection intégrée, réarmable automatiquement contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
- Le transformateur est auto-extinguible (satisfait à une épreuve de calcination de 850 °C) et convient à des surfaces normalement inflammables.
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: Appareil de classe II : TBTS (très basse tension de sécurité), pour l'alimentation d'armatures de classe III
- Couleur de finition: white
- Matériau cadre supérieur: plastique
- Marques de certification: ENEC
- Marquage: CE

