

Smart dimmerkontroll, 3 - 200 W, 2-tråds


Den smarta dimmerkontrollen har en dimmerutgång för att styra belysningen. Dimmerkontrollen innehåller en sändare och mottagare som kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.

Den smarta dimmerkontrollen kan ersätta en vanlig strömställare eller dimmer. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling.

Den smarta dimmerkontrollen kan styra sin egen utgång.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till dimmerutgången i en stämning eller allt av-funktion.

Det går att koppla från trycket från den inbyggda dimmerutgången. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och dimmerutgången oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

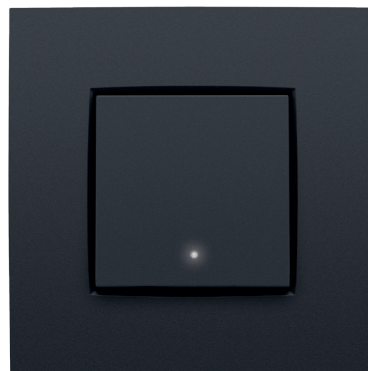

Smart dimmerkontroll, 3 - 200 W, 2-tråds

Den smarta dimmerkontrollen har en dimmerutgång för att styra belysningen. Dimmerkontrollen innehåller en sändare och mottagare som kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.


Den smarta dimmerkontrollen kan ersätta en vanlig strömställare eller dimmer. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling.

Den smarta dimmerkontrollen kan styra sin egen utgång.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till dimmerutgången i en stämning eller allt av-funktion.

Det går att koppla från trycket från den inbyggda dimmerutgången. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och dimmerutgången oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

- Strömförsörjning: 230 V AC (endast L-tråd krävs)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave Sharp
- Monteringsmetod: väggmontering
- Monteringshöjd: 110–120 cm
- Ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara (kräver trådlös gateway 552-00001)
- Maximal räckvidd (från strömställare till trådlös gateway): 30 m
- Arbetsfrekvens: 869,05 MHz
- Maximal frekvenseffekt: 6 dBm
- Ladda 3 - 200 W
- Belastning: 3 - 200 W
- LED-färg: vit
- Kapslingsklass: IP20
- Infällningsdjup: 40 mm
- Märkning: CE



INSATS



551-72211

Bitar: 6

For screw fixing, centre distance 71 mm

FINISHING SET WITH LENS



101-32002 Bitar: 10
123-32002 Bitar: 10
157-32002 Bitar: 10
220-32002 Bitar: 10

121-32002 Bitar: 10
124-32002 Bitar: 10
161-32002 Bitar: 10
221-32002 Bitar: 10

122-32002 Bitar: 10
154-32002 Bitar: 10
200-32002 Bitar: 10

CENTRUMPLATTA



101-31002 Bitar: 10
123-31002 Bitar: 10
157-31002 Bitar: 10
220-31002 Bitar: 10


121-31002 Bitar: 10
124-31002 Bitar: 10
161-31002 Bitar: 10
221-31002 Bitar: 10

122-31002 Bitar: 10
154-31002 Bitar: 10
200-31002 Bitar: 10

551-72211

4 year warranty

Smart dimmerkontroll, 3 - 200 W, 2-trådig, 71 x 71 mm, skruvfixering

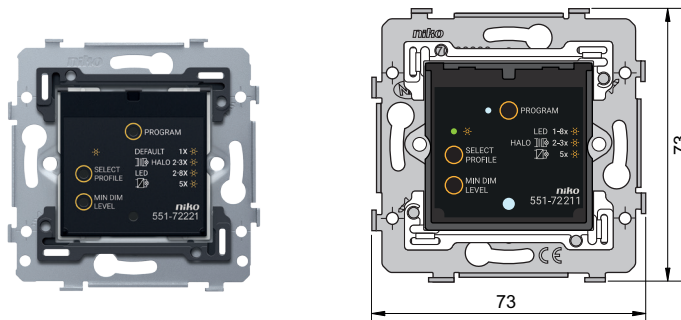

Den smarta dimmerkontrollen har en dimmerutgång för att styra belysningen. Dimmerkontrollen innehåller en sändare och mottagare som kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.

Den smarta dimmerkontrollen kan ersätta en vanlig strömställare eller dimmer. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling. Den smarta dimmerkontrollen kan styra sin egen utgång.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till dimmerutgången i en stämning eller allt av-funktion.

Det går att koppla från trycket från den inbyggda dimmerutgången. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och dimmerutgången oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

Smart dimmerkontroll, 3 - 200 W, 2-trådig, 71 x 71 mm, skruvfixering. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Basen har uppvikta laxstjärter längs alla sidor vilket möjliggör både vertikal och horisontell snabb och perfekt sammankoppling (mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 x 71 mm) av flera baser. De uppvikta kanterna på utsidan av basen och deras fortsättning på insidan ger ytterligare stabilitet.

- Strömförsörjning: 230 V AC (L + N-tråd krävs)
- Protokoll: äganderättskyddat
- Monteringsmetod: väggmontering
- Monteringshöjd: 110–120 cm
- Ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara (kräver smart hubb 552-00001)
- Maximal räckvidd (från strömställare till smart hubb): 30 m
- Arbetsfrekvens: 869,05 MHz
- Maximal frekvenseffekt: 6 dBm
- Anslutningsklämmor: Alla anslutningsterminaler kan innehålla upp till 2 x 2,5 mm² tråd.
- Lägsta belastning: 3 W
- Maximal belastning lampa: 200 W
- Kapslingsklass: IP20
- Infällningsdjup: 40 mm
- Mått: 71,5 x 73 x 40 mm
- Märkning: CE

