

# Swiss Garde Hokuspokus DA 16 m

25471

4 lata  
gwarancji

Czujnik do montażu sufitowego o minimalnym zapotrzebowaniu na przestrzeń i zmiennym obszarze detekcji.


Czujka z płaskim designem, zmiennym zasięgiem detekcji i wejściem na zewnętrzny przełącznik. Montaż w puszcze podtynkowej. Ustawienie tylko za pomocą pilota P-IR lub App i Universal RC. Przełącznik zewnętrzny (ZAŁ).

Kolor wykończenia: biały.


- Idealne rozwiązanie do standardowych zastosowań o wysokich wymaganiach dotyczących dyskrecji i nowoczesnej instalacji (montaż sufitowy/podtynkowy)
- Bardzo płaska konstrukcja pasująca do różnych profili systemów oświetleniowych
- Rozszerzenie zasięgu wykrywania „Hokuspokus” z 8 do 16 m
- Dzięki wysokowydajnemu przekaźnikowi nie jest potrzebny dodatkowy zasilacz



## Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards
2 m	4 x 5 m	2 x 2.5 m
3 m	5 x 6 m	2.5 x 3 m
4 m	6 x 8 m	3 x 5 m
5 m	7 x 10 m	3.5 x 5 m



H	A Across	B Towards
2.5 m	4 x 14 m	12 x 7 m
3 m	5 x 16 m	2.5 x 8 m



230 V



stand-alone



360°



ø 8 m z  
wysokości  
4 m



2 – 5 m



puszka  
podtynkowa

**niko**

25471 - 13-06-2025


## Dane techniczne

Numer artykułu	25471
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.7 W
Maksymalne zużycie energii	3.04 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	350 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 8 m z wysokości 4 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 5 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 15 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 105 x 35 mm
Stopień ochrony	IP54
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	pilot na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25420	AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor biały
25422	AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor czarny
3331	Siatka ochronna

## Wymiary

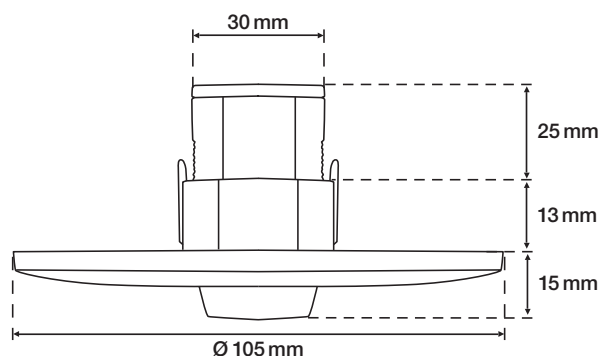

# Schemat elektryczny

