

Swiss Garde 360 Presence Dualtec Master, okrągły

25475

4 lata
gwarancji

Wszechstronny czujnik 360° z obszarem detekcji do 40 m, do montażu sufitowego natynkowego, 1-kanalowy.

Główny czujnik obecności z wykorzystaniem dwóch technologii (HF i PIR). Sposób wykrywania można wybrać korzystając z pięciu różnych logicznych kombinacji PIR i HF. Dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii HF i PIR czułość można optymalnie dostosować do konkretnej sytuacji. Wejście zewnętrznego przełącznika, tryb w pełni automatyczny i półautomatyczny, wyjście przełącznika bezpotencjałowego. Rozszerzenie zasięgu z maksymalnie 10 czujnikami podrzędnymi.

Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469



- Idealne rozwiązanie do wszystkich standardowych zastosowań o wysokich wymaganiach dotyczących właściwości wykrywania, np. korytarze, umywalnie, garaże podziemne i pomieszczenia techniczne
- Podwójna technologia (HF i PIR) do uniwersalnego użytku w każdym obszarze zastosowania
- Pięć różnych logicznych kombinacji PIR i HF
- Możliwość zaprogramowania w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- IP54 do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz (ochrona przed zachlapaniem)

Zasięg wykrywania



PIR H ↓	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 5 m
2.5 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 6 m
3 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 7 m
3.5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 6 m
4 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 6 m

HF H ↓	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 6 m	ø 12 m	ø 6 m
2.5 m	ø 6 m	ø 12 m	ø 6 m
3 m	ø 6 m	ø 12 m	ø 6 m
3.5 m	ø 8 m	ø 16 m	ø 6 m
4 m	ø 8 m	ø 16 m	ø 6 m



230 V



nadrzędny



360°



ø 40 m z
wysokości
3 m



2 – 4 m



montaż
natynkowy

niko

25475 - 19-04-2025


Dane techniczne

Numer artykułu	25475
Kompatybilne czujniki podrzędne	25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguracja	nadrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	5.65 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (maks. 10 A), bezpotencjałowy
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	300 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	300 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	300 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1000 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 40 m z wysokości 3 m
Zasięg wykrywania (HF)	ø 12 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +45 °C
Metoda montażu	montaż natynkowy
Wysokość montażu	2 – 4 m
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	129 x 129 x 83 mm
Stopień ochrony	IP54
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
3331	Siatka ochronna

Wymiary

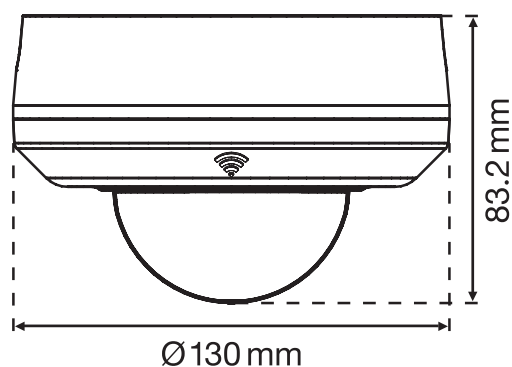

Schemat elektryczny

