

Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 26 m, rond, voor inbouwdoos

351-25467

4 jaar
garantie

De aanwezigheidsmelder met één kanaal voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Automatisch aan/uit (aanwezigheidsmelder) of manueel aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder) via een N.O.-druknop (230 Vac) (afzonderlijk te bestellen).

Afwerkingskleur: wit

Bijpassende secundaire detectoren: 351-25459, 351-25469




- Laag verbruik
- Opbouwdozen apart verkrijgbaar

Aanwezigheidsmelder voor grote vergaderzalen, eetzaal...

- Je kunt hem manueel of via de optionele afstandsbediening programmeren.

Detectiebereik



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 5 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m	ø 7 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m	ø 9 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m



230 V



master



360°



ø 26 m
vanop een
hoogte van
3 m



2 - 8 m



inbouwdoos

niko


Technische gegevens

Artikelnummer	351-25467
Bijpassende secundaire detectoren	351-25459, 351-25469
Configuratie	master
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal verbruik	0.6 W
Maximaal stroomverbruik	2.61 mA
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Relaiscontact	N.O. (max. 8,7 A)
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maximale belasting fluorescentielampen ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	300 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	300 W
Maximale belasting leddriver	300 VA
Maximale belasting elektronische transformator	1000 VA
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	pulse, 10 s – 20 min
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	\varnothing 26 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 – 8 m
Boordiameter	48 mm
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 x 105 x 50 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 x 105 x 86 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening
Markering	CE

Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25323	Universele IR-afstandsbediening voor Bluetooth® smartphones
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers
351-25420	Ronde opbouwdoos, wit

Afmetingen

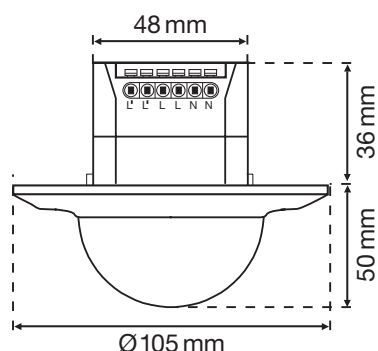

Aansluitschema

