

# Détecteur 360, 24 m, avec commande crépusculaire DALI à 3 zones et fonctionnalités supplémentaires, maître ou autonome, à encastrer, blanc

350-41750

4 ans de garantie

Détecteur de présence maître à portée accrue pour les systèmes DALI (Adressable). Commande d'éclairage constante jusqu'à 3 zones, 2 zones secondaires (ON/OFF), relais multifonctionnel sans potentiel. Démarrage très rapide via l'application ou la télécommande, aucun appareil de programmation DALI n'est nécessaire. Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus.


Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 350-41752, 350-41753, 350-41762, 350-41763

- Solution tout-en-un
- Grande portée de détection de 24 m
- Installation rapide et flexible grâce au bus DALI adressable
- Commande manuelle par zone avec bouton-poussoir
- Remplacement d'une armature DALI défectueuse sans reprogrammation
- 2 ou 3 zones à commande crépusculaire
- 1 ou 2 zones secondaires avec fonctionnalité marche/arrêt ou de variation



## Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 16 m	∅ 10 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 20 m	∅ 12 m	∅ 5 m
3 m	∅ 24 m	∅ 14 m	∅ 6 m



DALI



maître



360°



∅ 24 m posé à 3 m de hauteur



2 - 3.4 m



à encastrer

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	350-41750
Détecteurs secondaires compatibles	350-41752, 350-41753, 350-41762, 350-41763
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	DALI
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A), libre de potentiel
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi=1$ )	2300 W
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	500 VA
Charge maximum transformateur électronique	500 VA
Charge capacitive maximale	140 $\mu$ F
Courant d'allumage maximal	165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s
Plage d'intensité lumineuse	100 lux – 2000 lux
Temporisation de déconnexion	5 min – $\infty$
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	$\varnothing$ 24 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-5 – +50 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 3.4 m
Diamètre de foret	88.5 mm
Couleur	white (RAL 9010)
Dimensions visibles (HxLxP)	100 x 100 x 46.4 mm
Dimensions (HxLxP)	100 x 100 x 136.4 mm
Capacité de fil	– fil de max. de 2,5 mm <sup>2</sup> par borne de raccordement
Degré de protection	IP54
Marquage	CE

## Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
350-41934	Télécommande IR pour installateurs
351-25320	Télécommande IR
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
350-41935	Télécommande IR pour utilisateurs

## Dimensions

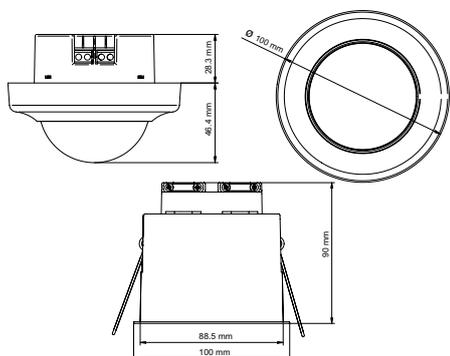

## Schéma de câblage

