

# Bewegingsmelder, 230 V, 12 m, 200°, IP55, voor wand- en plafondmontage, voor opbouw, zwart

351-26470

4 jaar  
garantie

Deze 1-kanaals buitenbewegingsmelder met een detectiebereik van 14 meter is geschikt voor gebruik langs een oprit, onder een carport of in de tuin. De bewegingsmelder kan zowel op het plafond als tegen de wand gemonteerd worden en de kop kan op en neer gericht worden. Het toestel heeft een ingebouwde lichtsensor en schakelt de verlichting automatisch. Na de ingestelde vertragingstijd wordt het licht automatisch uitgeschakeld.

Afwerkingskleur: zwart




- Met onderkruipdetectie
- Laag verbruik (0,20 W)
- Verticaal richtbare detectiekop
- Aparte instelling van lux en tijd
- Manueel of via optionele afstandsbediening programmeerbaar

Bewegingsmelder voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen...

- Zolang er beweging is, zal de verlichting blijven branden.
- Kan tot 350 W led schakelen.
- Zowel monteerbaar op het plafond als op de wand.

## Detectiebereik



H ↓ m	A Across		B Towards	
	W	L	W	L
2 m	5 m	10 m	2.5 m	5 m
3 m	6 m	12 m	3 m	6 m
4 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
5 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
6 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
7 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
8 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m



230 V



stand-alone



200°



12 m vanop  
een hoogte  
van 3 m



2 – 8 m



opbouw

**niko**


## Technische gegevens

Artikelnummer	351-26470
Configuratie	stand-alone
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal verbruik	0.7 W
Maximaal stroomverbruik	3.04 mA
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Relaiscontact	N.O. (max. 10 A)
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale belasting fluorescentielampen ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	350 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	350 W
Maximale belasting leddriver	350 VA
Maximale belasting elektronische transformator	1150 VA
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	pulse, 10 s – 20 min
Detectiehoek	200°
Detectiebereik (PIR)	12 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +55 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 8 m
Afmetingen (HxBxD)	63 x 63 x 94 mm
Beschermingsgraad	IP55
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening
Markering	CE

## Toebehoren

351-25320	IR-afstandsbediening
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers

## Afmetingen

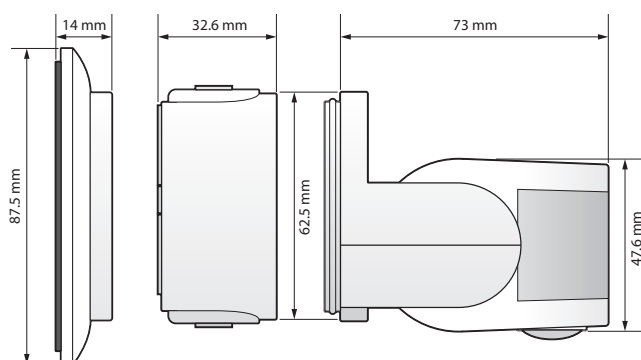

## Aansluitschema

