


Dotykový displej

Táto dotyková obrazovka umožňuje pohodlne ovládať celú inštaláciu Niko Home Control z jedného centrálného miesta: spínanie a stmievanie osvetlenia, monitorovanie a regulovanie teploty, nastavovanie sťahovacích roliet a žalúzií do požadovanej polohy, monitorovanie spotreby energie a stav inštalácie ... Vďaka zabudovanému svetelnému snímaču sa jas obrazovky prispôbiť okolitému svetlu.

Vďaka pripojeniu na vonkajšiu video jednotku Niko Home Control budete odteraz mať k dispozícii aj vstupové systémy. Týmto spôsobom, môžete prijať prichádzajúce hovory a pozrieť si zmeškané hovory. LED kontrolka na spätnú väzbu indikuje všetky zmeškané hovory, a to dokonca aj vtedy, keď zariadenie je v pohotovostnom režime.

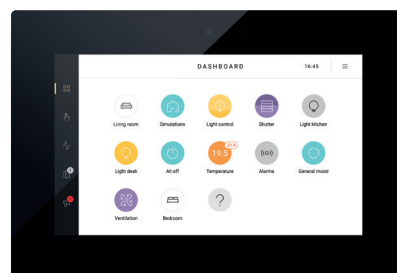

Táto nová dotyková obrazovka (550-20102) úplne nahrádza dotykovú obrazovku 2 (550-20101). V už existujúcich inštaláciách Niko Home Control dokáže svojho predchodcu nielen nahradiť, ale aj doplniť. Keďže je na domácu sieť pripojená prostredníctvom káblov, toto spojenie je veľmi spoľahlivé. Upozornenie: Okrem smartfónu a/alebo tabletu odporúčame použiť aspoň jeden dodatočný dotykový displej pretože zariadenie s drôtovým pripojením je spoľahlivejšie ako tie bezdrôtové.

Na inštaláciu tohto dotykového displeja stačí len jedna montážna krabica na zapustenú montáž. Dotykovú obrazovku na napájací zdroj Power over Ethernet (PoE – zariadenie je dostupné samostatne) pripojíte pomocou jednej krútenej dvojlinky (UTP, FTP alebo STP). Prípadne môžete do rozvádzača umiestniť aj samostatný 24 V DC napájací zdroj. V každej inštalácii môže byť použitých max. desať dotykových obrazoviek, alebo aplikácií pre smartfóny alebo počítače.

Dotykový displej

Táto dotyková obrazovka umožňuje pohodlne ovládať celú inštaláciu Niko Home Control z jedného centrálného miesta: spínanie a stmievanie osvetlenia, monitorovanie a regulovanie teploty, nastavovanie sťahovacích roliet a žalúzií do požadovanej polohy, monitorovanie spotreby energie a stav inštalácie ... Vďaka zabudovanému svetelnému snímaču sa jas obrazovky prispôsobí okolitému svetlu.



Vďaka pripojeniu na vonkajšiu video jednotku Niko Home Control budete odteraz mať k dispozícii aj vstupové systémy. Týmto spôsobom, môžete prijať prichádzajúce hovory a pozrieť si zmeškané hovory. LED kontrolka na spätnú väzbu indikuje všetky zmeškané hovory, a to dokonca aj vtedy, keď zariadenie je v pohotovostnom režime.

Táto nová dotyková obrazovka (550-20102) úplne nahrádza dotykovú obrazovku 2 (550-20101). V už existujúcich inštaláciách Niko Home Control dokáže svojho predchodcu nielen nahradiť, ale aj doplniť. Keďže je na domácu sieť pripojená prostredníctvom káblov, toto spojenie je veľmi spoľahlivé. Upozornenie: Okrem smartfónu a/alebo tabletu odporúčame použiť aspoň jeden dodatočný dotykový displej pretože zariadenie s drôtovým pripojením je spoľahlivejšie ako tie bezdrôtové.

Na inštaláciu tohto dotykového displeja stačí len jedna montážna krabica na zapustenú montáž. Dotykovú obrazovku na napájací zdroj Power over Ethernet (PoE – zariadenie je dostupné samostatne) pripojíte pomocou jednej krútenej dvojlinky (UTP, FTP alebo STP). Prípadne môžete do rozvádzača umiestniť aj samostatný 24 V DC napájací zdroj. V každej inštalácii môže byť použitých max. desať dotykových obrazoviek, alebo aplikácií pre smartfóny alebo počítače.

- napájacie napätie: 24 VDC ($\pm 10\%$) (SVV, JYSTY, TPVF, UTP, atď.) alebo Power over Ethernet (PoE) (UTP, STP, FTP) (48 V DC)
- spotreba elektrickej energie: 500 mA (24 V DC) alebo 250 mA (PoE 48 V DC)
- okolitá teplota:
 - pri prevádzke: 0 až 40 °C
 - pri skladovaní a preprave: -10 až 65 °C
- rýchlosť ethernetového pripojenia: 10 – 100 Mbit/s
- označenie CE
- rozmery: 124 x 192 x 20 mm (VxŠxH)
- veľkosť obrazovky: 7"
- rozlíšenie obrazovky: 1024 x 600 pixelov
- hmotnosť: 570 g (bez konektorov a skrutiek)

KOMPLETNÝ PRÍSTROJ

550-20102 Počet kusov: 1 Dotykový displej 3

KOMPLETNÁ JEDNOTKA

550-00502 Počet kusov: 1 Napájací zdroj pre dotykovú obrazovku typu PoE


KOMPLETNÁ JEDNOTKA

340-00050 Počet kusov: 6 Modulárny zdroj napájania 24 VDC, 60 W

550-20102

4 year warranty

Dotyková obrazovka Niko Home Control



Táto dotyková obrazovka vám umožňuje pohodlne ovládať celú inštaláciu Niko Home Control z jedného centrálného bodu: spínanie a stmievanie osvetlenia, riadenie teploty, ovládanie roliet a žalúzií do polohy podľa vášho výberu, sledovanie spotreby energie a stavu inštalácie .. Vďaka zabudovanému svetelnému senzoru sa jas obrazovky prispôsobí okolitému svetlu.

Vďaka pripojeniu vonkajšej video jednotky Niko Home Control je integrovaný aj vstupový systém. Týmto spôsobom môžete podľa potreby prijímať prichádzajúce hovory a kontrolovať zmeškané hovory. Spätná väzba LED zobrazuje všetky zmeškané hovory, aj keď je zariadenie v stand-by režime.

Táto nová dotyková obrazovka (550-20102) úplne nahrádza dotykovú obrazovku 2 (550-20101). V existujúcej inštalácii Niko Home Control môže túto dotykovú obrazovku nahradiť aj doplniť. Káblové pripojenie k domácej sieti navyše zaisťuje trvalé pripojenie.

Na pripevnenie dotykovej obrazovky je potrebná iba jedna zapustená montážna krabica. Dotykovú obrazovku pripojíte jedným krúteným párovým káblom (UTP, FTP alebo STP) k napájaciemu zdroju Power over Ethernet (PoE), ktorý je k dispozícii samostatne. Alternatívne môžete do rozvádzača umiestniť aj samostatné napájanie 24 V DC. Na jednu inštaláciu je možné použiť desať dotykových obrazoviek, smartfónov alebo PC.

Dotyková obrazovka Niko Home Control. Dotykový displej Niko Home Control ponúka používateľovi užívateľsky prívetivé rozhranie pre ovládanie všetkých funkcií v systéme Niko Home Control. Symbol, ktorý je zobrazený vedľa každej akcie, reprezentuje aktuálny stav danej akcie. Okrem toho, poskytuje dotykový displej podrobný prehľad o spotrebe elektriny, plynu a vody v dome, za predpokladu, že boli tieto funkcie vo vašej inštalácii aktivované. Tento dotykový displej sa dá v kombinácii s vonkajším videorekordérom Niko Home Control (550-2100X) použiť ako súčasť vstupového systému. Vďaka pevnému pripojeniu vodičmi na domácu sieť váš táto dotyková obrazovka nikdy nesklame. Preto odporúčame, aby inštalácia okrem mobilných zariadení obsahovala aspoň jeden dotykový displej. Symboly na dotykovom displeji používa používateľ na ovládanie funkcií, ktoré ste priradili pri programovaní inštalácie. Používateľ môže pomocou dotykovej obrazovky získať viac informácií o spotrebe elektrickej energie, plynu, vody v domácnosti. Dotykový displej môže byť napájaný cez Power over Ethernet (PoE) pomocou krútenej dvojlinky, na ktorú použijete Niko PoE napájanie (550-00502). Prípadne môžete použiť samostatný napájací kábel, ktorý pripojíte k samostatnému napájaciemu 24 Vdc modulu v rozvádzači. V takom prípade budete okrem krútenej dvojlinky potrebovať aj 24 V napájací kábel, ako je napríklad SVV, JYSTY, TPVF alebo UTP kábel. Samotný dotykový displej nie je vhodný na zapustenú montáž. Namontujte dotykový displej na stenu pomocou štandardnej zapustenej montážnej krabice s hĺbkou minimálne 40 mm.

Technické údaje:

- HD farebný displej
- dotykový displej
- rýchlosť ethernetového pripojenia: 10 - 100 Mbit/s
- Veľkosť obrazovky: 7"
- Rozlíšenie obrazovky: 1024 x 600
- Minimálna prevádzková teplota: 0 °C
- Maximálna prevádzková teplota: +40 °C
- Teplota počas skladovania a prepravy: -10 °C až + 65 °C
- Vstupné napätie: 24 V DC ($\pm 10\%$) (SVV, JYSTY, TPVF, UTP, etc.) alebo Power over Ethernet (PoE) (UTP, STP, FTP) (48 V DC)
- Rozmery (V x Š x H): 124 x 192.3 mm
- Certifikácia: CE

