

# Schemerschakelaar, 230 V, 2 lux – 200 lux, IP54, wit

350-10030

4 jaar  
garantie

Deze schemerschakelaar wordt op een buitenmuur gemonteerd en schakelt bij schemer automatisch de buitenverlichting aan. De lichtgevoeligheid kan je instellen van 2 tot 200 lux. Het grote sensoroppervlak zorgt voor een nauwkeurige lichtmeting. Het toestel heeft een beschermingsgraad IP54 en voldoet aan de Europese norm voor EMC en veiligheid EN 60669-2-1.

Afwerkingskleur: wit

- Duurzaam
- Functioneel
- Betrouwbaar
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak

Automatische schemerschakelaar voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen...

- De schemerschakelaar is geschikt voor de sturing van buitenverlichting.
- De verlichting schakelt automatisch aan wanneer het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde. Ligt het daglichtniveau hoger dan de ingestelde luxwaarde, dan schakelt de verlichting automatisch uit.
- De behuizing biedt voldoende plaats voor de bedrading, wat een snelle en eenvoudige installatie mogelijk maakt.



230 V



opbouw


**niko**

350-10030 - 24-04-2024

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 350-10030   |
| Voedingsspanning   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                   |
| Detector output  | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximale nominale waarde vermogenschakelaar                    | 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties) |
| Relaiscontact  | N.O. (max. 10 A)  |
| Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ( $\cos\phi = 1$ ) | 3000 W  |
| Maximale belasting spaarlampen (CFLi)                          | 350 W   |
| Maximale belasting ledlampen 230 V                             | 350 W   |
| Maximale capacatieve belasting                                 | 140 $\mu$ F   |
| Maximale inschakelstroom                                       | 165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s                             |
| Bereik lichtintensiteit  | 2 lux – 200 lux   |
| Aantal kanalen   | 1 kanaal  |
| Omgevingstemperatuur   | -50 – +50 °C  |
| Montage  | opbouw  |
| Afmetingen (HxBxD)   | 103 x 73 x 47 mm  |
| Beschermingsgraad  | IP54  |
| Markering  | CE  |

## Afmetingen

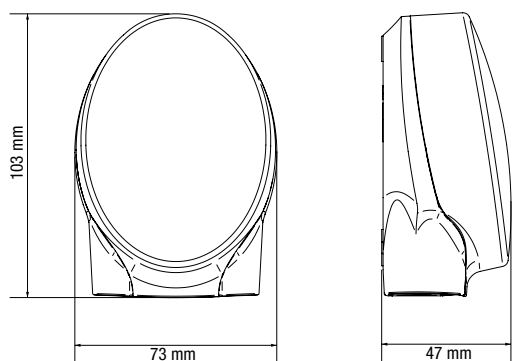

## Aansluitschema

