

Daglichtstuurmodule voor het schakelen van binnenverlichting

360-45010

4 jaar
garantie

Met dit toestel kan je heel wat energie besparen door optimaal gebruik te maken van daglicht. Deze modulaire lichtsturing wordt gebruikt voor het schakelen van binnenverlichting in verschillende zones en wordt gebruikt in combinatie met een lichtmeetcel, 1 of meerdere bewegingsmelders en de voeding 360-47000. Als er onvoldoende daglicht is en beweging gedetecteerd wordt, dan wordt de verlichting automatisch aangeschakeld. De verlichting wordt automatisch terug uitgeschakeld als er voldoende daglicht is of na de ingestelde uitvalvertraging. Ook manuele bediening is mogelijk via een tijdschakelaar, een drukknop N.O. of een viervoudige drukknop met feedbackleds. Deze lichtsturing heeft een beschermingsgraad IP20 en voldoet aan de norm voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.



Technische gegevens

Niko modulaire daglichtsturing voor het op zones gebaseerd schakelen van binnenverlichting. Gebruik in combinatie met een Niko lichtmeetcel, bewegingsmelder(s) en Niko voeding 360-47000 voor het schakelen van de belastingen. Automatisch inschakelen, afhankelijk van het gemeten daglichtniveau en bewegingsdetectie. Automatisch uit bij voldoende daglicht of na uitvalvertraging. Optionele bediening via tijdschakelaar, drukknop N.O., 4-voudige drukknop met feedback LED's. Voorzien van vier voorgeprogrammeerde toepassingen.

Voedingsspanning: 24 Vdc \pm 10 %.

Zones : 1, 2 of 3.

Lichtbereik: 3...300lux, 30...3K lux, 300...30K lux, 600...60K lux.

Hysteresis (positief): 10 %..80 %.

Uitvalvertraging: 0...60 min.

Beschermingsgraad: IP20.

DIN 4 modules


Afmetingen (HxBxD): 90 x 70 x 55 mm.

Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 50 °C.

Conform de Europese normering voor EMC en veiligheid EN 60669-2-1.



Aansluitschema

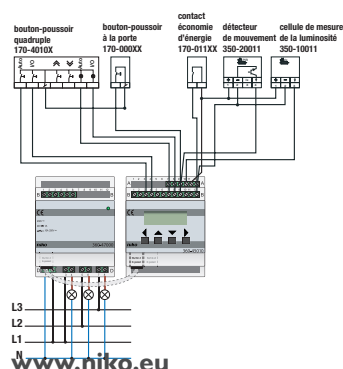

niko