


Niko Dimmerschalter, Bluetooth®


Mit diesem draht- und batterielosen Dimmerschalter im Niko-Design können Sie Bluetooth®-Funkempfänger mit niedrigem Energieverbrauch, die sich im selben Raum befinden, im 2,4 GHz-Bereich fernbedienen. Beispiele sind Niko-Präsenzmelder mit einer Bluetooth®-Schnittstelle oder intelligente Leuchten mit integrierter Bluetooth®-Technologie. Um optimale Leistungen zu erzielen, befolgen Sie die Richtlinien zur Installation und Funkplanung. Konfigurieren Sie die Dimmerschalter-Tasten mit der Niko-Detektor-Tool-App oder der jeweiligen Smart-Leuchten-App (z.B. Casambi app, Xicato Control Software, SylSmart Standalone app ...). Bis zu vier Tasten können konfiguriert werden. Schlitz in der Wand oder das Verlegen von Kabeln sind nicht erforderlich. Der Dimmerschalter kann in eine europäische Unterputzdose eingebaut, an eine Wand geschraubt (Schrauben nicht mitgeliefert) oder mit doppelseitigem Klebeband (mitgeliefert) auf eine ebene Fläche geklebt werden. Die Zentralplatten und der Rahmen sind separat zu bestellen. Der Dimmerschalter lässt sich mit jedem Niko Pure-, Niko Intense- and Niko Original-Rahmen in der Farbe Ihrer Wahl kombinieren.

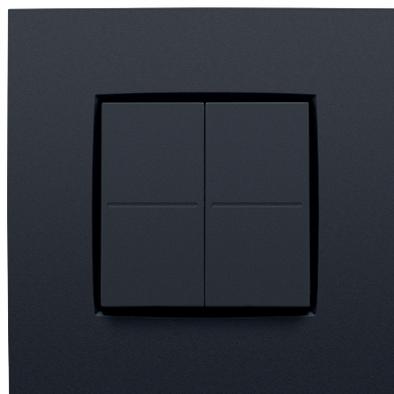

360-21001

4 year warranty

Niko Dimmschalter, Bluetooth®

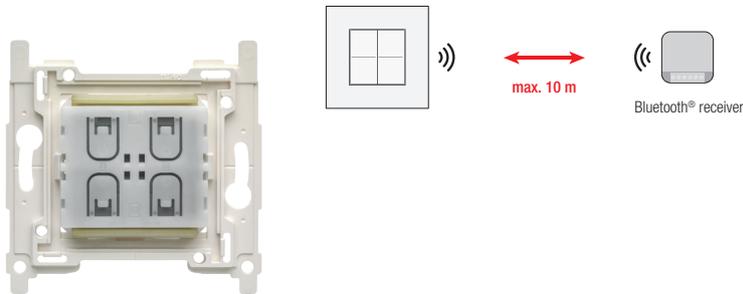

Mit diesem draht- und batterielosen Dimmschalter im Niko-Design können Sie Bluetooth®-Funkempfänger mit niedrigem Energieverbrauch, die sich im selben Raum befinden, im 2,4 GHz-Bereich fernbedienen. Beispiele sind Niko-Präsenzmelder mit einer Bluetooth®-Schnittstelle oder intelligente Leuchten mit integrierter Bluetooth®-Technologie. Um optimale Leistungen zu erzielen, befolgen Sie die Richtlinien zur Installation und Funkplanung. Konfigurieren Sie die Dimmschalter-Tasten mit der Niko-Detektor-Tool-App oder der jeweiligen Smart-Leuchten-App (z.B. Casambi app, Xicato Control Software, SylSmart Standalone app ..). Bis zu vier Tasten können konfiguriert werden. Schlitz in der Wand oder das Verlegen von Kabeln sind nicht erforderlich. Der Dimmschalter kann in eine europäische Unterputzdose eingebaut, an eine Wand geschraubt (Schrauben nicht mitgeliefert) oder mit doppelseitigem Klebeband (mitgeliefert) auf eine ebene Fläche geklebt werden. Die Zentralplatten und der Rahmen sind separat zu bestellen. Der Dimmschalter lässt sich mit jedem Niko Pure-, Niko Intense- and Niko Original-Rahmen in der Farbe Ihrer Wahl kombinieren.

Niko Dimmschalter, Bluetooth®. • Abmessungen (HxBxT): 83 x 83 x 15 mm

- Stromversorgung: integrierter Kinetic Energy Harvester
- RF-Protokoll: Bluetooth® Low Energy (BLE)
- Konfiguration Schnittstelle: NFC Forum Typ 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3)
- Modulation: Gaußsche Frequenzumtastung - (GFSK) / 1 Mbps
- Betriebsfrequenz: 2402 MHz .. 2480 MHz
- Montagehöhe: 110 cm
- Temperatur (Lagerung / Betrieb): -25 °C - +65 °C
- maximale Reichweite (innen vom Schalter bis zum Empfänger): bis 10 m
- maximale HF-Leistung: 0,4 dBm
- Antenne: integrierte Antenne
- Schutzart: IP20
- Kennzeichnung: CE