

Höghöjdssensor, utanpåliggande montage, 360°, KNX®

941-7350300

SE typenummer: 41-735

E-Nr.: 1738526

4 års
garanti

Rörelsesensor med dagsljusstyrning, 360°, KNX®, för ytmontering på höga innertak. Den är enkel att montera och har tillräckligt med kabelutrymme och lättåtkomliga terminaler. Kan ställas in som fristående, master eller sekundär. Detekteringsområdet kan utökas genom att använda en sensor som huvudsensor (master) och kombinera den med en eller flera sensorer inställda som sekundära sensorer. Har ett större detekteringsområde på 16 till 32 m. Med ETS-programvaran kan du snabbt och enkelt ställa in parametrar och funktioner. Du kan välja mellan olika konfigurationsmetoder med avtagande grad av förprogrammering: Grundläggande, optimering eller avancerad. 41-735 är lämplig för konferensrum, korridorer, hallar ... med en takhöjd på över 4 m. Sensorn har 4 enskilda zoner, av vilka 1 till 3 är dagsljusstyrda med 1 extra zon för separat styrning av på/av. Lämplig för KNX®-bussystem och kan kombineras med andra KNX®-komponenter. Med IR-fjärrkontrollen (tillval) kan du ändra den lokala inställningen för lux-nivå, belysningsscener, avstängningsfördröjning, orienteringsbelysning, känslighet, ställa in manuell eller automatisk kalibrering, programmeringen för belysningsscener, avstängningsfördröjning, orienteringsbelysning, känslighet... När en knapp används kan du manuellt sätta på eller stänga av alla lampor (eller bara 1 zon), dämpa, aktivera belysning, ...

Färg: vit

Kompatibla sekundära sensorer: 41-735


- Lätt att montera med tillräckligt utrymme för kablarna och enkel åtkomst till klämmorna.
- Justerbar som fristående, master eller sekundär sensor. Detekteringsområdet kan utökas genom att kombinera en sensor konfigurerad som master med en eller flera sensorer konfigurerade som sekundära sensorer.
- Stor detekteringsräckvidd på 16–32 m
- Snabbt och enkelt att ställa in parametrar och funktioner med ETS-programvaran
- Val mellan olika metoder för att konfigurera den ökande graden av förprogrammering: grundläggande, optimering eller avancerad.

För användning i mötesrum, korridorer, entréer osv., där takhöjden överstiger 4 m

- Sensorn har fyra olika zoner, där en till tre är dagsljusstyrning och en extra är till för annan aktivering/inaktivering.
- Kompatibel med KNX-bussystemet och kan kombineras med andra KNX-komponenter.
- Med (den valfria) IR-fjärrkontrollen kan du ändra den lokala inställningen av lux-nivå, frångöplingsfördröjningen, orienteringsljuset, känsligheten, valet mellan automatisk och manuell kalibrering, programmeringen av scenarier osv.
- Om en tryckknapp används kan du tända och släcka (alla lampor eller bara en zon) manuellt, dimra intensiteten, aktivera scenarier osv.



Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



KNX®



master/
sekundär



360°



Ø 32 m från
en höjd på
8 m



4 – 8 m



utanpåliggande

niko

Tekniska data


Artikelnummer	941-7350300
Kompatibla sekundära sensorer	41-735
Matningsspänning	30 V DC via KNX®-bus
Utgång sensor	KNX®
Maximal energiförbrukning aktiv	10 mA
Ljusstyrkeintervall	10 lux – 20000 lux
Antal kanaler	4 kanaler
Frånkopplingsfördröjning	1 s – 255 h
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 32 m från en höjd på 8 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	4 – 8 m
Mått (HxBxD)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Tillbehör

941-9300300 IR-fjärrkontroll for 41-73X

943-9980300 Skyddsgaller

Dimensioner

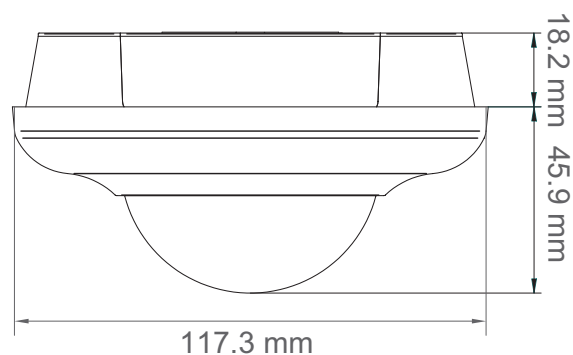

Kopplingsschema

