

# Swiss Guard 360 Presence DALI Maître, 16 m, carré, couleur blanc

26003

4 ans de garantie


Détecteur de présence maître pour les systèmes DALI (Broadcast). Commande d'éclairage constante pour 1 zone. Démarrage facile via une application, une télécommande ou une unité de contrôle. Max. 10 détecteurs secondaires sont câblés au moyen d'un câble de commande. Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Idéal pour toutes les applications DALI Broadcast dans les bureaux, les salles de réunion, les salons, etc.
- Peut être installé seul ou en combinaison avec d'autres dispositifs maîtres et secondaires DALI
- Commande d'éclairage constante et fonction veille
- Alimentation DALI intégrée pour une charge allant jusqu'à 100 mA/50 ballasts DALI



## Portée de détection



| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m   | ∅ 10 m      | ∅ 5 m        | ∅ 4 m         |
| 2.5 m | ∅ 12 m      | ∅ 6 m        | ∅ 5 m         |
| 3 m   | ∅ 14 m      | ∅ 7 m        | ∅ 6 m         |
| 3.5 m | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        | ∅ 7 m         |
| 4 m   | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        | ∅ (8 m)       |
| 5 m   | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        | ∅ (8 m)       |
| 6 m   | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        | ∅ (8 m)       |



DALI



maître



360°



∅ 14 m posé  
à 3 m de  
hauteur



2 – 6 m



boîte  
d'encastrement

**niko**


## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Numéro d'article                         | 26003   |
| Détecteurs secondaires compatibles       | 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469                               |
| Configuration                            | maître  |
| Tension d'alimentation                   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz   |
| Sortie du détecteur                      | DALI Broadcast  |
| Consommation électrique maximale         | 0.4 W   |
| Consommation électrique maximale         | 174 mA  |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Charge maximum lampes à LED 230 V        | 300 W   |
| Plage d'intensité lumineuse              | 5 lux – 2000 lux  |
| Nombre de canaux                         | 1 canal   |
| Nombre maximal de zones de variation     | 1   |
| Temporisation de déconnexion             | 10 s – 20 min   |
| Angle de détection                       | 360°  |
| Portée de détection (PIR)                | $\varnothing$ 14 m posé à 3 m de hauteur                          |
| Température d'ambiance                   | 0 – 45 °C   |
| Montage                                  | boîte d'encastrement  |
| Hauteur de montage                       | 2 – 6 m   |
| Dimensions visibles (HxLxP)              | 88 x 88 x 35 mm   |
| Dimensions (HxLxP)                       | 88 x 88 x 71 mm   |
| Degré de protection                      | IP20  |
| Résistance aux chocs                     | IK02  |
| Modification des réglages                | Potentiomètres ou télécommande IR                                 |
| Marquage                                 | CE  |

## Accessoires

|       |  |
|-------|--|
| 25323 | Télécommande universelle avec mètre lux  |
| 25351 | Télécommande PIR DALI  |
| 25400 | Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, couleur blanc       |
| 25336 | Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur blanc                                     |
| 25337 | Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur noir                                      |
| 25324 | Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur gris                                      |
| 25411 | Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde |
| 3331  | Grille de protection, couleur blanc  |

## Dimensions

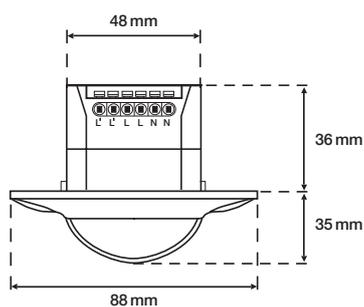

## Schéma de câblage

