

# Detektor pohybu, 24 V, 16 m, 90°, na povrchovú montáž, farba biela

350-20011

4 roky záruka

Tento detektor pohybu je vhodný na použitie v chodbách skladov a v uličkách v obchodoch a používa sa v kombinácii so svetelným regulátorom 360-35010. Pri maximálnej montážnej výške 8 m oblasť snímania pokrýva plochu 16 m na dĺžku a 1 m na šírku. Detektor pohybu má stupeň ochrany IP20 a je vhodný na vnútorné použitie. V kombinácii s ochranným krytom IP54 390-20010 je tento detektor pohybu vhodný aj na vonkajšie použitie. Farba povrchovej úpravy: biela.


- Udržateľný
- Funkčný
- Jednoduchá inštalácia
- Úspora energie
- Kompaktný
- Až 8 senzorov na modul
- Nastaviteľná citlivosť
- Môžete skombinovať s Niko Home Control

Detektor pohybu na použitie v uličkách skladov a medzi regálmi

- Detektor pohybu pracuje s použitím pasívnej infračervenej technológie (PIR) a reaguje na teplotné zmeny a na pohyb tela.
- Detektor pohybu je pripravený na použitie od troch do piatich minút po pripojení k napájaciemu zdroju (čas zahrievania).
- Pre montáž na stenu a strop sú priložené svorky.
- Používa sa spolu s DLC modulom (360-35010) na ovládanie interiérového osvetlenia.
- Takisto vhodné na vonkajšie použitie. V takom prípade sa použije ochranný kryt (musíte objednať samostatne), aby bol detektor pohybu vodotesný (stupeň ochrany IP54).
- Možnosť pripojenia k Niko Home Control prostredníctvom bezpotenciálového digitálneho vstupného modulu (550-00210).



## Oblasť snímania



H ↓	Across	
	W 10°	L 90°
2 m	0.3 m	4 m
3 m	0.4 m	6 m
4 m	0.5 m	8 m
5 m	0.6 m	10 m
6 m	0.7 m	12 m
7 m	0.8 m	14 m
8 m	1 m	16 m



24V



90°



16 m z výšky  
8 m



2 – 8 m



povrchová  
montáž

**niko**


## Technické údaje

Katalógové číslo	350-20011
Vstupné napätie	24 Vdc $\pm$ 10 %
Výstup detektora	24 V (ON/OFF)
Reléový kontakt	zap/vyp (tranzistor NPN)
Počet kanálov	1 kanál
Detekčný uhol	90°
Oblasť snímania (PIR)	16 m z výšky 8 m
Prevádzková teplota	-20 – +50 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2 – 8 m
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	52 x 67 x 34 mm
Rozmery (VxŠxH)	67 x 52 x 34 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

## Príslušenstvo

390-20010	Ochranný kryt IP54 pre senzor pohybu
390-20000	Ochranný kryt so zabezpečením proti manipulácii, montáž na stenu

## Rozmery

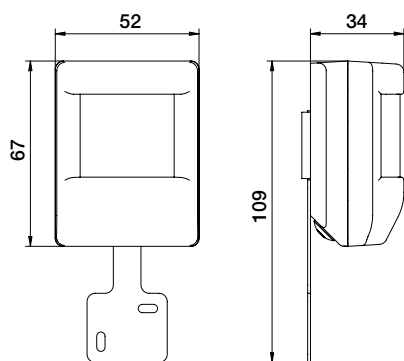

## Schéma zapojenia

