


Draadloze ontvanger voor motorsturing, voor inbouw



Deze mini-ontvanger met schakelcontact (4 A/230 Vac) wordt gebruikt om rolluiken of jaloezieën/lamellen aan te sturen. De ontvanger werkt zowel met wand- als handzenders in een tweeknopsmode voor de rolluikfuncties (openen, stoppen en sluiten) of een tweeknopsmode voor de rotatie van de lamellen. De looptijd bedraagt 90 s. Dankzij zijn beperkte afmetingen kan hij gemakkelijk worden ingebouwd.



05-333

4 year warranty

Inbouw RF-ontvanger met rolluikfunctie

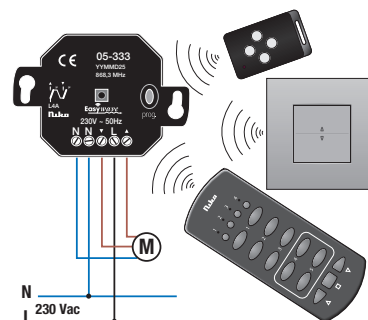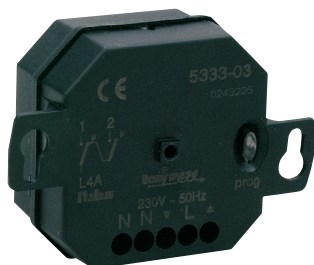

Deze miniontvanger gebruik je voor de bediening van rolluiken en jaloezieën. Door zijn beperkte afmetingen monteer je hem heel gemakkelijk. Hij werkt met wand- en handzenders. Zijn looptijd bedraagt 90 seconden. Met de 2-knopsmodi kun je:

- de rolluiken en jaloezieën openen, sluiten en stoppen;
- de lamellen draaien.

Technische kenmerken:

- max. schakelstroom: 4 A/ 230 V~;
- afmetingen: L70xB49xD29 mm.

Mini-ontvanger voor inbouw met rolluikfunctie, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3 MHz). Maximum 32 zenders per ontvanger. Max. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m; in open veld 100 m. Afmetingen: 49 x 70 x 29 mm. Max. belasting 4 A. Voeding: 230 V 50 Hz. Modulatietype: FSK. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

