

# Swiss Garde Hokuspokus 16 m, weiß

25478


4 Jahre  
Garantie

Decken-Einbaumelder mit minimalem Platzbedarf und variablem Erfassungsbereich. Bewegungsmelder mit superflachem Design und externem Tastereingang. Ideal für Montage in Profilschienen oder Nassräumen. Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App und Universal RC. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiß


- Ideal für Standard Anwendungen mit hohen Ansprüchen an eine diskrete und moderne Installation (Decken-/Doseeinbau)
- Superflaches Design, passt in diversen Profile von Lichtsystemen
- «Hokuspokus» Vergrößerung des Erfassungsbereichs von 8 auf 16 m
- Keine zusätzliche Leistungseinheit erforderlich dank Hochleistungsrelais
- Einstellbar via App und Universal RC, oder P-IR-Handsender (Zubehör)



## Erfassungsbereich



| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
| 2 m | 4 x 5 m     | 2 x 2.5 m    |
| 3 m | 5 x 6 m     | 2.5 x 3 m    |
| 4 m | 6 x 8 m     | 3 x 5 m      |
| 5 m | 7 x 10 m    | 3.5 x 5 m    |



| H     | A<br>Across | B<br>Towards |
|-------|-------------|--------------|
| 2.5 m | 4 x 14 m    | 2 x 7 m      |
| 3 m   | 5 x 16 m    | 2.5 x 8 m    |



230 V



stand-alone



360°



ø 8 m bei  
einer Höhe  
von 4 m



2 – 5 m



Einbau

**niko**

25478 - 22.05.2025


## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer   | 25478   |
| Konfiguration   | stand-alone   |
| Eingangsspannung  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang   | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximale Stromaufnahme  | 0.7 W   |
| Maximale Stromaufnahme  | 3.04 mA   |
| Maximaler MCB-Wert  | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt   | Schließer (max. 10 A)                                     |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ ) | 2300 W  |
| Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )                         | 1150 VA   |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                        | 350 W   |
| Maximale Last LED-Lampen                                      | 350 W   |
| Maximale Last LED-Treiber                                     | 350 VA  |
| Maximale Last elektronischer Transformator                    | 1150 VA   |
| Lichtstärkebereich  | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle   | 1 Kanal   |
| Ausschaltverzögerung  | 10 s – 20 min   |
| Erfassungswinkel  | 360°  |
| Erfassungsbereich (PIR)                                       | ø 8 m bei einer Höhe von 4 m                              |
| Umgebungstemperatur   | -20 – +40 °C  |
| Montage   | Einbau  |
| Montagehöhe   | 2 – 5 m   |
| Bohrdurchmesser   | 38 mm   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)                           | 105 x 105 x 15 mm   |
| Abmessungen (HxBxT)   | 105 x 105 x 53 mm   |
| Schutzart   | IP54  |
| Stoßfestigkeit  | IK02  |
| Einstellungen ändern  | IR-Fernbedienung  |
| Kennzeichnung   | CE  |

## Zubehör

|           |   |
|-----------|---|
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone          |
| 25323     | Universal RC mit Luxmeter                       |
| 25320     | P-IR-Handsender                                 |
| 25310     | Mini-IR Handsender                              |
| 25486     | Abdeckplatte zu Swiss Garde Hokuspokus, schwarz |
| 25489     | Abdeckplatte zu Swiss Garde Hokuspokus, grau    |
| 3331      | Schutzgitter                                    |

## Abmessungen

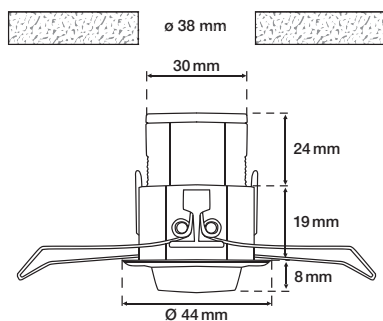

## Anschlussplan

