

# Zewnętrzny czujnik ruchu, KNX®, 16 m, 360°, do montażu natynkowego, kolor biały

350-213001

4 lata  
gwarancji


Zewnętrzny czujnik ruchu z pięcioma kanałami jest odpowiedni dla systemów KNX®. Może być montowany natynkowo na ścianach lub sufitach i jest łatwy w instalacji dzięki zaciskom wtykowym. Czujnik może być również używany do zastosowań wewnętrznych. Zgodny z europejską dyrektywą dotyczącą normy kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa EN60669-2-1.

Kolor wykończenia: biały.

- Czujnik ruchu KNX do użytku na zewnątrz
- Nadaje się również do kontroli światła dziennego w pomieszczeniach, HVAC i funkcji alarmowych
- Montaż na ścianie lub na suficie
- Uchwyt do montażu narożnego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Łatwa instalacja dzięki zaciskom wtykowym
- Regulowana głowica czujnika - prawo/lewo 90 °, góra 90 °, dół 40 °
- Dwie strefy czułości: z przodu i poniżej
- Algorytm impulsów zapobiega fałszywemu wyzwalaniu przez drzewa lub inne obiekty
- konfiguracja nadrzędna/podrzędna lub samodzielna
- 2 kanały dla wł./wył. lub przyciemniania
- 2 kanały dla HVAC
- 1 kanał dla alarmu
- Dwa oddzielne poziomy światła (poziom światła orientacyjnego i normalny poziom światła)
- Uruchamianie za pomocą oprogramowania ETS lub pilota na podczerwień (dostępne jako wyposażenie dodatkowe)



## Zasięg wykrywania

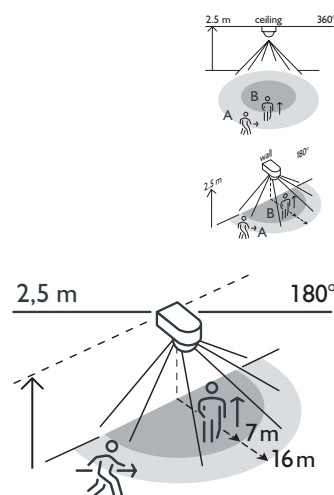

H ceiling	A Across	B Towards
2.5 m	ø 32 m	ø 14 m

H wall	A Across	B Towards
2.5 m	16 m	7 m



**niko**


## Dane techniczne

Numer artykułu	350-213001
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux, ∞
Liczba kanałów	5 kanały
Opóźnienie wyłączenia	5 s – 1 h, ∞
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 32 m z wysokości 2,5 m
Temperatura otoczenia	-20 – +50 °C
Metoda montażu	montaż natynkowy
Wysokość montażu	2 – 3 m
Kolor	biały (w przybliżeniu RAL 9010)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	84 x 90 x 150 mm
Stopień ochrony	IP55
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

350-999908	Pilot na podczerwień
350-993991	Uchwyt do montażu narożnego, kolor biały

## Wymiary

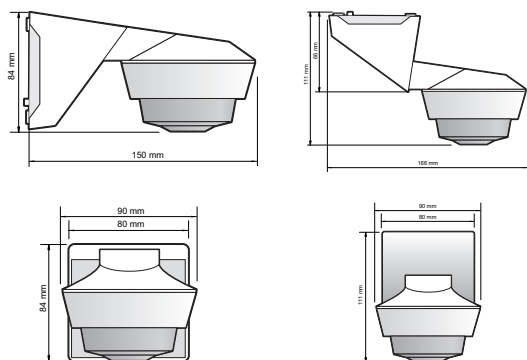

## Schemat elektryczny

