

DALI-2 Broadcast-Modul, 2 Kanäle

550-00371

4 Jahre
Garantie

Das DALI-2-2-Kanal-Broadcast-Interface-Modul steuert zwei DALI-Bus-Kanäle gleichzeitig. Die beiden Kanäle werden als dimmbare Lichtquellen in Niko Home Control dargestellt, eine zusätzliche Konfiguration oder die Verwendung einer DALI-Programmiersoftware sind nicht erforderlich. Alle DALI-Endpunkte reagieren gleichzeitig auf einen Niko Home Control-Befehl, was bedeutet, dass bis zu 64 Endpunkte je Kanal als einzelner dimmbarer Lichtstromkreis fungieren. Das Modul ist mit einem integrierten Netzteil versehen, sodass kein spezielles DALI-Netzteil für den DALI-Bus benötigt wird.

Unterstützung von DALI-Gerätetypen (Steuergeräte):

- DT0 (Steuergerät für Leuchtstofflampen)
- DT1 (Eigenständiges Not-Steuergerät)
- DT2 (Steuergerät für Entladungslampen (HID))
- DT3 (Steuergerät für Niederspannungs-Halogenlampen)
- DT4 (Glühlampendimmer)
- DT5 (Umwandlung in Gleichspannung, 1 – 10 V, 0 – 10 V-Umrichter)
- DT6 (Steuergerät für LED-Lampen)
- DT7 (Schaltendes (Relais) Steuergerät)

DALI-Gerätetyp DT8 (Farbe, Steuergerät) wird noch nicht unterstützt

Technische Daten


DALI-2 Broadcast-Modul, 2 Kanäle.

- Schiebeverbindungsstück für die Verbindung zum nächsten Modul auf der DIN-Schiene
- Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Maximaler MCB-Wert: 16 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Ausgangsspannung (SEC): DALI
- Leiterquerschnitt
 - 3 x 1,5 mm² oder 2 x 2,5 mm² oder 1 x 4 mm² pro Anschlussklemme
- Maximaler Stand-by-Verbrauch: 1,9 W
- DIN-Abmessungen: 4E
- Abmessungen (HxBxT): 90 x 70 x 66 mm
- Kennzeichnung: CE



niko

Abmessungen

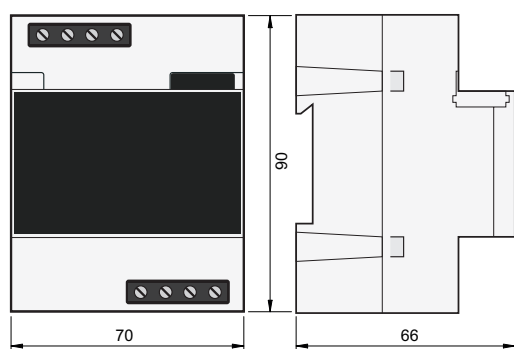

Anschlussplan

