









Détecteur de présence, 1 canal, maître/esclave, pour montage en saillie

Détecteur de présence avec commande crépusculaire, 360°, 230 Vac, 1 canal (10 A), maître/esclave, pour montage en saillie sur un plafond

- Durable
- Fonctionnel
- Installation simple
- Économie d'énergie
- Grande zone de détection (jusqu'à 20 m)
- Peut s'utiliser comme maître ou comme esclave



 2300 W	 1200 VA	 max. 10 A	 IP20
 1-30 min	 10-1000 lux	 360°	 max. 20 m


Détecteur de présence à utiliser dans des bureaux, locaux de stockage, cafétérias ... de plus grande taille

- Le détecteur de présence convient uniquement pour commander un éclairage intérieur.
- Selon l'application choisie, l'éclairage s'allume et s'éteint manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir ou automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté. L'allumage et l'extinction de l'éclairage peuvent dépendre ou non du niveau de luminosité naturelle mesuré.
- L'éclairage s'éteint automatiquement lorsque la lumière naturelle est suffisante ou lorsque plus personne n'est présent dans la pièce (détecteur de présence).
- La minuterie intégrée permet de régler la temporisation de déconnexion souhaitée. L'éclairage restera ainsi allumé pendant la durée de déconnexion réglée après que le dernier mouvement a été détecté.
- La lentille du capteur peut être recouverte à l'aide du masque d'obturation fourni afin de diviser la zone de détection. Le masque d'obturation peut être adapté selon la portée souhaitée.
- Pour les locaux de plus grande taille, ce détecteur peut s'utiliser dans une configuration maître-esclave. L'esclave hérite des réglages du maître.

Données techniques

Code de référence	350-20060
Dimensions	59 x 127 mm (Hxl)
Maître/esclave	maître/esclave
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %
Consommation de courant	\pm 1 W
Contact relais	NO (max. 10 A), sensible à la lumière et au mouvement
Charge maximale	lampes incandescentes (2300 W) lampes halogènes 230 V (2300 W) toutes les lampes halogènes basse tension (500 VA) lampes fluorescentes (non compensées) (1200 VA) lampes économiques (CFLi) (1200 VA)
Capacité de commutation maximale	140 μ F
Courant d'allumage maximum	80 A/20 ms
Angle de détection	360°
Portée de détection	circulaire, jusqu'à 20 m
Hauteur de montage	2,5 – 3 m
Sensibilité à la lumière	10 – 1000 lux
Hystérésis sur la sensibilité à la lumière	+ 10 %
Temporisation de déconnexion	1 – 30 min
Degré de protection	IP20
Classe de protection	appareils de classe II
Température ambiante	-5 °C – +50 °C
Marquage	marquage CE, conforme à la norme EN 60669-2-1

Dimensions

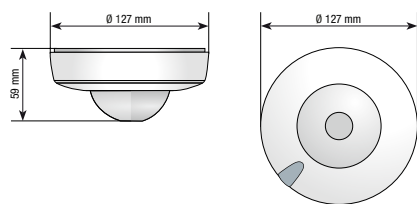

Installation







Schéma de raccordement

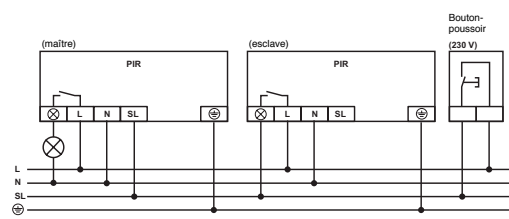


Montage

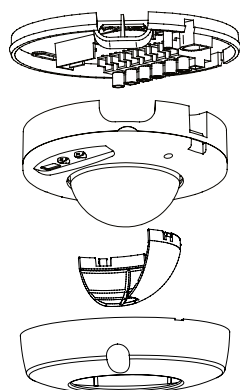

Zone de détection

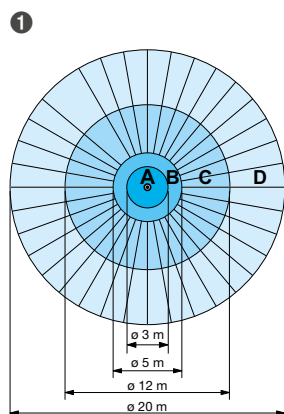

- 1 Vue du haut, indiquée sur le sol (monté à une hauteur de 2,5 m).
A + B = petits mouvements corporels
C + D = grands mouvements corporels
- 2 Zone de détection indiquée à hauteur de table.



Conseil d'installation

Pour une détection optimale à la porte d'entrée, réduisez la distance entre la porte et le détecteur. Une détection efficace des personnes est possible à une hauteur minimale de 0,8 m au-dessus du sol.