

# Swiss Garde 360 DALI Presence Master A-Basic 12 m

41657

4 lata  
gwarancji

Adresowalny 3-strefowy czujnik DALI ze zintegrowanym zasilaczem napięciowym DALI, do montażu sufitowego podtynkowego.

Główny czujnik obecności do systemów DALI (adresowalny) z płaską soczewką do dyskretnego montażu podtynkowego w sufitach podwieszanych. Stałe sterowanie oświetleniem dla maksymalnie 3 stref. Bardzo szybkie uruchamianie za pomocą aplikacji lub pilota, nie jest potrzebne żadne urządzenie DALI. Rozszerzenie zasięgu z maksymalnie 10 czujnikami podrzędnymi. Czujniki podrzędne są rozpoznawane automatycznie.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 41659



- Idealne rozwiązanie do zastosowań DALI w biurach, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- Sterowanie maksymalnie 3 strefami oświetlenia, bardzo proste okablowanie dzięki adresowalnemu protokołowi DALI, równoległe okablowanie wszystkich urządzeń (głównego, podrzędnych i lamp)
- Praca w konfiguracji urządzenie główne-urządzenie podrzędne z maksymalnie 10 podrzędnymi urządzeniami DALI
- Możliwe sterowanie ręczne przełącznikiem zewnętrznym

## Zasięg wykrywania



| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
|       |             |              |               |
| 2.5 m | Ø 8 m       | Ø 4 m        | Ø 3 m         |
| 3 m   | Ø 12 m      | Ø 6 m        | Ø 4 m         |



DALI



nadrzędny



360°



Ø 12 m z  
wysokości  
3 m



2.5 – 3 m



montaż  
podtynkowy

**niko**


## Dane techniczne

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Numer artykułu                        | 41657  |
| Kompatybilne czujniki podrzędne       | 41659  |
| Konfiguracja                          | nadrzędny  |
| Napięcie wejściowe                    | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                      |
| Wyjście czujnika                      | DALI Addressable   |
| Maksymalna wartość MCB                | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Zakres natężenia światła              | 100 lux – 1000 lux   |
| Maksymalna liczba stref ściemniania   | 3  |
| Opóźnienie wyłączenia                 | 5 min – 1 h, $\infty$  |
| Kąt wykrywania                        | 360°   |
| Zasięg wykrywania (PIR)               | $\varnothing$ 12 m z wysokości 3 m                             |
| Temperatura otoczenia                 | -5 – +40 °C  |
| Metoda montażu                        | montaż podtynkowy  |
| Wysokość montażu                      | 2.5 – 3 m  |
| Średnica wiertła                      | 77 mm  |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 95 x 95 x 5 mm   |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.)          | 95 x 95 x 95 mm  |
| Stopień ochrony                       | IP20   |
| Odporność na uderzenia                | IK02   |
| Oznaczenia                            | CE   |

## Akcesoria

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 350-41936 | Uniwersalny pilot do smartfonów  |
| 25323     | Uniwersalny pilot z luksomierzem |
| 41934     | Pilot PIR do DALI adresowalnego  |

## Wymiary

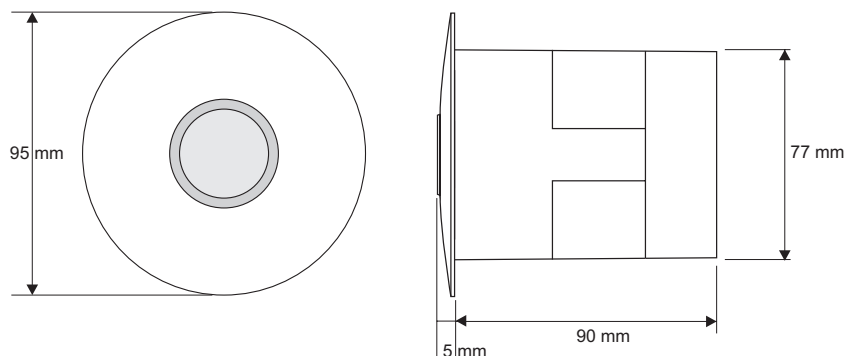

## Schemat elektryczny

