

# Swiss Garde 2100 IR, weiß

26250


4 Jahre  
Garantie




Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wandmontage. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung.  
Farbausführung: weiß


- Formschöner, flacher Außenmelder mit neigbaren Sensorkopf
- Schutzart IP55, agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen
- Mit 360° Unterkriechschutz





## Erfassungsbereich





	B 	L 
2 m	8 m	14 m
3 m	10 m	14 m
4 m	10 m	14 m
8 m	10 m	14 m


  
230 V

  
stand-alone

  
200°

  
12 m bei einer Höhe von 3 m

  
2 – 8 m

  
Aufputz

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	26250
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.7 W
Maximale Stromaufnahme	3.04 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	200°
Erfassungsbereich (PIR)	12 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +55 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 70 x 68 mm
Abmessungen (HxBxT)	70 x 105 x 68 mm
Schutzart	IP55
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender

## Abmessungen

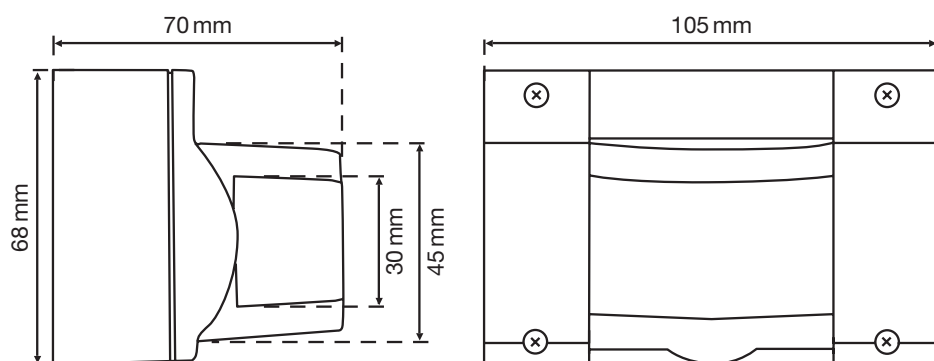

## Anschlussplan

