

# Swiss Garde 360 Presence Master 30 m, okrągły

25467

4 lata  
gwarancji

Wersja 360° z obszarem detekcji o średnicy do 30 m, do montażu sufitowego podtynkowego, 1-kanalowy.

Czujnik obecności typu urządzenie główne ze zwiększonym zasięgiem wykrywania i z wejściem przełącznika zewnętrznego oraz trybem w pełni automatycznym i półautomatycznym. Możliwy montaż natynkowy z akcesoriami; IP20/IP55. Możliwość łączenia z podrzędnymi czujnikami sufitowymi i naściennymi.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469



- Idealne rozwiązanie do biur o układzie otwartym i hal produkcyjnych
- Czujnik obecności o zużyciu energii  $\leq 0,25$  W
- Konfiguracja urządzenie główne-podrzędne pozwalająca rozszerzyć zakres wykrywania przy niewielkich kosztach.
- Możliwość instalacji samodzielnie lub w połączeniu z innymi głównymi i podrzędnymi urządzeniami, np. 25458, 25459, 25464, 25469
- Możliwość zaprogramowania w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Możliwe sterowanie ręczne przełącznikiem zewnętrznym
- Inne kolory na zamówienie

## Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



230 V



nadrzędny



360°



∅ 26 m z  
wysokości  
3 m



2 – 8 m



puszka  
podtynkowa

**niko**


## Dane techniczne

Numer artykułu	25467
Kompatybilne czujniki podrzędne	25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguracja	nadrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.6 W
Maksymalne zużycie energii	2.61 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przełącznikowy	N.O. (maks. 8,7 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi = 1$ )	2000 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1000 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	300 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	300 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	300 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1000 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 26 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Średnica wiertła	48 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 50 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 105 x 86 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25264	Obudowa AP 360 IP55 30 m, okrągła, kolor biały
25265	Obudowa AP 360 IP55 30 m, okrągła, kolor czarny
25420	AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor biały
25422	AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor czarny
25421	AP ramka okrągła IP44 Swiss Garde
25267	Obudowa UP 360 IP 55 30 m, okrągły, kolor biały
25268	Obudowa UP 360 IP 55 30 m, okrągły, kolor czarny
25330	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały
25331	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny
25332	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu
25335	Pokrywa RA, 30 m, okrągła, kolor biały
25338	Pokrywa RA, 30 m, okrągła, kolor czarny
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
3331	Siatka ochronna

## Wymiary

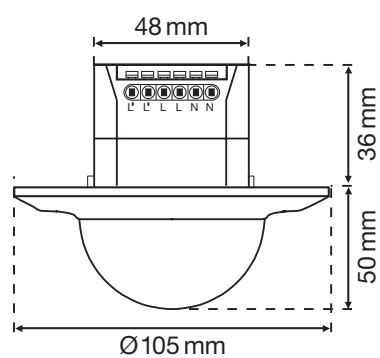

## Schemat elektryczny

